LIGHTING AND DESIGN

LIGHTON

WWW.LIGHTONLIGHTING.COM.TR

“IŞIĞIN DANSI”

LIGHTON LIGHTING

2006 Yılında İstanbul / Sultangazi'de kurulmuş olan şirketimiz kendine ait 3000m² kapalı alanda faaliyetini sürdürmektedir.

Deneyimli teknik kadrosu ile müşterilerine uluslararası standartlara sahip yüksek kaliteli ürünler sunmaktadır.

LIGHTON LIGHTING

Founded in Istanbul / Sultangazi in 2006, the company operates in its own 3000m² indoor space.

It provides high quality products with international standarts to its customers with experienced technical staff.

MİSYONUMUZ

Çevreye duyarlı, uygun fiyat, yüksek kalite ve verimlilik ilişkisini optimum seviyede sağlayan inovatif ürünler sunmaktadır.

OUR MISSION

To offer innovative products that provide environmentally friendly affordable price – high quality relationship at the optimum level.

AR-GE

Kullanmakta olduğu ileri teknoloji tasarım yazılımları ile projeler için özgün mimari çözümler üretirken her sene yaklaşık 12 yeni ürün modelini de portföyüne katmaktadır.

R&D

Company's R&D department is producing original architectural solutions for the projects with the advanced technology design softwares it uses, and adds 12 new product models to its portfolio every year.

KALİTE KONTROL

Üretimimizin her aşamasında uluslararası kalite standartlarına uygun test süreçlerini başarıyla tamamlamış, yüksek kalite normlarına sahip ürünlerimiz, LIGHTON markası ve güvencesiyle ürün ya da proje bazlı sunulmaktadır

QUALITY CONTROL

Our products with high quality norms which have successfully completed the test processes in accordance with international quality standarts at every stage of our production are offered on product or project basis with LIGHTON brand and assurance.

VİZYONUMUZ

Özgün tasarımlara ve yüksek kalite standartlarına sahip LIGHTON markalı ürünlerimizi, rekabetçi fiyatlar ile piyasaya sunarak LIGHTON markasını global pazarda hak ettiği konuma getirmektir

OUR VISION

Our LIGHTON brand products which have original designs and high quality standarts are offered to the market with competitive prices. Our target is to place our brand LIGHTON in the right place in the global market.

ÜCRETSİZ PROJELENDİRME VE DİZAYN

Aydınlatma işlerinin yapılmasını istediğiniz alanlarla ilgili projelerinizde, deneyimli elektrik mühendislerimiz ve tasarımcı ekibimizle, ihtiyaçlarınızı karşılayacak proje hizmetlerini ücretsiz olarak veriyoruz.

Hazırladığımız projelerde, enerji verimliliği - fiyat dengesini sağlayarak aydınlatılmasını istediğiniz alanlar için en doğru çözümleri sunuyoruz.

FREE OF CHARGE PROJECT & DESIGN

With our experienced electrical engineers and design team , we provide free of charge project service to meet your needs.

We offer the right solutions for the areas you want to be lightened by providing energy efficiency – price balance in the projects we prepare.

İHTİYACA UYGUN ESNEK ÜRETİM İMKANI

Aydınlatılmasını istediğiniz alanlarla ilgili yüksek verimlilik sağlayacak özel tasarımlar yaparak, kullanmaktan mutluluk duyacağınız aydınlatma armatürleri üretiyoruz.

FLEXIBLE PRODUCTION POSSIBILITY

We produce lighting luminaires that you will be happy to use by making special designs that you will provide high efficiency related to the areas you want to be lightened.

LIGHTON LIGHTING GENEL MERKEZİ
LIGHTON LIGHTING HEADQUARTER

Sıva Altı Armatürler Recessed Luminaires

12 - 13 Sıva Altı Led Lineer
Recessed Led Linear

16 - 41 Sıva Altı Spot
Recessed Spot Light

Sıva Üstü Armatürler Surface Mounted Luminaires

44 - 69 Sıva Üstü Spot
Surface Mounted Spot Light

72 - 91 Ray Spot
Track Spot Light

Dekoratif ve Sarkıt Armatürler Decorative and Pendant Luminairess

94 - 107 Sarkıt Armatürler
Pendant Luminaires

108 - 109 Dekoratif Aplik
Decorative Aplique

110 - 113 Dekoratif Sarkıt
Decorative Pendant

116 - 131 Özel Tasarım Ürünler
Special Design Product

Dış Mekan Armatürler Outdoor Luminaires

136 - 137	Led Etanj Led Waterproof		
138 - 139	Wallwasher		
140 - 147	Bolard / Aplik Bollard / Aplique		
148 - 151	Sokak Lambası Street Lamb		
152 - 153	Projektör Projector		
154 - 155	Canopy		
156 - 163	Referanslar Referances		
164 - 167	Minimum Aydınlık Düzeyleri Minimum Lighting Levels		

UYGULAMA PROJE TASARIMI

Project Design

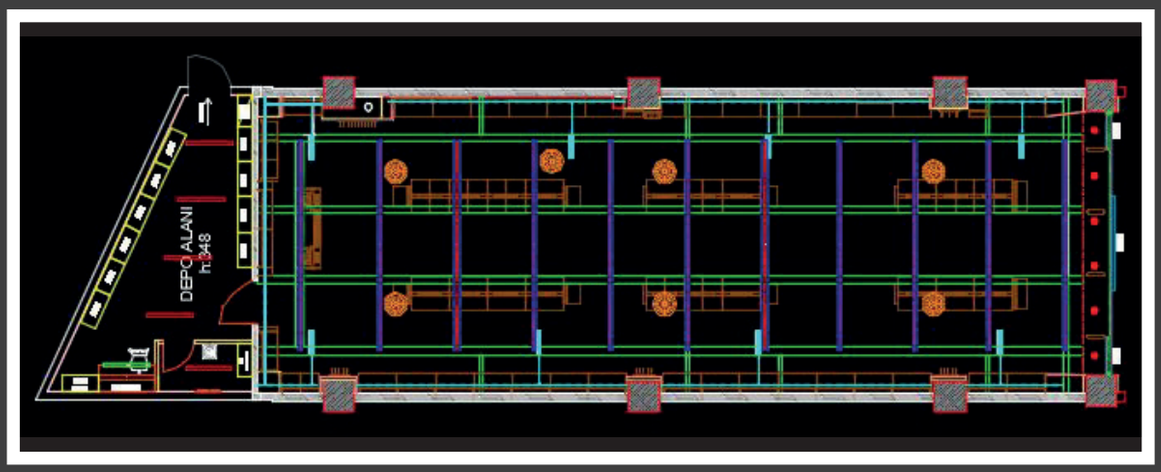

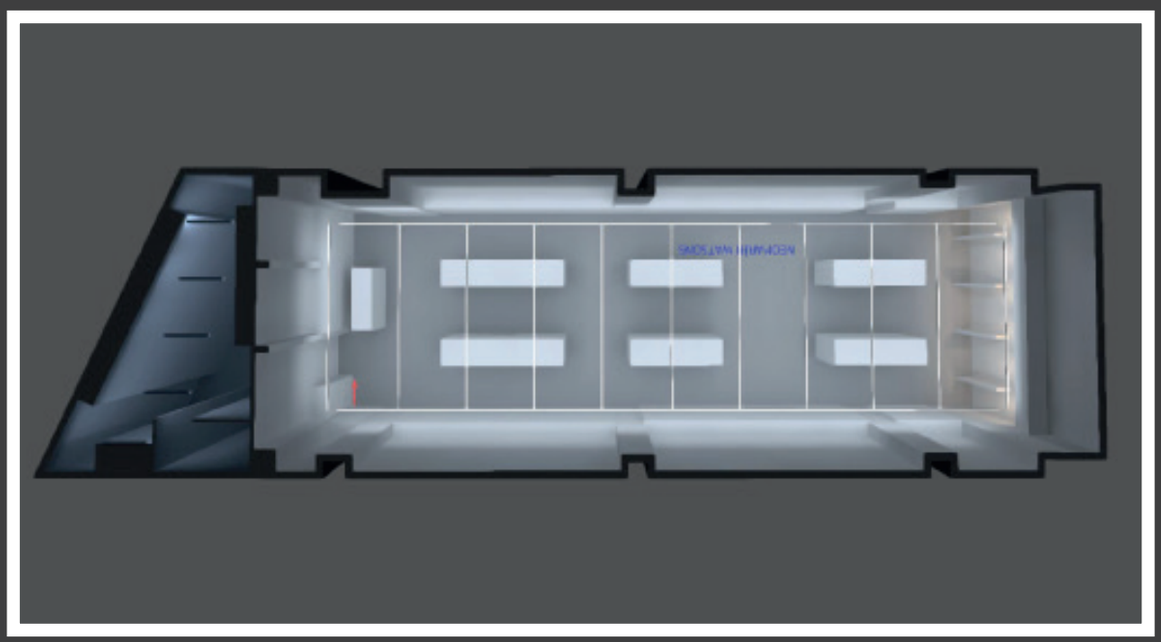

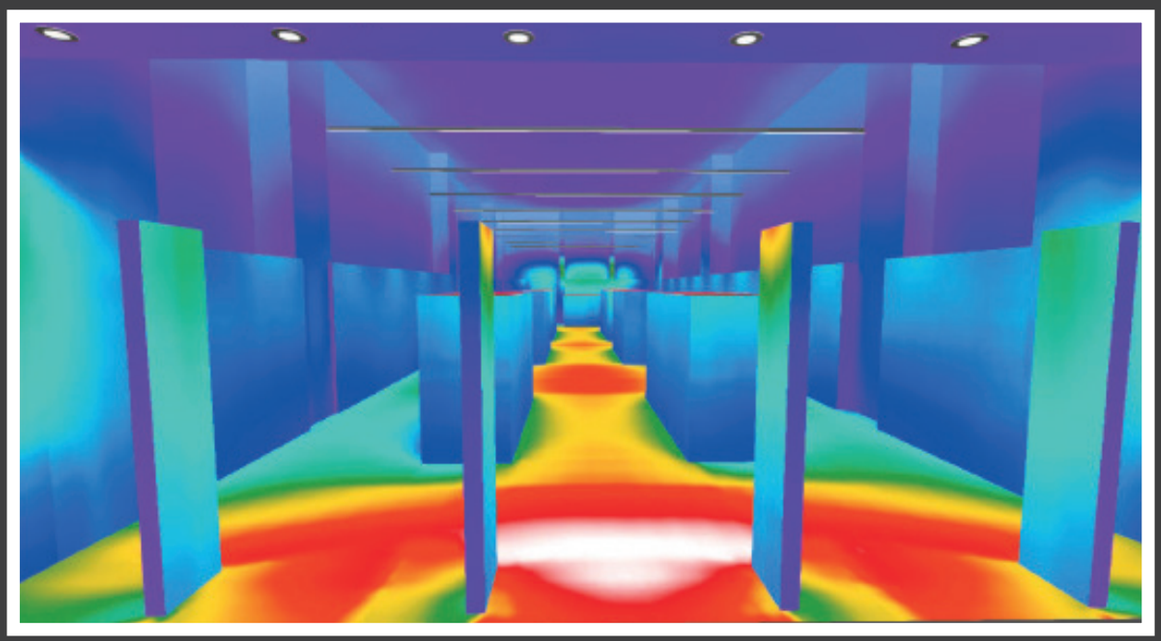

NEOMARİN AVM WATSONS

SIVA ALTI

ARMATÜRLER

Recessed Luminaires



LTN0009

Güç (W) Power (W) of Luminaire	22W - 28W	Verimlilik Efficiency	100LM / W
Delik Çapı (mm) Hole Daimeter (mm)	100x55x45(h) - 100x55x45(h)	Gövde Body	Elektrostatik Profil Electrostatic Powder Coated Profile
Işık Rengi Light Color	3000K - 4000K - 6500K	Ömür Led Life Hour	50.000 Saat (Ortalama) 50.000 Hours (Average)
Difüzör Diffuser	Yüksek Işık Geçirgenliğine Sahip Opal Difüzör Opal PMMA Diffuser With High Light Transmittance	Uygulama Opsiyonları Application Options	Acil Kit 1 Saat - 3 Saat Emergency Kit 1 Hour - 3 Hours
Sürücü Driver	Sabit Akım Çıkışlı Yüksek Verimliğe Sahip Sürücü Constant Current Output, High Efficiency Driver		

PHILIPS | OSRAM | TRIDONIC

ENERJİ TASARRUFU | CONFORMITE CE EUROPEENNE | GERİDÖNÜŞEBİLİR METERYALLER | KORUMA IP44 SINIFI | RoHS COMPLIANT

ALIŞVERİŞ MERKEZİ | MARKET | MAĞAZA

AKASYA AVM WATSONS

AKMERKEZ AVM VAKKORAMA

VAKKORAMA
WE CARE
FROM NATU

LTN00354

Güç (W) Power (W) of Luminaire	24W(COB) LED
Verimlilik Efficiency	2400 LM/W
Işık Rengi Light Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Gövde Body	Alüminyum Aluminium
Sürücü Driver	Sürücüsüz. Direkt 220V Driverless. Direct to 220V
Ek Özelikler Additional Features	Heryöne Hareket Kabiliyeti, Titreşimsiz The Ability To Move All Directions, Flicker Free
Ömür Led Life Hour	50.000 Saat (Ortalama) 50.000 Hours (Average)
Uygulama Opsiyonları Application Options	Acil Kit 1 Saat - 3 Saat Emergency Kit 1 Hour - 3 Hours

TEKNİK ÇİZİM - TECHNICAL DRAWING

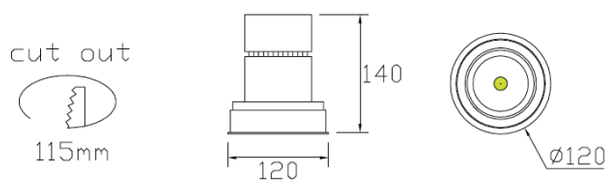

LTN00352

Güç (W) Power (W) of Luminaire	24W(COB) LED
Verimlilik Efficiency	2400 LM/W
Işık Rengi Light Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Gövde Body	Alüminyum Aluminium
Sürücü Driver	Sürücüsüz. Direkt 220V Driverless. Direct to 220V
Ek Özelikler Additional Features	Heryöne Hareket Kabiliyeti, Titreşimsiz The Ability To Move All Directions, Flicker Free
Ömür Led Life Hour	50.000 Saat (Ortalama) 50.000 Hours (Average)
Uygulama Opsiyonları Application Options	Acil Kit 1 Saat - 3 Saat Emergency Kit 1 Hour - 3 Hours

TEKNİK ÇİZİM - TECHNICAL DRAWING

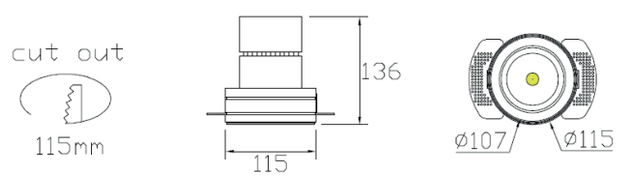

PHILIPS | OSRAM | TRIDONIC

ENERJİ TASARRUFU · CONFORMITE EUROPEENNE · GERİDÖNÜŞEBİLİR METERYALLER · KORUMA IP44 SINIFI · RoHS COMPLIANT

ALIŞVERİŞ MERKEZİ · MARKET · MAĞAZA

İSTİNYEPARK WCOLLECTION

AKMERKEZ AVM VAKKORAMA

LTN00359

Güç (W) Power (W) of Luminaire	9,5W - 12,2W (COB) LED
Verimlilik Efficiency	760 LM/W - 1200 LM/W
Işık Rengi Light Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Gövde Body	Alüminyum Aluminium
Sürücü Driver	Sürücüsüz. Direkt 220V Driverless. Direct to 220V
Ek Özelikler Additional Features	Sabit Spot Fixed Spot
Ömür Led Life Hour	50.000 Saat (Ortalama) 50.000 Hours (Average)
Uygulama Opsiyonları Application Options	Acil Kit 1 Saat - 3 Saat Emergency Kit 1 Hour - 3 Hours

TEKNİK ÇİZİM - TECHNICAL DRAWING



LTN00026

Güç (W) Power (W) of Luminaire	12W - 18W - 22W - 30W - 34W
Verimlilik Efficiency	1650 - 2400 - 2900 - 3750 - 4200 LM/W
Işık Rengi Light Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Gövde Body	Alüminyum Aluminium
Sürücü Driver	Sürücüsüz. Direkt 220V Driverless. Direct to 220V
Ek Özelikler Additional Features	Her Yöne Hareket Kabiliyeti The Ability To Move All Directions
Ömür Led Life Hour	50.000 Saat (Ortalama) 50.000 Hours (Average)
Uygulama Opsiyonları Application Options	Acil Kit 1 Saat - 3 Saat Emergency Kit 1 Hour - 3 Hours

TEKNİK ÇİZİM - TECHNICAL DRAWING

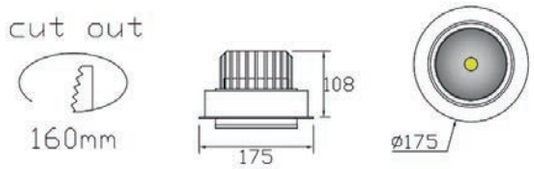

PHILIPS | OSRAM | TRIDONIC

ENERJİ TASARRUFU
CONFORMITE EUROPEENNE
GERİDÖNÜŞEBİLİR METERYALLER
KORUMA IP44 SINIFI
RoHS COMPLIANT

ALIŞVERİŞ MERKEZİ
MARKET
MAĞAZA

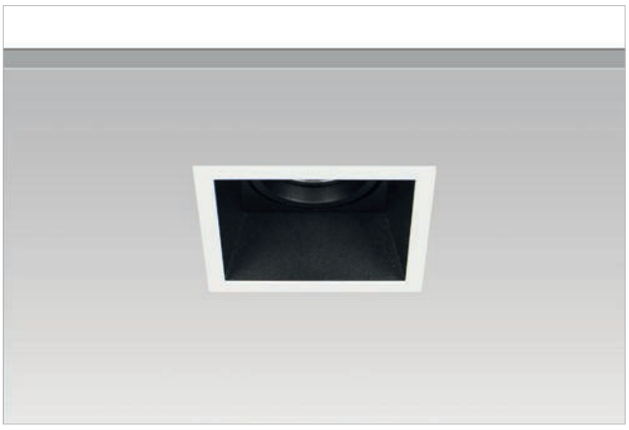

LTN00376

Güç (W) Power (W) of Luminaire	4.5W - 9.5W - 12.2W (Led)
Verimlilik Efficiency	365 - 760 - 1170 LM/W
Işık Rengi Light Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Gövde Body	DKP Metal
Sürücü Driver	Sürücüsüz. Direkt 220V Driverless. Direct to 220V
Ek Özelikler Additional Features	Hareketli Yapı Movable Structure
Ömür Led Life Hour	50.000 Saat (Ortalama) 50.000 Hours (Average)
Uygulama Opsiyonları Application Options	Acil Kit 1 Saat - 3 Saat Emergency Kit 1 Hour - 3 Hours

TEKNİK ÇİZİM - TECHNICAL DRAWING



LTN00377

Güç (W) Power (W) of Luminaire	2 X 4.5W - 9.5W - 12.2W (Led)
Verimlilik Efficiency	2 X 365 - 760 - 1170 LM/W
Işık Rengi Light Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Gövde Body	DKP Metal
Sürücü Driver	Sürücüsüz. Direkt 220V Driverless. Direct to 220V
Ek Özelikler Additional Features	Hareketli Yapı Movable Structure
Ömür Led Life Hour	50.000 Saat (Ortalama) 50.000 Hours (Average)
Uygulama Opsiyonları Application Options	Acil Kit 1 Saat - 3 Saat Emergency Kit 1 Hour - 3 Hours

TEKNİK ÇİZİM - TECHNICAL DRAWING



PHILIPS | OSRAM | TRIDONIC

ENERJİ TASARRUFU · CONFORMITE EUROPEENNE · GERİDÖNÜŞEBİLİR METERYALLER · KORUMA IP44 SINIFI · RoHS COMPLIANT

ALIŞVERİŞ MERKEZİ · MARKET · MAĞAZA

LTN00368

Güç (W) Power (W) of Luminaire	3W - 5W (Led)
Verimlilik Efficiency	400 - 700 LM/W
Işık Rengi Light Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Gövde Body	DKP Metal
Sürücü Driver	Sürücüsüz. Direkt 220V Driverless. Direct to 220V
Ek Özelikler Additional Features	Kamaşma Engelleyici Anti-Glare
Ömür Led Life Hour	50.000 Saat (Ortalama) 50.000 Hours (Average)
Uygulama Opsiyonları Application Options	Acil Kit 1 Saat - 3 Saat Emergency Kit 1 Hour - 3 Hours

TEKNİK ÇİZİM - TECHNICAL DRAWING



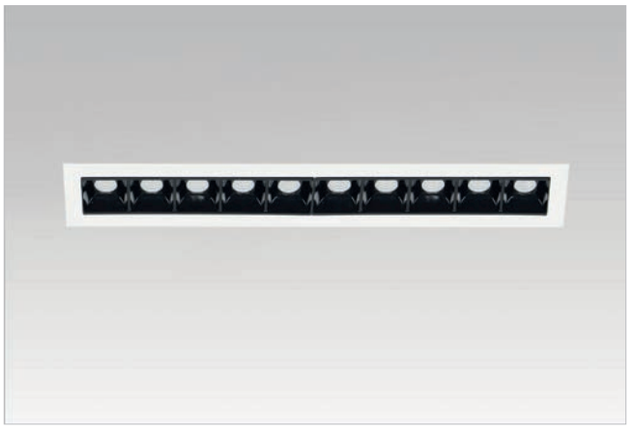

LTN00369

Güç (W) Power (W) of Luminaire	6W - 10W (Led)
Verimlilik Efficiency	800 - 1400 LM/W
Işık Rengi Light Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Gövde Body	DKP Metal
Sürücü Driver	Sürücüsüz. Direkt 220V Driverless. Direct to 220V
Ek Özelikler Additional Features	Kamaşma Engelleyici Anti-Glare
Ömür Led Life Hour	50.000 Saat (Ortalama) 50.000 Hours (Average)
Uygulama Opsiyonları Application Options	Acil Kit 1 Saat - 3 Saat Emergency Kit 1 Hour - 3 Hours

TEKNİK ÇİZİM - TECHNICAL DRAWING



PHILIPS | OSRAM | TRIDONIC

ENERJİ TASARRUFU
CONFORMITE CE EUROPEENNE
GERİDÖNÜŞEBİLİR METERYALLER
KORUMA IP44 SINIFI
RoHS COMPLIANT

ALIŞVERİŞ MERKEZİ
MARKET
MAĞAZA

LTN00069

Güç (W) Power (W) of Luminaire	20W - 30W(COB)
Verimlilik Efficiency	1774 LM/W - 2938 LM/W
Işık Rengi Light Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Gövde Body	Alüminyum Aluminium
Sürücü Driver	Sürücüsüz. Direkt 220V Driverless. Direct to 220V
Ek Özelikler Additional Features	Yönlendirilebilir Spot Directable Spot Light
Ömür Led Life Hour	50.000 Saat (Ortalama) 50.000 Hours (Average)
Uygulama Opsiyonları Application Options	Acil Kit 1 Saat - 3 Saat Emergency Kit 1 Hour - 3 Hours

TEKNİK ÇİZİM - TECHNICAL DRAWING

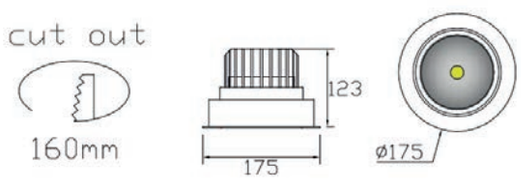

LTN00448

Güç (W) Power (W) of Luminaire	3W - 5W(COB)
Verimlilik Efficiency	280 LM/W - 460 LM/W
Işık Rengi Light Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Gövde Body	Alüminyum Aluminium
Sürücü Driver	Sürücüsüz. Direkt 220V(GU10) Driverless. Direct to 220V(GU10)
Ek Özelikler Additional Features	Yönlendirilebilir Spot Directional Spot Light
Ömür Led Life Hour	50.000 Saat (Ortalama) 50.000 Hours (Average)
Uygulama Opsiyonları Application Options	Acil Kit 1 Saat - 3 Saat Emergency Kit 1 Hour - 3 Hours

TEKNİK ÇİZİM - TECHNICAL DRAWING

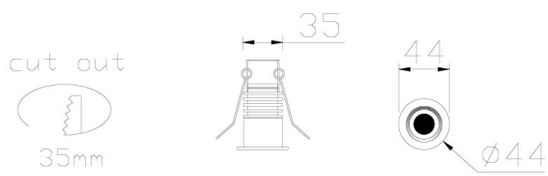

PHILIPS | OSRAM | TRIDONIC

ENERJİ TASARRUFU · CONFORMITE EUROPEENNE · GERİDÖNÜŞEBİLİR METERYALLER · KORUMA IP44 SINIFI · RoHS COMPLIANT

ALIŞVERİŞ MERKEZİ · MARKET · MAĞAZA

AKASYA AVM WATSONS

LTN00120

Güç (W) Power (W) of Luminaire	20W - 30W(COB)	Verimlilik Efficiency	1774 LM/W - 2938 LM/W
Işık Rengi Light Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K	Gövde Body	Elektrostatik Profil Electrostatic Powder Coated Profile
Sürücü Driver	Sürücüsüz. Direkt 220V Driverless. Direct to 220V	Ömür Led Life Hour	50.000 Saat (Ortalama) 50.000 Hours (Average)
Ek Özelikler Additional Features	Yönlendirilebilir Spot Directable Spot Light	Uygulama Opsiyonları Application Options	Acil Kit 1 Saat - 3 Saat Emergency Kit 1 Hour - 3 Hours

TEKNİK ÇİZİM - TECHNICAL DRAWING



PHILIPS | OSRAM | TRIDONIC

ENERJİ TASARRUFU · CONFORMITE EUROPEENNE · GERİDÖNÜŞEBİLİR METERYALLER · KORUMA IP44 SINIFI · RoHS COMPLIANT

ALIŞVERİŞ MERKEZİ · MARKET · MAĞAZA

NİŞANTAŞI V2K DESIGNERS
V2K
designers

LTN00323

Güç (W) Power (W) of Luminaire	20W - 30W(COB)
Verimlilik Efficiency	1774 LM/W - 2938 LM/W
Işık Rengi Light Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Gövde Body	Alüminyum Aluminium
Sürücü Driver	Sürücüsüz. Direkt 220V Driverless. Direct to 220V
Ek Özelikler Additional Features	Yönlendirilebilir Spot Directable Spot Light
Ömür Led Life Hour	50.000 Saat (Ortalama) 50.000 Hours (Average)
Uygulama Opsiyonları Application Options	Acil Kit 1 Saat - 3 Saat Emergency Kit 1 Hour - 3 Hours

TEKNİK ÇİZİM - TECHNICAL DRAWING

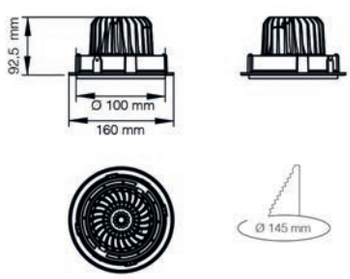

LTN00324

Güç (W) Power (W) of Luminaire	8W - 10W(COB)
Verimlilik Efficiency	587 LM/W - 670 LM/W
Işık Rengi Light Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Gövde Body	Alüminyum Aluminium
Sürücü Driver	Sürücüsüz. Direkt 220V Driverless. Direct to 220V
Ek Özelikler Additional Features	Yönlendirilebilir Salyangoz Spot Directable Snail Spot
Ömür Led Life Hour	50.000 Saat (Ortalama) 50.000 Hours (Average)
Uygulama Opsiyonları Application Options	Acil Kit 1 Saat - 3 Saat Emergency Kit 1 Hour - 3 Hours

TEKNİK ÇİZİM - TECHNICAL DRAWING

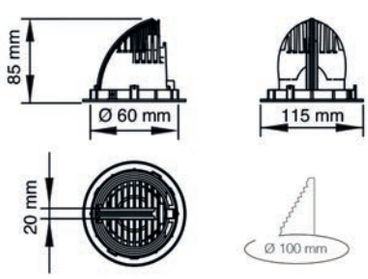

PHILIPS | OSRAM | TRIDONIC

ENERJİ TASARRUFU · CONFORMITE EUROPEENNE · GERİDÖNÜŞEBİLİR METERYALLER · KORUMA IP44 SINIFI · RoHS COMPLIANT

ALIŞVERİŞ MERKEZİ · MARKET · MAĞAZA

LTN00325

Güç (W) Power (W) of Luminaire	20W - 30W (Led)
Verimlilik Efficiency	1774 LM/W - 2938 LM/W
Işık Rengi Light Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Gövde Body	Alüminyum Aluminium
Sürücü Driver	Sürücüsüz. Direkt 220V Driverless. Direct to 220V
Ek Özelikler Additional Features	Dar - Orta - Geniş Açı Narrow - Medium - Wide Angle
Ömür Led Life Hour	50.000 Saat (Ortalama) 50.000 Hours (Average)
Uygulama Opsiyonları Application Options	Acil Kit 1 Saat - 3 Saat Emergency Kit 1 Hour - 3 Hours

TEKNİK ÇİZİM - TECHNICAL DRAWING



LTN00329

Güç (W) Power (W) of Luminaire	5W - 8W(GU10) 8W - 10W(COB)
Verimlilik Efficiency	460 LM/W - 654 LM/W 587 LM/W - 670 LM/W
Işık Rengi Light Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Gövde Body	Alüminyum Aluminium
Sürücü Driver	Sürücüsüz. Direkt 220V(GU10) Driverless. Direct to 220V(GU10)
Ek Özelikler Additional Features	Yönlendirilebilir Spot Directional Spot Light
Ömür Led Life Hour	50.000 Saat (Ortalama) 50.000 Hours (Average)
Uygulama Opsiyonları Application Options	Acil Kit 1 Saat - 3 Saat Emergency Kit 1 Hour - 3 Hours

TEKNİK ÇİZİM - TECHNICAL DRAWING



PHILIPS | OSRAM | TRIDONIC

ENERJİ TASARRUFU
CONFORMITE EUROPEENNE
GERİDÖNÜŞEBİLİR METERYALLER
KORUMA IP44 SINIFI
RoHS COMPLIANT

ALIŞVERİŞ MERKEZİ
MARKET
MAĞAZA

LTN00010

Güç (W) Power (W) of Luminaire	5W(GU10) - 12W(COB)
Verimlilik Efficiency	350 LM / W - 1170LM/W
Işık Rengi Light Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Gövde Body	Alüminyum Aluminium
Sürücü Driver	Sürücüsüz. Direkt 220V(GU10) Driverless. Direct to 220V(GU10)
Ek Özelikler Additional Features	Hareketli Gövde Tek Yön Movable Body Single Direction
Ömür Led Life Hour	30.000 Saat (Ortalama) 30.000 Hours (Average)
Uygulama Opsiyonları Application Options	Acil Kit 1 Saat - 3 Saat Emergency Kit 1 Hour - 3 Hours

TEKNİK ÇİZİM - TECHNICAL DRAWING

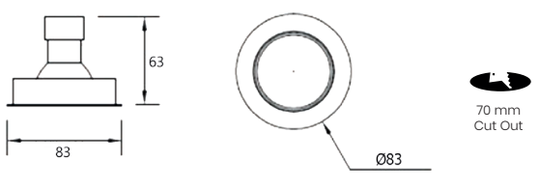

LTN00011

Güç (W) Power (W) of Luminaire	5W (GU10)
Verimlilik Efficiency	350 LM / W
Işık Rengi Light Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Gövde Body	Alüminyum Aluminium
Sürücü Driver	Sürücüsüz. Direkt 220V(GU10) Driverless. Direct to 220V(GU10)
Ek Özelikler Additional Features	Sabit Gövde Fixed Body
Ömür Led Life Hour	30.000 Saat (Ortalama) 30.000 Hours (Average)
Uygulama Opsiyonları Application Options	Acil Kit 1 Saat - 3 Saat Emergency Kit 1 Hour - 3 Hours

TEKNİK ÇİZİM - TECHNICAL DRAWING

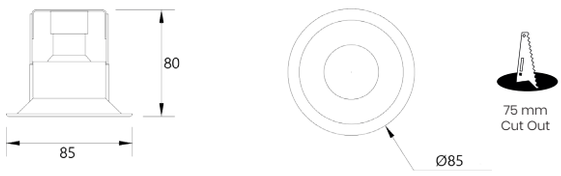

PHILIPS | OSRAM | TRIDONIC

ENERJİ TASARRUFU · CONFORMITE EUROPEENNE · GERİDÖNÜŞEBİLİR METERYALLER · KORUMA IP44 SINIFI · RoHS COMPLIANT

ALIŞVERİŞ MERKEZİ · MARKET · MAĞAZA

LTN00012

Güç (W) Power (W) of Luminaire	5W (GU10) - 12W(COB)
Verimlilik Efficiency	350 LM / W - 1170 LM/W
Işık Rengi Light Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Gövde Body	Alüminyum Aluminium
Sürücü Driver	Sürücüsüz. Direkt 220V(GU10) Driverless. Direct to 220V(GU10)
Ek Özelikler Additional Features	Hareketli Gövde Tek Yön Movable Body Single Direction
Ömür Led Life Hour	30.000 Saat (Ortalama) 30.000 Hours (Average)
Uygulama Opsiyonları Application Options	Acil Kit 1 Saat - 3 Saat Emergency Kit 1 Hour - 3 Hours

TEKNİK ÇİZİM - TECHNICAL DRAWING

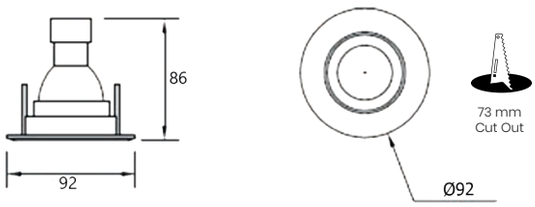

LTN00013

Güç (W) Power (W) of Luminaire	5W (GU10)
Verimlilik Efficiency	350 LM / W
Işık Rengi Light Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Gövde Body	Alüminyum Aluminium
Sürücü Driver	Sürücüsüz. Direkt 220V(GU10) Driverless. Direct to 220V(GU10)
Ek Özelikler Additional Features	360° Dönebilen Hareketli Gövde 360° Rotatable Movable Body
Ömür Led Life Hour	30.000 Saat (Ortalama) 30.000 Hours (Average)
Uygulama Opsiyonları Application Options	Acil Kit 1 Saat - 3 Saat Emergency Kit 1 Hour - 3 Hours

TEKNİK ÇİZİM - TECHNICAL DRAWING

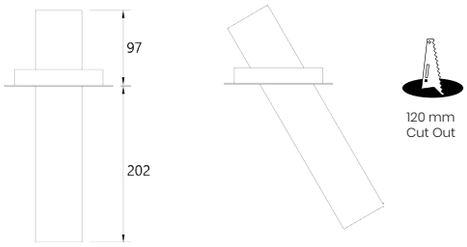

PHILIPS | OSRAM | TRIDONIC

ENERJİ TASARRUFU · CONFORMITE EUROPEENNE · GERİDÖNÜŞEBİLİR METERYALLER · KORUMA IP44 SINIFI · RoHS COMPLIANT

ALIŞVERİŞ MERKEZİ · MARKET · MAĞAZA

LTN00014

Güç (W) Power (W) of Luminaire	5W (GU10)
Verimlilik Efficiency	350 LM / W
Işık Rengi Light Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Gövde Body	Alüminyum Aluminium
Sürücü Driver	Sürücüsüz. Direkt 220V(GU10) Driverless. Direct to 220V(GU10)
Ek Özelikler Additional Features	Hareketli Gövde Tek Yön Movable Body Single Direction
Ömür Led Life Hour	30.000 Saat (Ortalama) 30.000 Hours (Average)
Uygulama Opsiyonları Application Options	Acil Kit 1 Saat - 3 Saat Emergency Kit 1 Hour - 3 Hours

TEKNİK ÇİZİM - TECHNICAL DRAWING

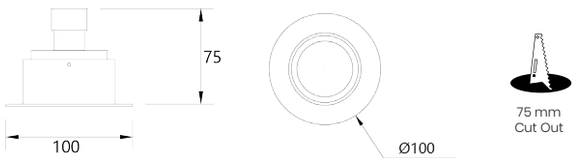

LTN00015

Güç (W) Power (W) of Luminaire	5W (GU10)
Verimlilik Efficiency	350 LM / W
Işık Rengi Light Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Gövde Body	Alüminyum Aluminium
Sürücü Driver	Sürücüsüz. Direkt 220V(GU10) Driverless. Direct to 220V(GU10)
Ek Özelikler Additional Features	Hareketli Gövde Tek Yön Movable Body Single Direction
Ömür Led Life Hour	30.000 Saat (Ortalama) 30.000 Hours (Average)
Uygulama Opsiyonları Application Options	Acil Kit 1 Saat - 3 Saat Emergency Kit 1 Hour - 3 Hours

TEKNİK ÇİZİM - TECHNICAL DRAWING

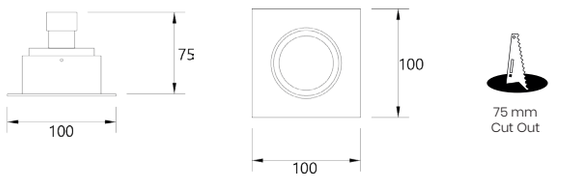

PHILIPS | OSRAM | TRIDONIC

ENERJİ TASARRUFU · CONFORMITE EUROPEENNE · GERİDÖNÜŞEBİLİR METERYALLER · KORUMA IP44 SINIFI · RoHS COMPLIANT

ALIŞVERİŞ MERKEZİ · MARKET · MAĞAZA

LTN00016

Güç (W) Power (W) of Luminaire	5W (GU10) - 12W(COB)
Verimlilik Efficiency	350 LM / W - 1170 LM/W
Işık Rengi Light Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Gövde Body	Alüminyum Aluminium
Sürücü Driver	Sürücüsüz. Direkt 220V(GU10) Driverless. Direct to 220V(GU10)
Ek Özelikler Additional Features	Sabit Gövde Fixed Body
Ömür Led Life Hour	30.000 Saat (Ortalama) 30.000 Hours (Average)
Uygulama Opsiyonları Application Options	Acil Kit 1 Saat - 3 Saat Emergency Kit 1 Hour - 3 Hours

TEKNİK ÇİZİM - TECHNICAL DRAWING

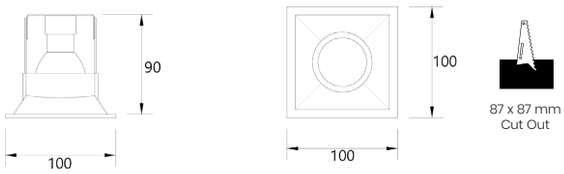

LTN00017

Güç (W) Power (W) of Luminaire	5W (GU10) - 12W(COB)
Verimlilik Efficiency	350 LM / W - 1170 LM/W
Işık Rengi Light Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Gövde Body	Alüminyum Aluminium
Sürücü Driver	Sürücüsüz. Direkt 220V(GU10) Driverless. Direct to 220V(GU10)
Ek Özelikler Additional Features	Sabit Gövde Fixed Body
Ömür Led Life Hour	30.000 Saat (Ortalama) 30.000 Hours (Average)
Uygulama Opsiyonları Application Options	Acil Kit 1 Saat - 3 Saat Emergency Kit 1 Hour - 3 Hours

TEKNİK ÇİZİM - TECHNICAL DRAWING

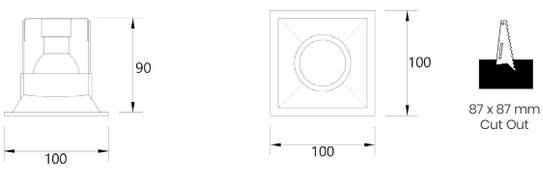

PHILIPS | OSRAM | TRIDONIC

ENERJİ TASARRUFU
CONFORMITE EUROPEENNE
GERİDÖNÜŞEBİLİR METERYALLER
KORUMA IP44 SINIFI
RoHS COMPLIANT

ALIŞVERİŞ MERKEZİ
MARKET
MAĞAZA

LTN00018

Güç (W) Power (W) of Luminaire	5W (GU10) - 12W(COB)
Verimlilik Efficiency	35O LM/W - 1170 LM/W
Işık Rengi Light Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Gövde Body	Alüminyum Aluminium
Sürücü Driver	Sürücüsüz. Direkt 220V(GU10) Driverless. Direct to 220V(GU10)
Ek Özelikler Additional Features	360° Dönebilen Hareketli Gövde 360° Rotatable Movable Body
Ömür Led Life Hour	30.000 Saat (Ortalama) 30.000 Hours (Average)
Uygulama Opsiyonları Application Options	Acil Kit 1 Saat - 3 Saat Emergency Kit 1 Hour - 3 Hours

TEKNİK ÇİZİM - TECHNICAL DRAWING

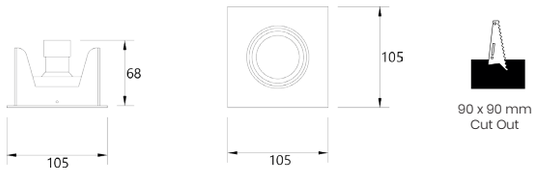

LTN00019

Güç (W) Power (W) of Luminaire	2x5W (GU10) - 2x12W(COB)
Verimlilik Efficiency	2x35O LM/W - 2x1170 LM/W
Işık Rengi Light Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Gövde Body	Alüminyum Aluminium
Sürücü Driver	Sürücüsüz. Direkt 220V(GU10) Driverless. Direct to 220V(GU10)
Ek Özelikler Additional Features	360° Dönebilen Hareketli Gövde 360° Rotatable Movable Body
Ömür Led Life Hour	30.000 Saat (Ortalama) 30.000 Hours (Average)
Uygulama Opsiyonları Application Options	Acil Kit 1 Saat - 3 Saat Emergency Kit 1 Hour - 3 Hours

TEKNİK ÇİZİM - TECHNICAL DRAWING

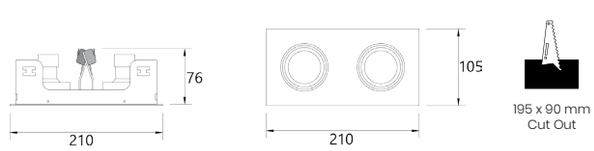

PHILIPS | OSRAM | TRIDONIC

ENERJİ TASARRUFU · CONFORMITE EUROPEENNE · GERİDÖNÜŞEBİLİR METERYALLER · KORUMA IP44 SINIFI · RoHS COMPLIANT

ALIŞVERİŞ MERKEZİ · MARKET · MAĞAZA

LTN00020

Güç (W) Power (W) of Luminaire	5W (GU10)
Verimlilik Efficiency	350 LM / W
Işık Rengi Light Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Gövde Body	Alüminyum Aluminium
Sürücü Driver	Sürücüsüz. Direkt 220V(GU10) Driverless. Direct to 220V(GU10)
Ek Özelikler Additional Features	Hareketli Gövde Tek Yön Movable Body Single Direction
Ömür Led Life Hour	30.000 Saat (Ortalama) 30.000 Hours (Average)
Uygulama Opsiyonları Application Options	Acil Kit 1 Saat - 3 Saat Emergency Kit 1 Hour - 3 Hours

TEKNİK ÇİZİM - TECHNICAL DRAWING

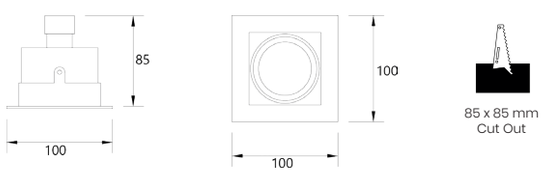

LTN00021

Güç (W) Power (W) of Luminaire	2x5W (GU10)
Verimlilik Efficiency	2x350 LM / W
Işık Rengi Light Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Gövde Body	Alüminyum Aluminium
Sürücü Driver	Sürücüsüz. Direkt 220V(GU10) Driverless. Direct to 220V(GU10)
Ek Özelikler Additional Features	Hareketli Gövde Tek Yön Movable Body Single Direction
Ömür Led Life Hour	30.000 Saat (Ortalama) 30.000 Hours (Average)
Uygulama Opsiyonları Application Options	Acil Kit 1 Saat - 3 Saat Emergency Kit 1 Hour - 3 Hours

TEKNİK ÇİZİM - TECHNICAL DRAWING

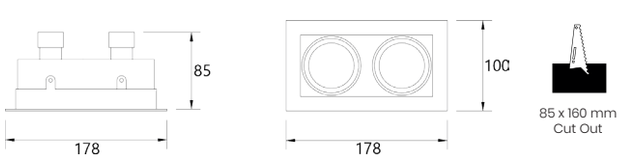

PHILIPS | OSRAM | TRIDONIC

ENERJİ TASARRUFU
CONFORMITE EUROPEENNE
GERİDÖNÜŞEBİLİR METERYALLER
KORUMA IP44 SINIFI
RoHS COMPLIANT

ALIŞVERİŞ MERKEZİ
MARKET
MAĞAZA

LTN00023

Güç (W) Power (W) of Luminaire	5W (GU10) - 12W(COB)
Verimlilik Efficiency	350 LM/W - 1170 LM/W
Işık Rengi Light Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Gövde Body	Alüminyum Aluminium
Sürücü Driver	Sürücüsüz. Direkt 220V(GU10) Driverless. Direct to 220V(GU10)
Ek Özelikler Additional Features	360° Dönebilen Hareketli Gövde 360° Rotatable Movable Body
Ömür Led Life Hour	30.000 Saat (Ortalama) 30.000 Hours (Average)
Uygulama Opsiyonları Application Options	Acil Kit 1 Saat - 3 Saat Emergency Kit 1 Hour - 3 Hours

TEKNİK ÇİZİM - TECHNICAL DRAWING

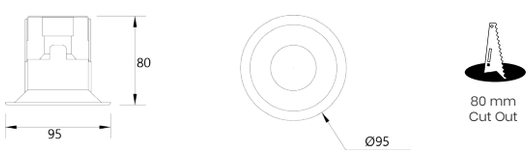

LTN00024

Güç (W) Power (W) of Luminaire	5W (GU10) - 12W(COB)
Verimlilik Efficiency	2x350 LM/W - 2x1170 LM/W
Işık Rengi Light Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Gövde Body	Alüminyum Aluminium
Sürücü Driver	Sürücüsüz. Direkt 220V(GU10) Driverless. Direct to 220V(GU10)
Ek Özelikler Additional Features	360° Dönebilen Hareketli Gövde 360° Rotatable Movable Body
Ömür Led Life Hour	30.000 Saat (Ortalama) 30.000 Hours (Average)
Uygulama Opsiyonları Application Options	Acil Kit 1 Saat - 3 Saat Emergency Kit 1 Hour - 3 Hours

TEKNİK ÇİZİM - TECHNICAL DRAWING

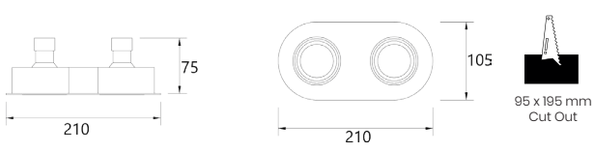

PHILIPS | OSRAM | TRIDONIC

ENERJİ TASARRUFU · CONFORMITE EUROPEENNE · GERİDÖNÜŞEBİLİR METERYALLER · KORUMA IP44 SINIFI · RoHS COMPLIANT

ALIŞVERİŞ MERKEZİ · MARKET · MAĞAZA

LTN0026

Güç (W) Power (W) of Luminaire	15W - 25W
Verimlilik Efficiency	1950 LM/W - 3150 LM/W
Işık Rengi Light Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Gövde Body	Alüminyum Döküm Aluminium Die-Cast
Reflektör Reflector	%99 Saflıkta Alüminyum %99 Pure Aluminium
Ek Özelikler Additional Features	Hareketli Gövde Movable Body
Ömür Led Life Hour	50.000 Saat (Ortalama) 30.000 Hours (Average)
Uygulama Opsiyonları Application Options	Acil Kit 1 Saat - 3 Saat Emergency Kit 1 Hour - 3 Hours

TEKNİK ÇİZİM - TECHNICAL DRAWING



LTN0027

Güç (W) Power (W) of Luminaire	2x15W - 2x25W - 40W
Verimlilik Efficiency	2x1950 LM/W - 2x3150 LM/W
Işık Rengi Light Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Gövde Body	Alüminyum Döküm Aluminium Die-Cast
Reflektör Reflector	%99 Saflıkta Alüminyum %99 Pure Aluminium
Ek Özelikler Additional Features	Hareketli Gövde Movable Body
Ömür Led Life Hour	50.000 Saat (Ortalama) 50.000 Hours (Average)
Uygulama Opsiyonları Application Options	Acil Kit 1 Saat - 3 Saat Emergency Kit 1 Hour - 3 Hours

TEKNİK ÇİZİM - TECHNICAL DRAWING



PHILIPS | OSRAM | TRIDONIC

ENERJİ TASARRUFU
CONFORMITE CE EUROPEENNE
GERİDÖNÜŞEBİLİR METERYALLER
KORUMA IP44 SINIFI
RoHS COMPLIANT

ALIŞVERİŞ MERKEZİ
MARKET
MAĞAZA

LTN00028

Güç (W) Power (W) of Luminaire	15W - 25W
Verimlilik Efficiency	1950 LM/W - 3150 LM/W
Işık Rengi Light Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Gövde Body	Alüminyum Döküm Aluminium Die-Cast
Reflektör Reflector	%99 Saflıkta Alüminyum %99 Pure Aluminium
Ek Özelikler Additional Features	360° Dönebilen Hareketli Gövde 360° Rotatable Movable Body
Ömür Led Life Hour	50.000 Saat (Ortalama) 50.000 Hours (Average)
Uygulama Opsiyonları Application Options	Acil Kit 1 Saat - 3 Saat Emergency Kit 1 Hour - 3 Hours

TEKNİK ÇİZİM - TECHNICAL DRAWING

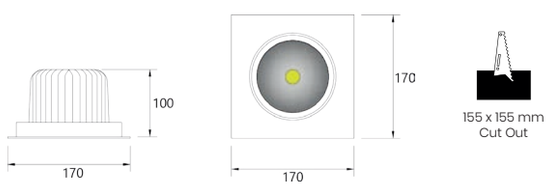

LTN00029

Güç (W) Power (W) of Luminaire	2x15W - 2x25W
Verimlilik Efficiency	2x1950 LM/W - 2x3150 LM/W
Işık Rengi Light Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Gövde Body	Alüminyum Döküm Aluminium Die-Cast
Reflektör Reflector	%99 Saflıkta Alüminyum %99 Pure Aluminium
Ek Özelikler Additional Features	360° Dönebilen Hareketli Gövde 360° Rotatable Movable Body
Ömür Led Life Hour	50.000 Saat (Ortalama) 50.000 Hours (Average)
Uygulama Opsiyonları Application Options	Acil Kit 1 Saat - 3 Saat Emergency Kit 1 Hour - 3 Hours

TEKNİK ÇİZİM - TECHNICAL DRAWING



PHILIPS | OSRAM | TRIDONIC

ENERJİ TASARRUFU · CONFORMITE EUROPEENNE · GERİDÖNÜŞEBİLİR METERYALLER · KORUMA IP44 SINIFI · RoHS COMPLIANT

ALIŞVERİŞ MERKEZİ · MARKET · MAĞAZA

LTN00030

Güç (W) Power (W) of Luminaire	15W - 25W
Verimlilik Efficiency	1950 LM/W - 3150 LM/W
Işık Rengi Light Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Gövde Body	Alüminyum Döküm Aluminium Die-Cast
Reflektör Reflector	%99 Saflıkta Alüminyum %99 Pure Aluminium
Ek Özelikler Additional Features	Hareketli Gövde Movable Body
Ömür Led Life Hour	50.000 Saat (Ortalama) 50.000 Hours (Average)
Uygulama Opsiyonları Application Options	Acil Kit 1 Saat - 3 Saat Emergency Kit 1 Hour - 3 Hours

TEKNİK ÇİZİM - TECHNICAL DRAWING

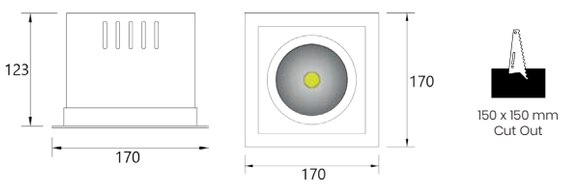

LTN00031

Güç (W) Power (W) of Luminaire	2x15W - 2x25W
Verimlilik Efficiency	2x1950 LM/W - 2x3150 LM/W
Işık Rengi Light Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Gövde Body	Alüminyum Döküm Aluminium Die-Cast
Reflektör Reflector	%99 Saflıkta Alüminyum %99 Pure Aluminium
Ek Özelikler Additional Features	Hareketli Gövde Movable Body
Ömür Led Life Hour	50.000 Saat (Ortalama) 50.000 Hours (Average)
Uygulama Opsiyonları Application Options	Acil Kit 1 Saat - 3 Saat Emergency Kit 1 Hour - 3 Hours

TEKNİK ÇİZİM - TECHNICAL DRAWING

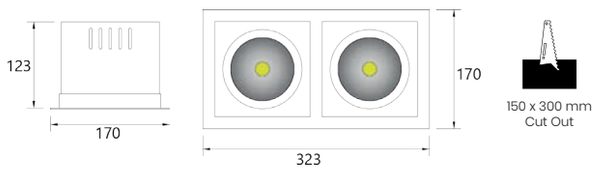

PHILIPS | OSRAM | TRIDONIC

ENERJİ TASARRUFU
CONFORMITE CE EUROPEENNE
GERİDÖNÜŞEBİLİR METERYALLER
KORUMA IP44 SINIFI
RoHS COMPLIANT

ALIŞVERİŞ MERKEZİ
MARKET
MAĞAZA

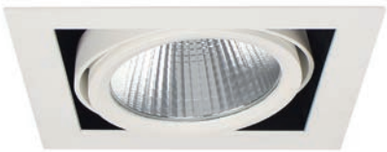

LTN00032

Güç (W) Power (W) of Luminaire	15W - 25W - 40W
Verimlilik Efficiency	1950 LM/W - 3150 LM/W - 5390 LM/W
Işık Rengi Light Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Gövde Body	Alüminyum Döküm Aluminium Die-Cast
Reflektör Reflector	%99 Saflıkta Alüminyum %99 Pure Aluminium
Ek Özelikler Additional Features	360° Dönebilen Hareketli Gövde 360° Rotatable Movable Body
Ömür Led Life Hour	50.000 Saat (Ortalama) 50.000 Hours (Average)
Uygulama Opsiyonları Application Options	Acil Kit 1 Saat - 3 Saat Emergency Kit 1 Hour - 3 Hours

TEKNİK ÇİZİM - TECHNICAL DRAWING

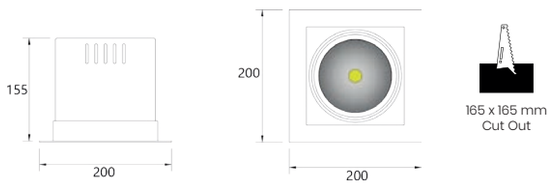

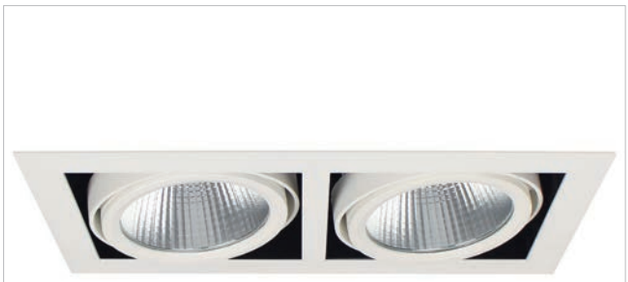

LTN00033

Güç (W) Power (W) of Luminaire	2x15W - 2x25W - 2x40W
Verimlilik Efficiency	2x1950 LM/W - 2x3150 LM/W - 2x5390 LM/W
Işık Rengi Light Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Gövde Body	Alüminyum Döküm Aluminium Die-Cast
Reflektör Reflector	%99 Saflıkta Alüminyum %99 Pure Aluminium
Ek Özelikler Additional Features	360° Dönebilen Hareketli Gövde 360° Rotatable Movable Body
Ömür Led Life Hour	50.000 Saat (Ortalama) 50.000 Hours (Average)
Uygulama Opsiyonları Application Options	Acil Kit 1 Saat - 3 Saat Emergency Kit 1 Hour - 3 Hours

TEKNİK ÇİZİM - TECHNICAL DRAWING

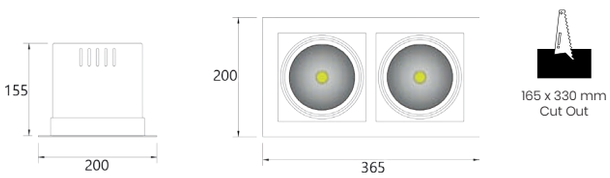

PHILIPS | OSRAM | TRIDONIC

ENERJİ TASARRUFU · CONFORMITE EUROPEENNE · GERİDÖNÜŞEBİLİR METERYALLER · KORUMA IP44 SINIFI · RoHS COMPLIANT

ALIŞVERİŞ MERKEZİ · MARKET · MAĞAZA

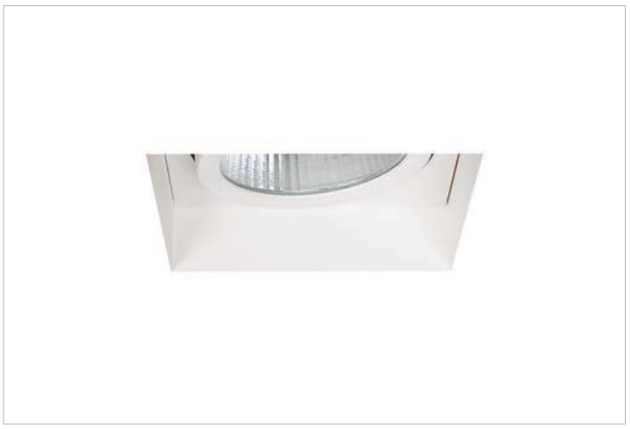

LTN00036

Güç (W) Power (W) of Luminaire	15W - 25W - 40W
Verimlilik Efficiency	1950 LM/W - 3150 LM/W - 5390 LM/W
Işık Rengi Light Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Gövde Body	Alüminyum Döküm Aluminium Die-Cast
Reflektör Reflector	%99 Saflıkta Alüminyum %99 Pure Aluminium
Ek Özelikler Additional Features	360° Dönebilen Hareketli Gövde 360° Rotatable Movable Body
Ömür Led Life Hour	50.000 Saat (Ortalama) 50.000 Hours (Average)
Uygulama Opsiyonları Application Options	Acil Kit 1 Saat - 3 Saat Emergency Kit 1 Hour - 3 Hours

TEKNİK ÇİZİM - TECHNICAL DRAWING

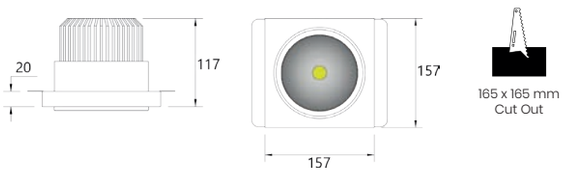

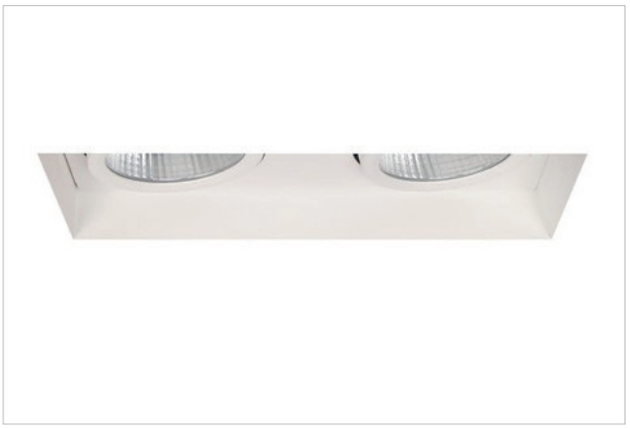

LTN00037

Güç (W) Power (W) of Luminaire	2x15W - 2x25W - 40W
Verimlilik Efficiency	2x1950 LM/W - 2x3150 LM/W - 2x5390 LM/W
Işık Rengi Light Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Gövde Body	Alüminyum Döküm Aluminium Die-Cast
Reflektör Reflector	%99 Saflıkta Alüminyum %99 Pure Aluminium
Ek Özelikler Additional Features	360° Dönebilen Hareketli Gövde 360° Rotatable Movable Body
Ömür Led Life Hour	50.000 Saat (Ortalama) 50.000 Hours (Average)
Uygulama Opsiyonları Application Options	Acil Kit 1 Saat - 3 Saat Emergency Kit 1 Hour - 3 Hours

TEKNİK ÇİZİM - TECHNICAL DRAWING

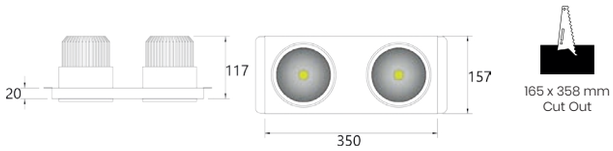

PHILIPS | OSRAM | TRIDONIC

ENERJİ TASARRUFU
CONFORMITE EUROPEENNE
GERİDÖNÜŞEBİLİR METERYALLER
KORUMA IP44 SINIFI
RoHS COMPLIANT

ALIŞVERİŞ MERKEZİ
MARKET
MAĞAZA

LTN00034

Güç (W) Power (W) of Luminaire	15W - 30W
Verimlilik Efficiency	1950 LM/W - 3950 LM/W
Işık Rengi Light Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Gövde Body	Alüminyum Döküm Aluminium Die-Cast
Reflektör Reflector	%99 Saflıkta Alüminyum %99 Pure Aluminium
Ek Özelikler Additional Features	Hareketli Gövde Movable Body
Ömür Led Life Hour	50.000 Saat (Ortalama) 50.000 Hours (Average)
Uygulama Opsiyonları Application Options	Acil Kit 1 Saat - 3 Saat Emergency Kit 1 Hour - 3 Hours

TEKNİK ÇİZİM - TECHNICAL DRAWING

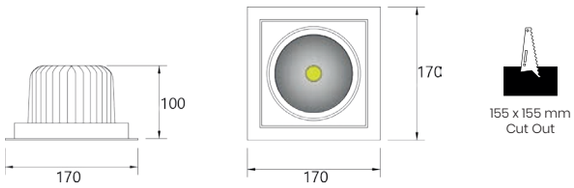

LTN00035

Güç (W) Power (W) of Luminaire	2x15W - 2x30W
Verimlilik Efficiency	2x1950 LM/W - 2x3950 LM/W
Işık Rengi Light Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Gövde Body	Alüminyum Döküm Aluminium Die-Cast
Reflektör Reflector	%99 Saflıkta Alüminyum %99 Pure Aluminium
Ek Özelikler Additional Features	Hareketli Gövde Movable Body
Ömür Led Life Hour	50.000 Saat (Ortalama) 50.000 Hours (Average)
Uygulama Opsiyonları Application Options	Acil Kit 1 Saat - 3 Saat Emergency Kit 1 Hour - 3 Hours

TEKNİK ÇİZİM - TECHNICAL DRAWING



PHILIPS | OSRAM | TRIDONIC

ENERJİ TASARRUFU · CONFORMITE EUROPEENNE · GERİDÖNÜŞEBİLİR METERYALLER · KORUMA IP44 SINIFI · RoHS COMPLIANT

ALIŞVERİŞ MERKEZİ · MARKET · MAĞAZA

LTN00310

Güç (W) Power (W) of Luminaire	15W - 25W	Verimlilik Efficiency	1 950 LM/W - 3950 LM/W
Işık Rengi Light Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K	Gövde Body	Alüminyum Döküm Aluminium Die-Cast
Reflektör Reflector	Yüksek Işık Geçirgenliğine Sahip Opal Difüzör Opal PMMA Diffuser With High Light Transmittance	Ömür Led Life Hour	50.000 Saat (Ortalama) 50.000 Hours (Average)
Ek Özelikler Additional Features	360° Dönebilen Hareketli Gövde 360° Rotatable Movable Body	Uygulama Opsiyonları Application Options	Acil Kit 1 Saat - 3 Saat Emergency Kit 1 Hour - 3 Hours
Sürücü Driver	Sabit Akım Çıkışlı Yüksek Verimliğe Sahip Sürücü Constant Current Output, High Efficiency Driver		

TEKNİK ÇİZİM - TECHNICAL DRAWING

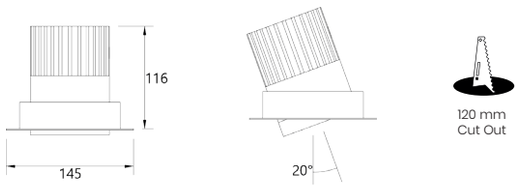

PHILIPS | OSRAM | TRIDONIC

ENERJİ TASARRUFU
CONFORMITE CE EUROPEENNE
GERİDÖNÜŞEBİLİR METERYALLER
KORUMA IP44 SINIFI
RoHS COMPLIANT

ALIŞVERİŞ MERKEZİ
MARKET
MAĞAZA

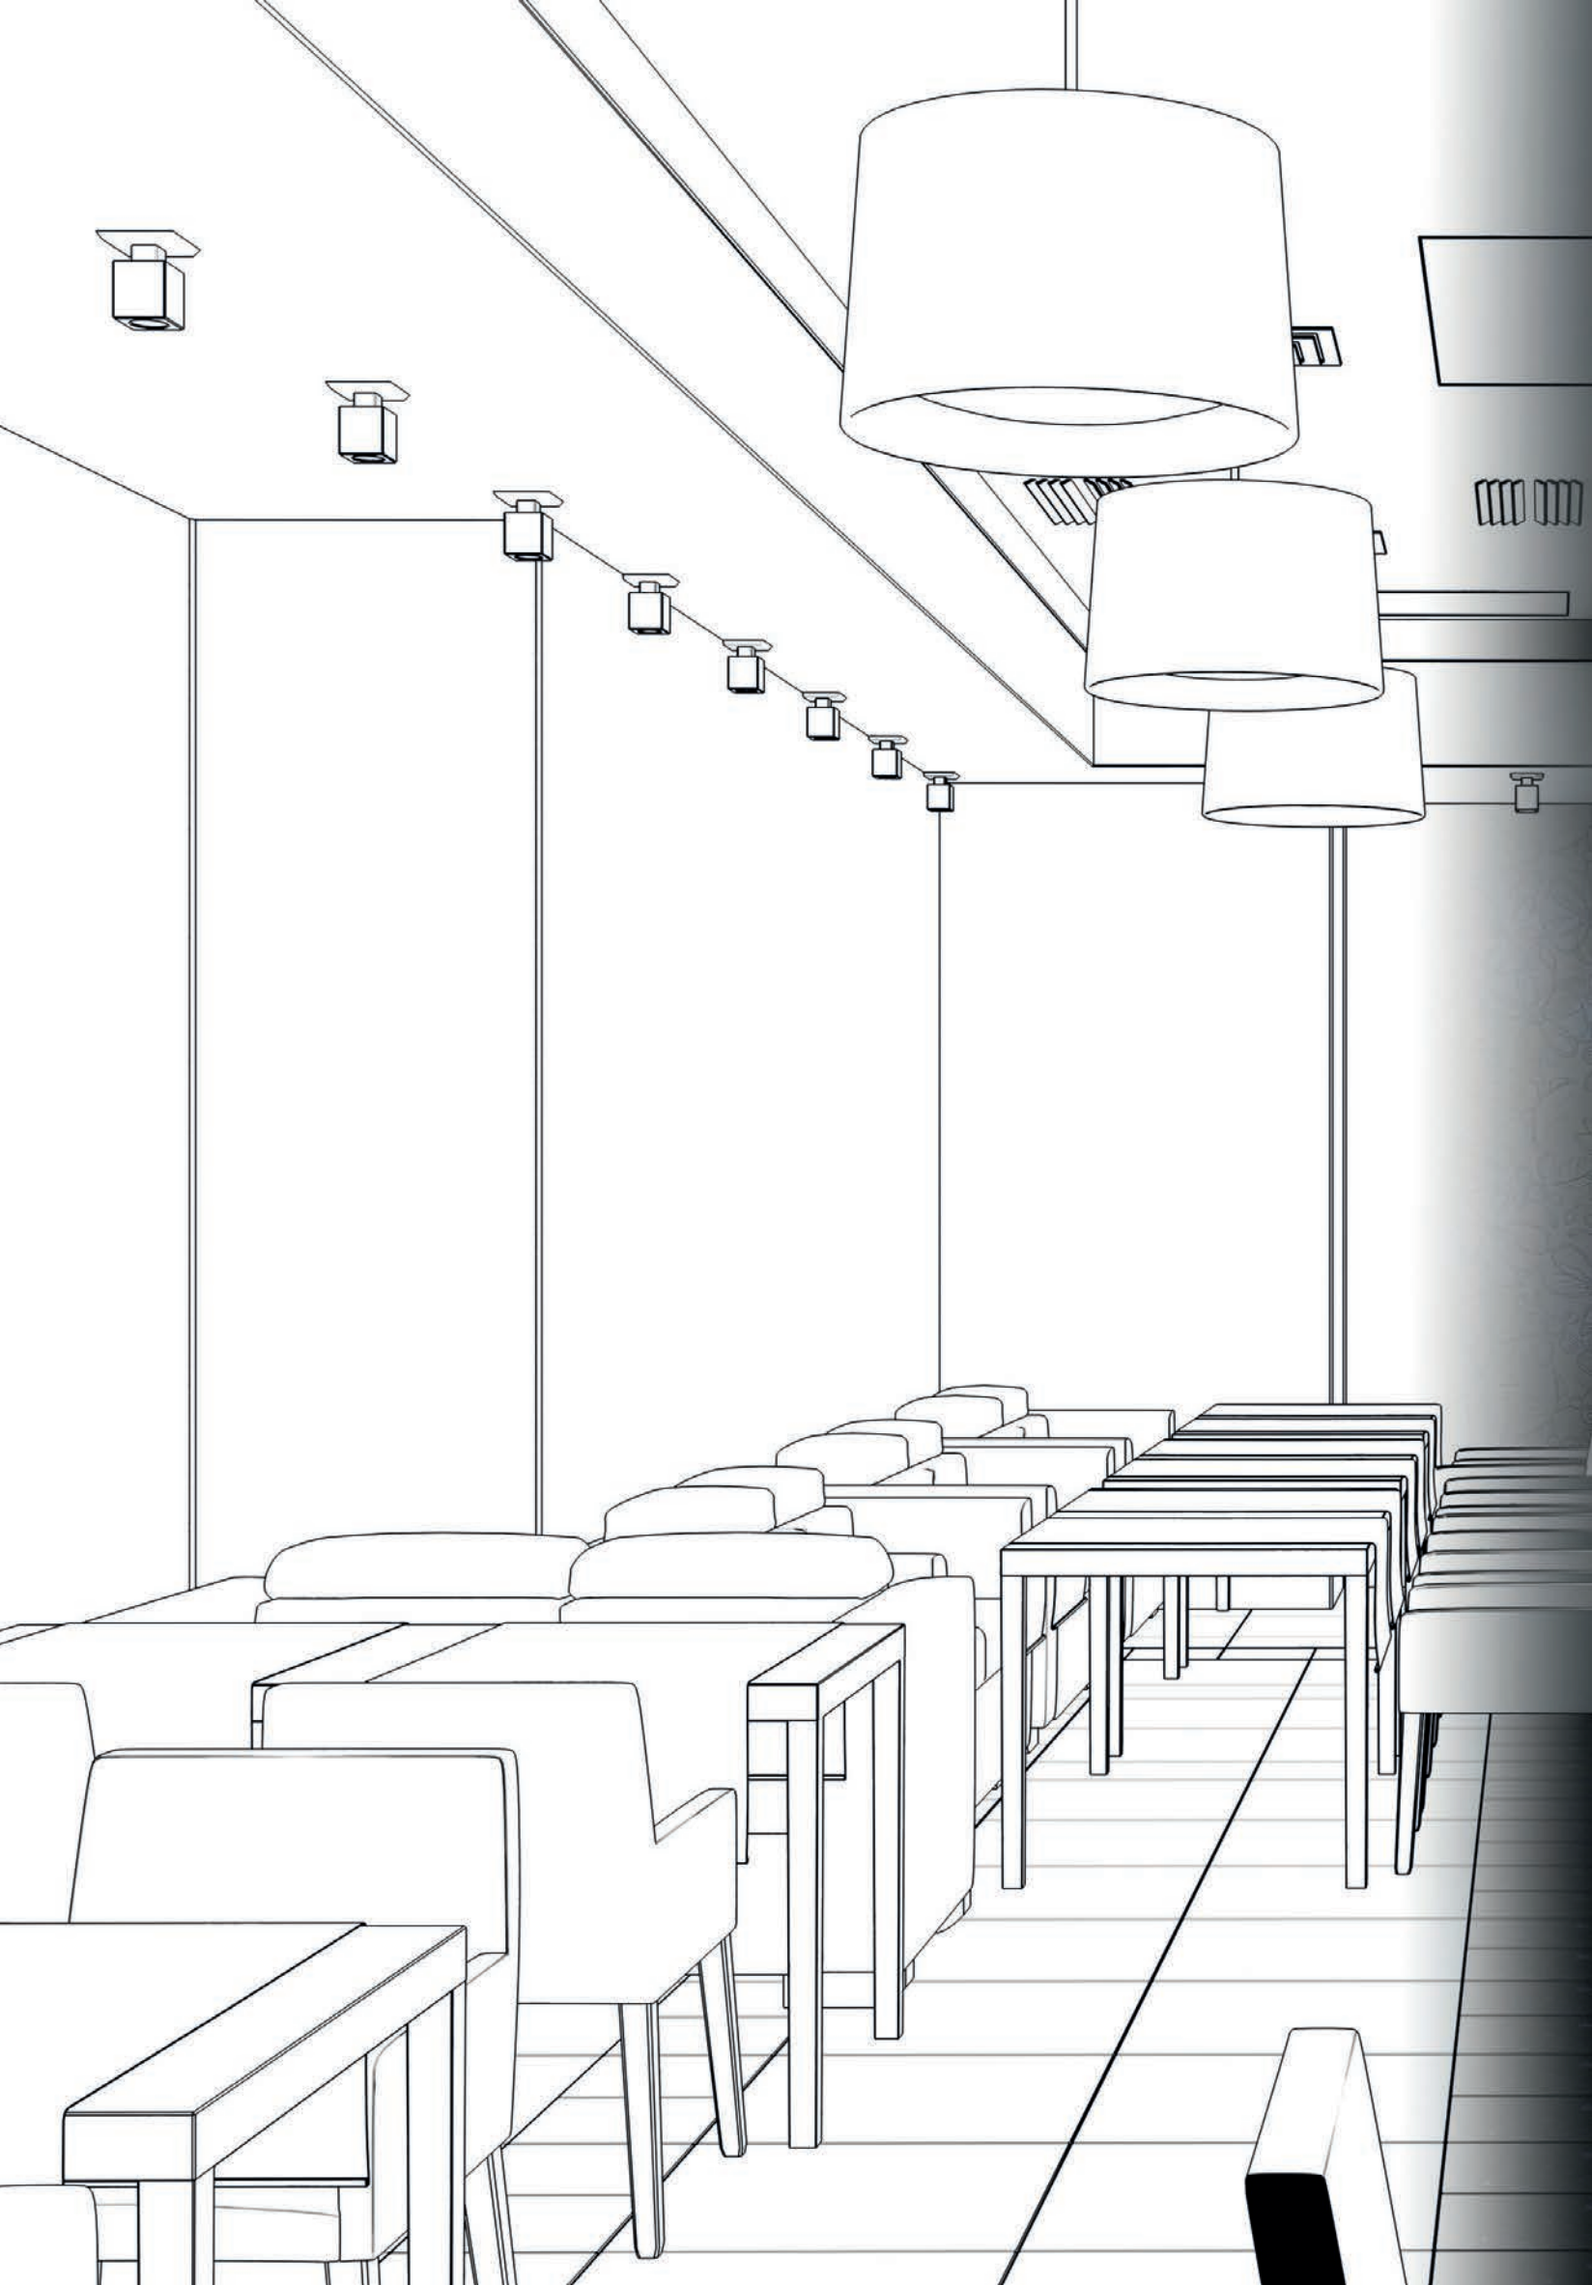

SIVA ÜSTÜ

ARMATÜRLER

Surface Mounted Luminaires

LTN00378

Güç (W) Power (W) of Luminaire	5W (GU10) - 12W (COB)
Verimlilik Efficiency	350 LM/W - 1170 LM/W
Işık Rengi Light Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Gövde Body	Alüminyum Aluminium
Sürücü Driver	Sürücüsüz. Direkt 220V Driverless. Direct to 220V
Ek Özelikler Additional Features	Sabit Gövde Fixed Body
Ömür Led Life Hour	50.000 Saat (Ortalama) 50.000 Hours (Average)
Uygulama Opsiyonları Application Options	Acil Kit 1 Saat - 3 Saat Emergency Kit 1 Hour - 3 Hours

TEKNİK ÇİZİM - TECHNICAL DRAWING

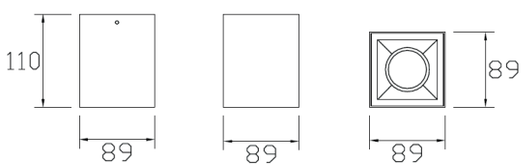

LTN00379

Güç (W) Power (W) of Luminaire	2x5W (GU10) - 2x12W (COB)
Verimlilik Efficiency	2x350 LM/W - 2x1170 LM/W
Işık Rengi Light Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Gövde Body	Alüminyum Aluminium
Sürücü Driver	Sürücüsüz. Direkt 220V Driverless. Direct to 220V
Ek Özelikler Additional Features	Sabit Gövde Fixed Body
Ömür Led Life Hour	50.000 Saat (Ortalama) 50.000 Hours (Average)
Uygulama Opsiyonları Application Options	Acil Kit 1 Saat - 3 Saat Emergency Kit 1 Hour - 3 Hours

TEKNİK ÇİZİM - TECHNICAL DRAWING

PHILIPS | OSRAM | TRIDONIC

ENERJİ TASARRUFU · CONFORMITE EUROPEENNE · GERİDÖNÜŞEBİLİR METERYALLER · KORUMA IP44 SINIFI · RoHS COMPLIANT

ALIŞVERİŞ MERKEZİ · MARKET · MAĞAZA

LTN00371

Güç (W) Power (W) of Luminaire	3W- 5W (Led)
Verimlilik Efficiency	400 - 700 LM/W
Işık Rengi Light Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Gövde Body	DKP Metal
Sürücü Driver	Sürücüsüz. Direkt 220V Driverless. Direct to 220V
Ek Özelikler Additional Features	Kamaşma Engelleyici Anti-Glare
Ömür Led Life Hour	50.000 Saat (Ortalama) 50.000 Hours (Average)
Uygulama Opsiyonları Application Options	Acil Kit 1 Saat - 3 Saat Emergency Kit 1 Hour - 3 Hours

TEKNİK ÇİZİM - TECHNICAL DRAWING

LTN00372

Güç (W) Power (W) of Luminaire	6W - 10W (Led)
Verimlilik Efficiency	800 - 1400 LM/W
Işık Rengi Light Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Gövde Body	DKP Metal
Sürücü Driver	Sürücüsüz. Direkt 220V Driverless. Direct to 220V
Ek Özelikler Additional Features	Kamaşma Engelleyici Anti-Glare
Ömür Led Life Hour	50.000 Saat (Ortalama) 50.000 Hours (Average)
Uygulama Opsiyonları Application Options	Acil Kit 1 Saat - 3 Saat Emergency Kit 1 Hour - 3 Hours

TEKNİK ÇİZİM - TECHNICAL DRAWING

PHILIPS | OSRAM | TRIDONIC

ENERJİ TASARRUFU
CONFORMITE EUROPEENNE
GERİDÖNÜŞEBİLİR METERYALLER
KORUMA IP44 SINIFI
RoHS COMPLIANT

ALIŞVERİŞ MERKEZİ
MARKET
MAĞAZA

LTN00468

Güç (W) Power (W) of Luminaire	45W (Led)	Verimlilik Efficiency	6500 LM/W
Işık Rengi Light Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K	Gövde Body	Alüminyum Aluminium
Ek Özelikler Additional Features	Sabit Gövde Fixed Body	Ömür Led Life Hour	50.000 Saat (Ortalama) 50.000 Hours (Average)
Sürücü Driver	Sürücüsüz. Direkt 220V Driverless. Direct to 220V	Uygulama Opsiyonları Application Options	Acil Kit 1 Saat - 3 Saat Emergency Kit 1 Hour - 3 Hours

TEKNİK ÇİZİM - TECHNICAL DRAWING

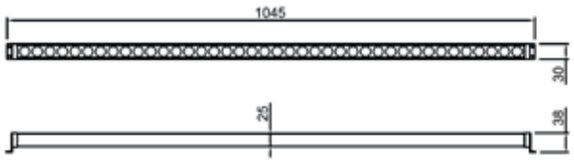

PHILIPS | OSRAM | TRIDONIC

ENERJİ TASARRUFU | CONFORMITE EUROPEENNE | GERİDÖNÜŞEBİLİR METERYALLER | KORUMA IP20 SINIFI

OTEL | MARKET | MAĞAZA | EV | CAFE | RESTORAN

LTN00071

Güç (W) Power (W) of Luminaire	14W (MT) - 22W (MT) - 28W (MT)	Verimlilik Efficiency	85LM / W
Işık Rengi Light Color	3000K - 4000K - 6500K	Gövde Body	Alüminyum Aluminium
Difüzör Diffuser	Yüksek Işık Geçirgenli Opal / Şeffaf Difüzör High Light Transmittance Opal / Transparent Diffuser	Ömür Led Life Hour	50.000 Saat (Ortalama) 50.000 Hours (Average)
Sürücü Driver	Sabit Akım Çıkışlı Yüksek Verimliğe Sahip Sürücü Constant Current Output, High Efficiency Driver	Uygulama Opsiyonları Application Options	Acil Kit 1 Saat - 3 Saat Emergency Kit 1 Hour - 3 Hours

PHILIPS | OSRAM | TRIDONIC

ENERJİ TASARRUFU | CONFORMITE CE EUROPEENNE | GERİDÖNÜŞEBİLİR METERYALLER | KORUMA IP20 SINIFI | RoHS COMPLIANT

OTEL | MARKET | MAĞAZA | EV | CAFE | RESTORAN

UYGULAMA ALANLARI
APPLICATION PLACES



LTN00039

Güç (W) Power (W) of Luminaire	25W - 30W	Verimlilik Efficiency	3200 LM/W - 3500 LM/W
Işık Rengi Light Color	3000K - 4000K - 6500K	Gövde Body	Alüminyum Aluminium
Difüzör Diffuser	Yüksek Işık Geçirgenliğine Sahip Opal Difüzör Opal PMMA Diffuser With High Light Transmittance	Ömür Led Life Hour	50.000 Saat (Ortalama) 50.000 Hours (Average)
Sürücü Driver	Sabit Akım Çıkışlı Yüksek Verimliğe Sahip Sürücü Constant Current Output, High Efficiency Driver	Uygulama Opsiyonları Application Options	Acil Kit 1 Saat - 3 Saat Emergency Kit 1 Hour - 3 Hours

PHILIPS | OSRAM | TRIDONIC

ENERJİ TASARRUFU
CONFORMITE CE EUROPEENNE
GERİDÖNÜŞEBİLİR METERYALLER
KORUMA IP44 SINIFI
RoHS COMPLIANT

LTN00436

Güç (W) Power (W) of Luminaire	22W(mt) - 28W(mt)	Verimlilik Efficiency	2520 LM/W - 3110 LM/W
Işık Rengi Light Color	3000K - 4000K - 6500K	Gövde Body	Alüminyum Gövde Aluminium Body
Difüzör Diffuser	Yüksek Işık Geçirgenliğine Sahip Opal Difüzör Opal PMMA Diffuser With High Light Transmittance	Ömür Led Life Hour	50.000 Saat (Ortalama) 50.000 Hours (Average)
Sürücü Driver	Sabit Akım Çıkışlı Yüksek Verimliğe Sahip Sürücü Constant Current Output, High Efficiency Driver	Uygulama Opsiyonları Application Options	Acil Kit 1 Saat - 3 Saat Emergency Kit 1 Hour - 3 Hours

LTN00042

Güç (W) Power (W) of Luminaire	22W (MT) - 28W (MT)	Verimlilik Efficiency	2520 LM/W - 3110 LM/W
Işık Rengi Light Color	3000K - 4000K - 6500K	Gövde Body	Alüminyum Gövde Aluminium Body
Difüzör Diffuser	Yüksek Işık Geçirgenliğine Sahip Opal Difüzör Opal PMMA Diffuser With High Light Transmittance	Ömür Led Life Hour	50.000 Saat (Ortalama) 50.000 Hours (Average)
Sürücü Driver	Sabit Akım Çıkışlı Yüksek Verimliğe Sahip Sürücü Constant Current Output, High Efficiency Driver	Uygulama Opsiyonları Application Options	Acil Kit 1 Saat - 3 Saat Emergency Kit 1 Hour - 3 Hours

UYGULAMA ALANLARI
APPLICATION PLACES

LTN00054

Güç (W) Power (W) of Luminaire	12W - 21W (Led)
Verimlilik Efficiency	1600 - 2600 LM/W
Işık Rengi Light Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Gövde Body	Alüminyum Aluminium
Sürücü Driver	Sürücüsüz. Direkt 220V Driverless. Direct to 220V
Ek Özelikler Additional Features	Opal Difüzör Opal Diffuser
Ömür Led Life Hour	50.000 Saat (Ortalama) 50.000 Hours (Average)
Uygulama Opsiyonları Application Options	Acil Kit 1 Saat - 3 Saat Emergency Kit 1 Hour - 3 Hours

TEKNİK ÇİZİM - TECHNICAL DRAWING

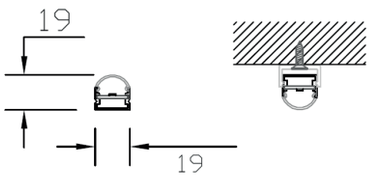

LTN00053

Güç (W) Power (W) of Luminaire	12W - 21W (Led)
Verimlilik Efficiency	1600 - 2600 LM/W
Işık Rengi Light Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Gövde Body	Alüminyum Aluminium
Sürücü Driver	Sürücüsüz. Direkt 220V Driverless. Direct to 220V
Ek Özelikler Additional Features	Opal Difüzör Opal Diffuser
Ömür Led Life Hour	50.000 Saat (Ortalama) 50.000 Hours (Average)
Uygulama Opsiyonları Application Options	Acil Kit 1 Saat - 3 Saat Emergency Kit 1 Hour - 3 Hours

TEKNİK ÇİZİM - TECHNICAL DRAWING

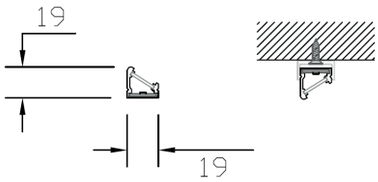

PHILIPS | OSRAM | TRIDONIC

ENERJİ TASARRUFU · CONFORMITE EUROPEENNE · GERİDÖNÜŞEBİLİR METERYALLER · KORUMA IP44 SINIFI · RoHS COMPLIANT

ALIŞVERİŞ MERKEZİ · MARKET · MAĞAZA

VAKKO NİŞANTAŞI

LTN00340

Güç (W) Power (W) of Luminaire	5W - 8W(GU10)
Verimlilik Efficiency	460 LM/W - 670 LM/W
Işık Rengi Light Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Gövde Body	Alüminyum Aluminium
Sürücü Driver	Sürücüsüz. Direkt 220V(GU10) Driverless. Direct to 220V(GU10)
Ek Özelikler Additional Features	Sabit, Sarkıt Ve Tavana Monteli Kullanılabilir Fixed, Pendant And Ceiling Mounted
Ömür Led Life Hour	50.000 Saat (Ortalama) 50.000 Hours (Average)
Uygulama Opsiyonları Application Options	Acil Kit 1 Saat - 3 Saat Emergency Kit 1 Hour - 3 Hours

TEKNİK ÇİZİM - TECHNICAL DRAWING



LTN00341

Güç (W) Power (W) of Luminaire	5W - 8W(GU10)
Verimlilik Efficiency	460 - 670 LM/W
Işık Rengi Light Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Gövde Body	Alüminyum Aluminium
Sürücü Driver	Sürücüsüz. Direkt 220V(GU10) Driverless. Direct to 220V(GU10)
Ek Özelikler Additional Features	Sabit Gövde Fixed Body
Ömür Led Life Hour	50.000 Saat (Ortalama) 50.000 Hours (Average)
Uygulama Opsiyonları Application Options	Acil Kit 1 Saat - 3 Saat Emergency Kit 1 Hour - 3 Hours

TEKNİK ÇİZİM - TECHNICAL DRAWING



PHILIPS | OSRAM | TRIDONIC

ENERJİ TASARRUFU · CONFORMITE EUROPEENNE · GERİDÖNÜŞEBİLİR METERYALLER · KORUMA IP44 SINIFI · RoHS COMPLIANT

ALIŞVERİŞ MERKEZİ · MARKET · MAĞAZA

LTN00342

Güç (W) Power (W) of Luminaire	5W - 8W(GU10)
Verimlilik Efficiency	460 LM/W - 654 LM/W
Işık Rengi Light Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Gövde Body	Alüminyum Aluminium
Sürücü Driver	Sürücüsüz. Direkt 220V(GU10) Driverless. Direct to 220V(GU10)
Ek Özelikler Additional Features	Sabit, Sarkıt Ve Tavana Monteli Kullanılabilir Fixed, Pendant And Ceiling Mounted
Ömür Led Life Hour	50.000 Saat (Ortalama) 50.000 Hours (Average)
Uygulama Opsiyonları Application Options	Acil Kit 1 Saat - 3 Saat Emergency Kit 1 Hour - 3 Hours

TEKNİK ÇİZİM - TECHNICAL DRAWING

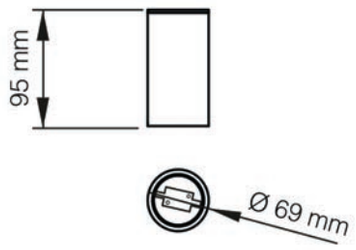

LTN00343

Güç (W) Power (W) of Luminaire	5W - 8W(GU10)
Verimlilik Efficiency	460 LM/W - 654 LM/W
Işık Rengi Light Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Gövde Body	Alüminyum Aluminium
Sürücü Driver	Sürücüsüz. Direkt 220V(GU10) Driverless. Direct to 220V(GU10)
Ek Özelikler Additional Features	Sabit, Sarkıt Ve Tavana Monteli Kullanılabilir Fixed, Pendant And Ceiling Mounted
Ömür Led Life Hour	50.000 Saat (Ortalama) 50.000 Hours (Average)
Uygulama Opsiyonları Application Options	Acil Kit 1 Saat - 3 Saat Emergency Kit 1 Hour - 3 Hours

TEKNİK ÇİZİM - TECHNICAL DRAWING

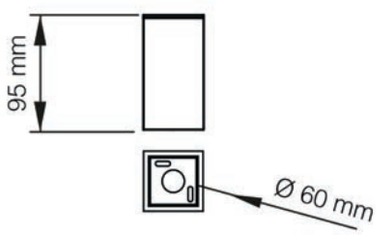

PHILIPS | OSRAM | TRIDONIC

ENERJİ TASARRUFU | CONFORMITE CE EUROPEENNE | GERİDÖNÜŞEBİLİR METERYALLER | KORUMA IP44 SINIFI | RoHS COMPLIANT

ALIŞVERİŞ MERKEZİ | MARKET | MAĞAZA

LTN00078

Güç (W) Power (W) of Luminaire	5W (GU10) - 9W(COB)
Verimlilik Efficiency	460 LM/W - 670 LM/W
Işık Rengi Light Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Gövde Body	Elektrostatik Alüminyum Electrostatic Powder Coated Aluminium
Sürücü Driver	Sürücüsüz. Direkt 220V(GU10) Driverless Direct to 220V(GU10)
Ek Özelikler Additional Features	Sabit Gövde Fixed Body
Ömür Led Life Hour	30.000 Saat (Ortalama) 30.000 Hours (Average)
Uygulama Opsiyonları Application Options	Acil Kit 1 Saat - 3 Saat Emergency Kit 1 Hour - 3 Hours

TEKNİK ÇİZİM - TECHNICAL DRAWING

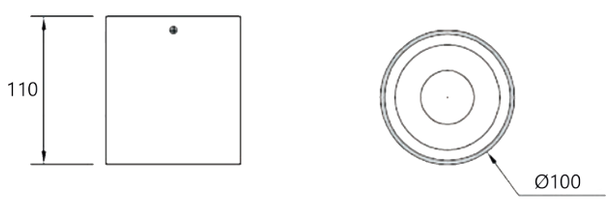

LTN00079

Güç (W) Power (W) of Luminaire	5W (GU10) - 9W(COB)
Verimlilik Efficiency	460 LM/W - 670 LM/W
Işık Rengi Light Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Gövde Body	Elektrostatik Alüminyum Electrostatic Powder Coated Aluminium
Sürücü Driver	Sürücüsüz. Direkt 220V(GU10) Driverless. Direct to 220V(GU10)
Ek Özelikler Additional Features	Hareketli Gövde Movable Body
Ömür Led Life Hour	30.000 Saat (Ortalama) 30.000 Hours (Average)
Uygulama Opsiyonları Application Options	Acil Kit 1 Saat - 3 Saat Emergency Kit 1 Hour - 3 Hours

TEKNİK ÇİZİM - TECHNICAL DRAWING

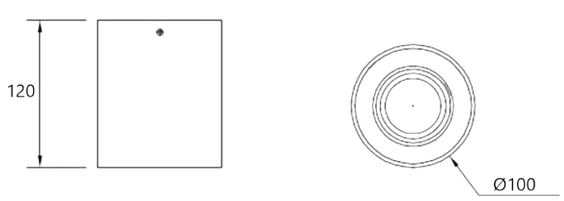

PHILIPS | OSRAM | TRIDONIC

ENERJİ TASARRUFU | CONFORMITE EUROPEENNE | GERİDÖNÜŞEBİLİR METERYALLER | KORUMA IP44 SINIFI | RoHS COMPLIANT

ALIŞVERİŞ MERKEZİ | MARKET | MAĞAZA

LTN00080

Güç (W) Power (W) of Luminaire	5W (GU10) - 9W(COB)
Verimlilik Efficiency	460 LM/W - 670 LM/W
Işık Rengi Light Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Gövde Body	Elektrostatik Alüminyum Electrostatic Powder Coated Aluminium
Sürücü Driver	Sürücüsüz. Direkt 220V(GU10) Driverless. Direct to 220V(GU10)
Ek Özelikler Additional Features	Sabit Gövde Fixed Body
Ömür Led Life Hour	30.000 Saat (Ortalama) 30.000 Hours (Average)
Uygulama Opsiyonları Application Options	Acil Kit 1 Saat - 3 Saat Emergency Kit 1 Hour - 3 Hours

TEKNİK ÇİZİM - TECHNICAL DRAWING

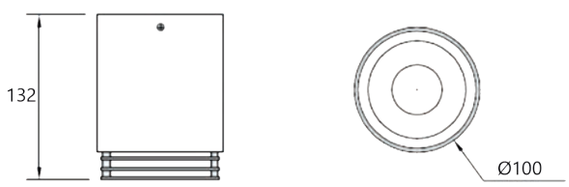

LTN00081

Güç (W) Power (W) of Luminaire	5W (GU10)
Verimlilik Efficiency	460 LM/W
Işık Rengi Light Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Gövde Body	Elektrostatik Alüminyum Electrostatic Powder Coated Aluminium
Sürücü Driver	Sürücüsüz. Direkt 220V(GU10) Driverless. Direct to 220V(GU10)
Ek Özelikler Additional Features	Sabit Gövde Fixed Body
Ömür Led Life Hour	30.000 Saat (Ortalama) 30.000 Hours (Average)
Uygulama Opsiyonları Application Options	Acil Kit 1 Saat - 3 Saat Emergency Kit 1 Hour - 3 Hours

TEKNİK ÇİZİM - TECHNICAL DRAWING



PHILIPS | OSRAM | TRIDONIC

ENERJİ TASARRUFU | CONFORMITE EUROPEENNE | GERİDÖNÜŞEBİLİR METERYALLER | KORUMA IP44 SINIFI | RoHS COMPLIANT

ALIŞVERİŞ MERKEZİ | MARKET | MAĞAZA

LTN00082

Güç (W) Power (W) of Luminaire	5W (GU10) - 9W(COB)
Verimlilik Efficiency	460 LM/W - 670 LM/W
Işık Rengi Light Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Gövde Body	Elektrostatik Alüminyum Electrostatic Powder Coated Aluminium
Sürücü Driver	Sürücüsüz. Direkt 220V(GU10) Driverless Direct to 220V(GU10)
Ek Özelikler Additional Features	Sabit Gövde Fixed Body
Ömür Led Life Hour	30.000 Saat (Ortalama) 30.000 Hours (Average)
Uygulama Opsiyonları Application Options	Acil Kit 1 Saat - 3 Saat Emergency Kit 1 Hour - 3 Hours

TEKNİK ÇİZİM - TECHNICAL DRAWING

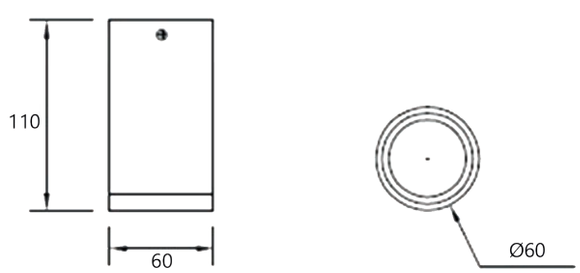

LTN00083

Güç (W) Power (W) of Luminaire	5W (GU10) - 9W(COB)
Verimlilik Efficiency	460 LM/W - 670 LM/W
Işık Rengi Light Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Gövde Body	Elektrostatik Alüminyum Electrostatic Powder Coated Aluminium
Reflektör Reflector	%99 Saflıkta Alüminyum %99 Pure Aluminium
Ek Özelikler Additional Features	Sabit Gövde Fixed Body
Ömür Led Life Hour	30.000 Saat (Ortalama) 30.000 Hours (Average)
Uygulama Opsiyonları Application Options	Acil Kit 1 Saat - 3 Saat Emergency Kit 1 Hour - 3 Hours

TEKNİK ÇİZİM - TECHNICAL DRAWING

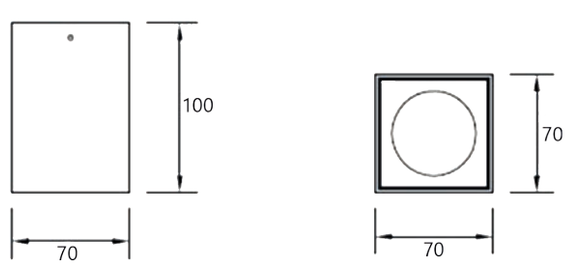

PHILIPS | OSRAM | TRIDONIC

ENERJİ TASARRUFU
CONFORMITE EUROPEENNE
GERİDÖNÜŞEBİLİR METERYALLER
KORUMA IP44 SINIFI
RoHS COMPLIANT

ALIŞVERİŞ MERKEZİ
MARKET
MAĞAZA

LTN00084

Güç (W) Power (W) of Luminaire	5W (GU10)	Verimlilik Efficiency	460 LM/W
Işık Rengi Light Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K	Gövde Body	Elektrostatik Alüminyum Electrostatic Aluminium
Reflektör Reflector	Yüksek Işık Geçirgenliğine Sahip Opal Difüzör Opal PMMA Diffuser With High Light Transmittance	Ömür Led Life Hour	30.000 Saat (Ortalama) 30.000 Hours (Average)
Ek Özelikler Additional Features	360° Dönebilen Hareketli Gövde 360° Rotatable Movable Body	Uygulama Opsiyonları Application Options	Acil Kit 1 Saat - 3 Saat Emergency Kit 1 Hour - 3 Hours
Sürücü Driver	Sabit Akım Çıkışlı Yüksek Verimliğe Sahip Sürücü Constant Current Output, High Efficiency Driver		

TEKNİK ÇİZİM - TECHNICAL DRAWING

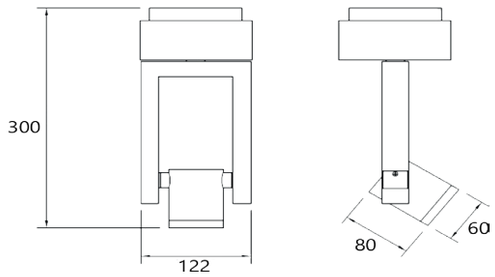

PHILIPS | OSRAM | TRIDONIC

ENERJİ TASARRUFU
CONFORMITE EUROPEENNE
GERİDÖNÜŞEBİLİR METERYALLER
KORUMA IP44 SINIFI
RoHS COMPLIANT

ALIŞVERİŞ MERKEZİ
MARKET
MAĞAZA

LTN00085

Güç (W) Power (W) of Luminaire	5W (GU10)
Verimlilik Efficiency	460 LM/W
Işık Rengi Light Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Gövde Body	Elektrostatik Alüminyum Electrostatic Powder Coated Aluminium
Sürücü Driver	Sürücüsüz. Direkt 220V(GU10) Driverless Direct to 220V(GU10)
Ek Özelikler Additional Features	360° Dönebilen Hareketli Gövde 360° Rotatable Movable Body
Ömür Led Life Hour	30.000 Saat (Ortalama) 30.000 Hours (Average)
Uygulama Opsiyonları Application Options	Acil Kit 1 Saat - 3 Saat Emergency Kit 1 Hour - 3 Hours

TEKNİK ÇİZİM - TECHNICAL DRAWING

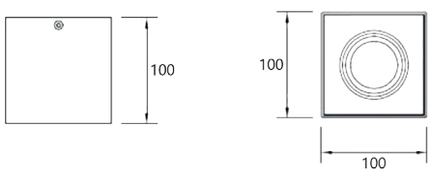

LTN00086

Güç (W) Power (W) of Luminaire	5W (GU10)
Verimlilik Efficiency	2x460 LM/W
Işık Rengi Light Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Gövde Body	Elektrostatik Alüminyum Electrostatic Powder Coated Aluminium
Sürücü Driver	Sürücüsüz. Direkt 220V(GU10) Driverless Direct to 220V(GU10)
Ek Özelikler Additional Features	360° Dönebilen Hareketli Gövde 360° Rotatable Movable Body
Ömür Led Life Hour	30.000 Saat (Ortalama) 30.000 Hours (Average)
Uygulama Opsiyonları Application Options	Acil Kit 1 Saat - 3 Saat Emergency Kit 1 Hour - 3 Hours

TEKNİK ÇİZİM - TECHNICAL DRAWING

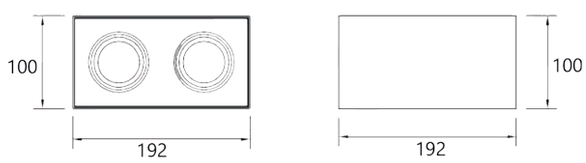

PHILIPS | OSRAM | TRIDONIC

ENERJİ TASARRUFU · CONFORMITE EUROPEENNE · GERİDÖNÜŞEBİLİR METERYALLER · KORUMA IP44 SINIFI · RoHS COMPLIANT

ALIŞVERİŞ MERKEZİ · MARKET · MAĞAZA

LTN00087

Güç (W) Power (W) of Luminaire	5W (GU10) - 9W(GU10)
Verimlilik Efficiency	460 LM/W - 670 LM/W
Işık Rengi Light Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Gövde Body	Elektrostatik Alüminyum Electrostatic Powder Coated Aluminium
Sürücü Driver	Sürücüsüz. Direkt 220V(GU10) Driverless Direct to 220V(GU10)
Ek Özelikler Additional Features	360° Dönebilen Hareketli Gövde 360° Rotatable Movable Body
Ömür Led Life Hour	30.000 Saat (Ortalama) 30.000 Hours (Average)
Uygulama Opsiyonları Application Options	Acil Kit 1 Saat - 3 Saat Emergency Kit 1 Hour - 3 Hours

TEKNİK ÇİZİM - TECHNICAL DRAWING

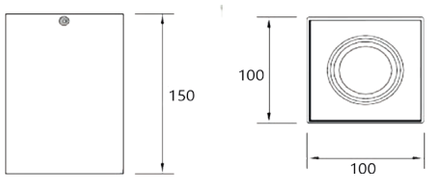

LTN00088

Güç (W) Power (W) of Luminaire	2x5W (GU10) - 2x9W(GU10)
Verimlilik Efficiency	460 LM/W - 670 LM/W
Işık Rengi Light Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Gövde Body	DKP Sac DKP Sheet Steel
Sürücü Drive	Sürücüsüz. Direkt 220V(GU10) Driverless Direct to 220V(GU10)
Ek Özelikler Additional Features	360° Dönebilen Hareketli Gövde 360° Rotatable Movable Body
Ömür Led Life Hour	30.000 Saat (Ortalama) 30.000 Hours (Average)
Uygulama Opsiyonları Application Options	Acil Kit 1 Saat - 3 Saat Emergency Kit 1 Hour - 3 Hours

TEKNİK ÇİZİM - TECHNICAL DRAWING

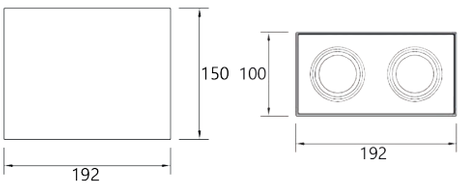

PHILIPS | OSRAM | TRIDONIC

ENERJİ TASARRUFU
CONFORMITE CE EUROPEENNE
GERİDÖNÜŞEBİLİR METERYALLER
KORUMA IP44 SINIFI
RoHS COMPLIANT

ALIŞVERİŞ MERKEZİ
MARKET
MAĞAZA

LTN00089

Güç (W) Power (W) of Luminaire	8W (PAR30) - 12W (PAR30)
Verimlilik Efficiency	670 LM/W - 1170 LM/W
Işık Rengi Light Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Gövde Body	Elektrostatik Alüminyum Electrostatic Powder Coated Aluminium
Reflektör Reflector	45° Açılı 45° Angle
Ek Özelikler Additional Features	Sabit Gövde Fixed Body
Ömür Led Life Hour	15.000 Saat (Ortalama) 15.000 Hours (Average)
Uygulama Opsiyonları Application Options	Acil Kit 1 Saat - 3 Saat Emergency Kit 1 Hour - 3 Hours

TEKNİK ÇİZİM - TECHNICAL DRAWING

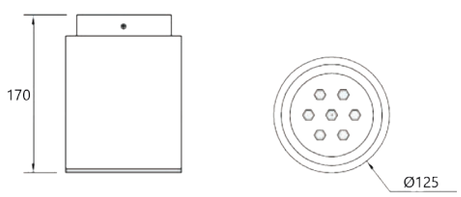

LTN00090

Güç (W) Power (W) of Luminaire	8W (PAR30) - 12W (PAR30)
Verimlilik Efficiency	670 LM/W - 1170 LM/W
Işık Rengi Light Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Gövde Body	Elektrostatik Alüminyum Electrostatic Powder Coated Aluminium
Reflektör Reflector	45° Açılı 45° Angle
Ek Özelikler Additional Features	Sabit Gövde Fixed Body
Ömür Led Life Hour	15.000 Saat (Ortalama) 15.000 Hours (Average)
Uygulama Opsiyonları Application Options	Acil Kit 1 Saat - 3 Saat Emergency Kit 1 Hour - 3 Hours

TEKNİK ÇİZİM - TECHNICAL DRAWING

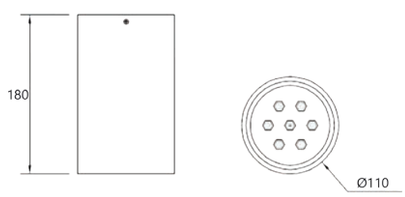

PHILIPS | OSRAM | TRIDONIC

ENERJİ TASARRUFU · CONFORMITE EUROPEENNE · GERİDÖNÜŞEBİLİR METERYALLER · KORUMA IP44 SINIFI · RoHS COMPLIANT

ALIŞVERİŞ MERKEZİ · MARKET · MAĞAZA

LTN00091

Güç (W) Power (W) of Luminaire	8W (PAR30) - 12W (PAR30)
Verimlilik Efficiency	670 LM/W - 1170 LM/W
Işık Rengi Light Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Gövde Body	Elektrostatik Alüminyum Electrostatic Powder Coated Aluminium
Reflektör Reflector	45° Açılı 45° Angle
Ek Özelikler Additional Features	Hareketli Gövde Movable Body
Ömür Led Life Hour	15.000 Saat (Ortalama) 15.000 Hours (Average)
Uygulama Opsiyonları Application Options	Acil Kit 1 Saat - 3 Saat Emergency Kit 1 Hour - 3 Hours

TEKNİK ÇİZİM - TECHNICAL DRAWING

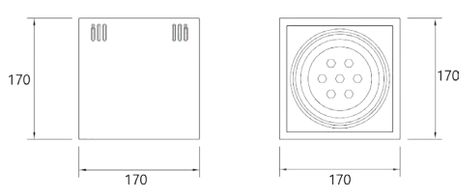

LTN00092

Güç (W) Power (W) of Luminaire	2x8W (PAR30) - 2x 12W (PAR30)
Verimlilik Efficiency	670 LM/W - 1170 LM/W
Işık Rengi Light Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Gövde Body	Elektrostatik Alüminyum Electrostatic Powder Coated Aluminium
Reflektör Reflector	Lens
Ek Özelikler Additional Features	Hareketli Gövde Movable Body
Ömür Led Life Hour	15.000 Saat (Ortalama) 15.000 Hours (Average)
Uygulama Opsiyonları Application Options	Acil Kit 1 Saat - 3 Saat Emergency Kit 1 Hour - 3 Hours

TEKNİK ÇİZİM - TECHNICAL DRAWING

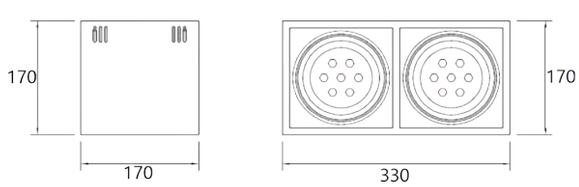

PHILIPS | OSRAM | TRIDONIC

ENERJİ TASARRUFU
CONFORMITE CE EUROPEENNE
GERİDÖNÜŞEBİLİR METERYALLER
KORUMA IP44 SINIFI
RoHS COMPLIANT

ALIŞVERİŞ MERKEZİ
MARKET
MAĞAZA

LTN00093

Güç (W) Power (W) of Luminaire	15W - 25W
Verimlilik Efficiency	1950 LM/W - 3150 LM/W
Işık Rengi Light Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Gövde Body	Elektrostatik Alüminyum Electrostatic Powder Coated Aluminium
Reflektör Reflector	%99 Saflıkta Alüminyum %99 Pure Aluminium
Ek Özelikler Additional Features	Sabit Gövde Fixed Body
Ömür Led Life Hour	50.000 Saat (Ortalama) 50.000 Hours (Average)
Uygulama Opsiyonları Application Options	Acil Kit 1 Saat - 3 Saat Emergency Kit 1 Hour - 3 Hours

TEKNİK ÇİZİM - TECHNICAL DRAWING

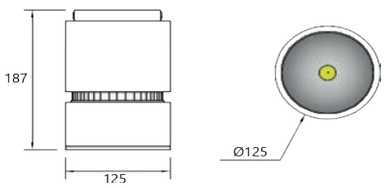

LTN00094

Güç (W) Power (W) of Luminaire	15W - 25W - 40W
Verimlilik Efficiency	1950 LM/W - 3150 LM/W - 5390 LM/W
Işık Rengi Light Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Gövde Body	Elektrostatik Alüminyum Electrostatic Powder Coated Aluminium
Reflektör Reflector	%99 Saflıkta Alüminyum %99 Pure Aluminium
Ek Özelikler Additional Features	Sabit Gövde Fixed Body
Ömür Led Life Hour	50.000 Saat (Ortalama) 50.000 Hours (Average)
Uygulama Opsiyonları Application Options	Acil Kit 1 Saat - 3 Saat Emergency Kit 1 Hour - 3 Hours

TEKNİK ÇİZİM - TECHNICAL DRAWING



PHILIPS | OSRAM | TRIDONIC

ENERJİ TASARRUFU · CONFORMITE EUROPEENNE · GERİDÖNÜŞEBİLİR METERYALLER · KORUMA IP44 SINIFI · RoHS COMPLIANT

ALIŞVERİŞ MERKEZİ · MARKET · MAĞAZA

LTN00095

Güç (W) Power (W) of Luminaire	15W - 25W - 40W
Verimlilik Efficiency	1950 LM/W - 3150 LM/W - 5390 LM/W
Işık Rengi Light Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Gövde Body	Elektrostatik Alüminyum Electrostatic Powder Coated Aluminium
Sürücü Driver	Sürücüsüz. Direkt 220V(GU10) Driverless Direct to 220V(GU10)
Ek Özelikler Additional Features	Sabit Gövde Fixed Body
Ömür Led Life Hour	50.000 Saat (Ortalama) 50.000 Hours (Average)
Uygulama Opsiyonları Application Options	Acil Kit 1 Saat - 3 Saat Emergency Kit 1 Hour - 3 Hours

TEKNİK ÇİZİM - TECHNICAL DRAWING

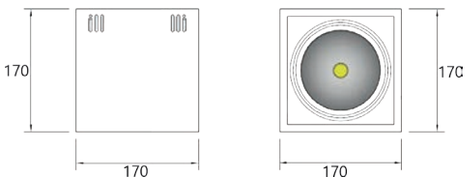

LTN00096

Güç (W) Power (W) of Luminaire	2x15W - 2x25W - 2x40W
Verimlilik Efficiency	2x1950 LM/W - 2x3150 LM/W - 2x5390 LM/W
Işık Rengi Light Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Gövde Body	Elektrostatik Alüminyum Electrostatic Powder Coated Aluminium
Reflektör Reflector	%99 Saflıkta Alüminyum %99 Pure Aluminium
Ek Özelikler Additional Features	Hareketli Gövde Movable Body
Ömür Led Life Hour	50.000 Saat (Ortalama) 50.000 Hours (Average)
Uygulama Opsiyonları Application Options	Acil Kit 1 Saat - 3 Saat Emergency Kit 1 Hour - 3 Hours

TEKNİK ÇİZİM - TECHNICAL DRAWING

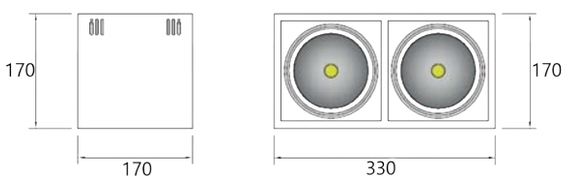

PHILIPS | OSRAM | TRIDONIC

ENERJİ TASARRUFU
CONFORMITE EUROPEENNE
GERİDÖNÜŞEBİLİR METERYALLER
KORUMA IP44 SINIFI
RoHS COMPLIANT

ALIŞVERİŞ MERKEZİ
MARKET
MAĞAZA

LTN00097

Güç (W) Power (W) of Luminaire	15W - 25W
Verimlilik Efficiency	1950 LM/W - 3150 LM/W
Işık Rengi Light Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Gövde Body	Elektrostatik Alüminyum Electrostatic Powder Coated Aluminium
Reflektör Reflector	%99 Saflıkta Alüminyum %99 Pure Aluminium
Ek Özelikler Additional Features	360° Dönebilen Hareketli Gövde 360° Rotatable Movable Body
Ömür Led Life Hour	50.000 Saat (Ortalama) 50.000 Hours (Average)
Uygulama Opsiyonları Application Options	Acil Kit 1 Saat - 3 Saat Emergency Kit 1 Hour - 3 Hours

TEKNİK ÇİZİM - TECHNICAL DRAWING

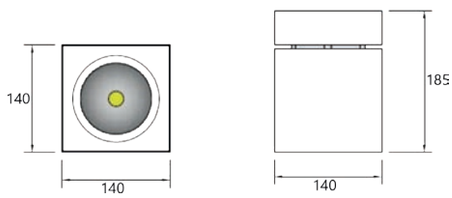

LTN00098

Güç (W) Power (W) of Luminaire	2x15W - 2x25W
Verimlilik Efficiency	2x1950 LM/W - 2x3150 LM/W
Işık Rengi Light Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Gövde Body	Elektrostatik Alüminyum Electrostatic Powder Coated Aluminium
Reflektör Reflector	%99 Saflıkta Alüminyum %99 Pure Aluminium
Ek Özelikler Additional Features	360° Dönebilen Hareketli Gövde 360° Rotatable Movable Body
Ömür Led Life Hour	50.000 Saat (Ortalama) 50.000 Hours (Average)
Uygulama Opsiyonları Application Options	Acil Kit 1 Saat - 3 Saat Emergency Kit 1 Hour - 3 Hours

TEKNİK ÇİZİM - TECHNICAL DRAWING

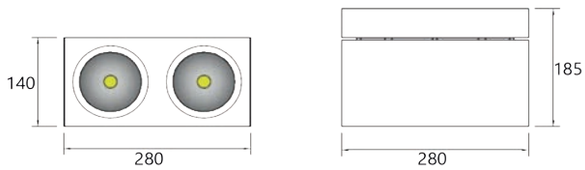

PHILIPS | OSRAM | TRIDONIC

ENERJİ TASARRUFU · CONFORMITE EUROPEENNE · GERİDÖNÜŞEBİLİR METERYALLER · KORUMA IP44 SINIFI · RoHS COMPLIANT

ALIŞVERİŞ MERKEZİ · MARKET · MAĞAZA

LTN00099

Güç (W) Power (W) of Luminaire	15W - 25W
Verimlilik Efficiency	1950 LM/W - 3150 LM/W
Işık Rengi Light Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Gövde Body	Elektrostatik Alüminyum Electrostatic Powder Coated Aluminium
Sürücü Driver	Sürücüsüz. Direkt 220V(GU10) Driverless Direct to 220V(GU10)
Ek Özelikler Additional Features	360° Dönebilen Hareketli Gövde 360° Rotatable Movable Body
Ömür Led Life Hour	50.000 Saat (Ortalama) 50.000 Hours (Average)
Uygulama Opsiyonları Application Options	Acil Kit 1 Saat - 3 Saat Emergency Kit 1 Hour - 3 Hours

TEKNİK ÇİZİM - TECHNICAL DRAWING

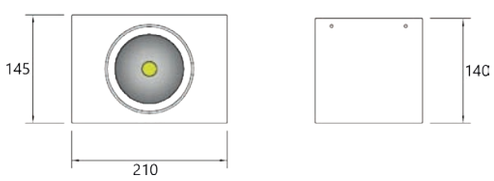

LTN00100

Güç (W) Power (W) of Luminaire	2x15W - 2x25W
Verimlilik Efficiency	2x1950 LM/W - 2x3150 LM/W
Işık Rengi Light Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Gövde Body	Elektrostatik Alüminyum Electrostatic Powder Coated Aluminium
Reflektör Reflector	%99 Saflıkta Alüminyum %99 Pure Aluminium
Ek Özelikler Additional Features	360° Dönebilen Hareketli Gövde 360° Rotatable Movable Body
Ömür Led Life Hour	50.000 Saat (Ortalama) 50.000 Hours (Average)
Uygulama Opsiyonları Application Options	Acil Kit 1 Saat - 3 Saat Emergency Kit 1 Hour - 3 Hours

TEKNİK ÇİZİM - TECHNICAL DRAWING

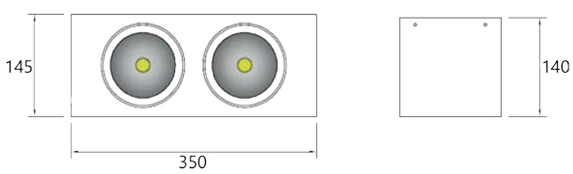

PHILIPS | OSRAM | TRIDONIC

ENERJİ TASARRUFU · CONFORMITE EUROPEENNE · GERİDÖNÜŞEBİLİR METERYALLER · KORUMA IP44 SINIFI · RoHS COMPLIANT

ALIŞVERİŞ MERKEZİ · MARKET · MAĞAZA

LTN00101

Güç (W) Power (W) of Luminaire	15W - 25W - 40W
Verimlilik Efficiency	1950 LM/W - 3150 LM/W - 5390 LM/W
Işık Rengi Light Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Gövde Body	Elektrostatik Alüminyum Electrostatic Powder Coated Aluminium
Reflektör Reflector	%99 Saflıkta Alüminyum %99 Pure Aluminium
Ek Özelikler Additional Features	Sabit Gövde, Hareketli Yapı Fixed Body, Movable Structure
Ömür Led Life Hour	50.000 Saat (Ortalama) 50.000 Hours (Average)
Uygulama Opsiyonları Application Options	Acil Kit 1 Saat - 3 Saat Emergency Kit 1 Hour - 3 Hours

TEKNİK ÇİZİM - TECHNICAL DRAWING

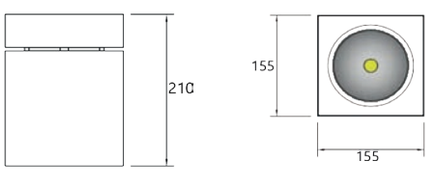

LTN00102

Güç (W) Power (W) of Luminaire	2x15W - 2x25W - 2x40W
Verimlilik Efficiency	2x1950 LM/W - 2x3150 LM/W - 2x5390 LM/W
Işık Rengi Light Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Gövde Body	Elektrostatik Alüminyum Electrostatic Powder Coated Aluminium
Reflektör Reflector	%99 Saflıkta Alüminyum %99 Pure Aluminium
Ek Özelikler Additional Features	Sabit Gövde, Hareketli Yapı Fixed Body, Movable Structure
Ömür Led Life Hour	50.000 Saat (Ortalama) 50.000 Hours (Average)
Uygulama Opsiyonları Application Options	Acil Kit 1 Saat - 3 Saat Emergency Kit 1 Hour - 3 Hours

TEKNİK ÇİZİM - TECHNICAL DRAWING

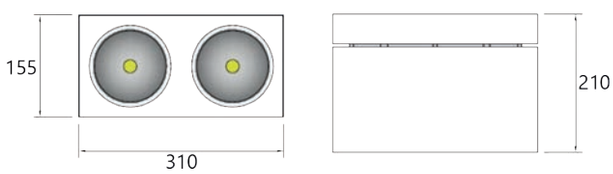

PHILIPS | OSRAM | TRIDONIC

ENERJİ TASARRUFU · CONFORMITE EUROPEENNE · GERİDÖNÜŞEBİLİR METERYALLER · KORUMA IP44 SINIFI · RoHS COMPLIANT

ALIŞVERİŞ MERKEZİ · MARKET · MAĞAZA

LTN00103

Güç (W) Power (W) of Luminaire	15W - 25W - 40W
Verimlilik Efficiency	1950 LM/W - 3150 LM/W - 5390 LM/W
Işık Rengi Light Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Gövde Body	Elektrostatik Alüminyum Electrostatic Powder Coated Aluminium
Reflektör Reflector	%99 Saflıkta Alüminyum %99 Pure Aluminium
Ek Özelikler Additional Features	Sabit Gövde, Hareketli Yapı Fixed Body, Movable Structure
Ömür Led Life Hour	50.000 Saat (Ortalama) 50.000 Hours (Average)
Uygulama Opsiyonları Application Options	Acil Kit 1 Saat - 3 Saat Emergency Kit 1 Hour - 3 Hours

TEKNİK ÇİZİM - TECHNICAL DRAWING

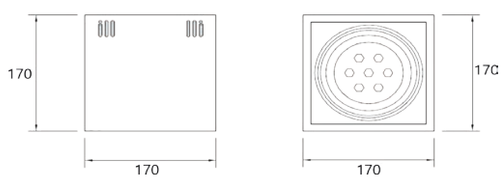

LTN00104

Güç (W) Power (W) of Luminaire	2x15W - 2x25W - 2x40W
Verimlilik Efficiency	2x1950 LM/W - 2x3150 LM/W - 2x5390 LM/W
Işık Rengi Light Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Gövde Body	Elektrostatik Alüminyum Electrostatic Powder Coated Aluminium
Reflektör Reflector	%99 Saflıkta Alüminyum %99 Pure Aluminium
Ek Özelikler Additional Features	Sabit Gövde, Hareketli Yapı Fixed Body, Movable Structure
Ömür Led Life Hour	50.000 Saat (Ortalama) 50.000 Hours (Average)
Uygulama Opsiyonları Application Options	Acil Kit 1 Saat - 3 Saat Emergency Kit 1 Hour - 3 Hours

TEKNİK ÇİZİM - TECHNICAL DRAWING

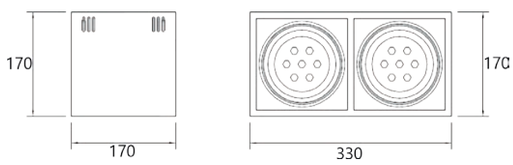

PHILIPS | OSRAM | TRIDONIC

ENERJİ TASARRUFU
CONFORMITE EUROPEENNE
GERİDÖNÜŞEBİLİR METERYALLER
KORUMA IP44 SINIFI
RoHS COMPLIANT

ALIŞVERİŞ MERKEZİ
MARKET
MAĞAZA

AKMERKEZ AVM VAKKORAMA

TODAY

LTN00116

Güç (W) Power (W) of Luminaire	15W - 30W - 40W
Verimlilik Efficiency	1950 LM/W - 3150 LM/W - 5390 LM/W
Işık Rengi Light Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Gövde Body	Alüminyum Döküm Aluminium Die-Cast
Reflektör Reflector	%99 Saflıkta Alüminyum %99 Pure Aluminium
Ek Özelikler Additional Features	360° Dönebilen Hareketli Gövde 360° Rotatable Movable Body
Ömür Led Life Hour	50.000 Saat (Ortalama) 50.000 Hours (Average)
Uygulama Opsiyonları Application Options	Monofaze - Trifaze Ray Soketli Mono Phose - Three Phases Track Socket

TEKNİK ÇİZİM - TECHNICAL DRAWING

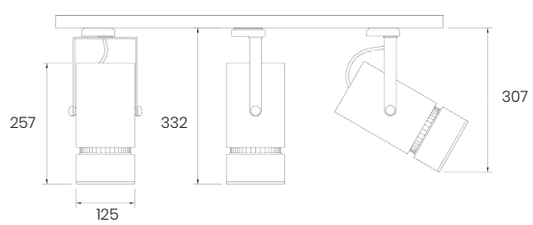

LTN00357

Güç (W) Power (W) of Luminaire	4.5W - 9.5W - 12.5W
Verimlilik Efficiency	365 - 760 - 1170 LM/W
Işık Rengi Light Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Gövde Body	Alüminyum Aluminium
Sürücü Driver	Sürücüsüz. Direkt 220V Driverless. Direct to 220V
Ek Özelikler Additional Features	Hareketli Yapı Movable Structure
Ömür Led Life Hour	50.000 Saat (Ortalama) 50.000 Hours (Average)
Uygulama Opsiyonları Application Options	Acil Kit 1 Saat - 3 Saat Emergency Kit 1 Hour - 3 Hours

TEKNİK ÇİZİM - TECHNICAL DRAWING

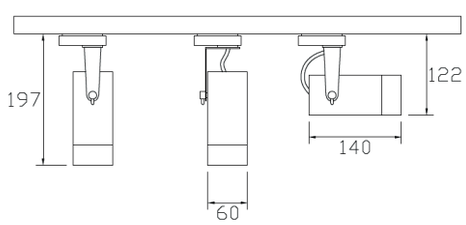

PHILIPS | OSRAM | TRIDONIC

ENERJİ TASARRUFU · CONFORMITE EUROPEENNE · GERİDÖNÜŞEBİLİR METERYALLER · KORUMA IP44 SINIFI · RoHS COMPLIANT

ALIŞVERİŞ MERKEZİ · MARKET · MAĞAZA

LTN00358

Güç (W) Power (W) of Luminaire	4.5W (Led)
Verimlilik Efficiency	365 LM/W
Işık Rengi Light Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Gövde Body	Alüminyum Aluminium
Sürücü Driver	Sürücüsüz. Direkt 220V Driverless. Direct to 220V
Ek Özelikler Additional Features	Hareketli Yapı Movable Structure
Ömür Led Life Hour	50.000 Saat (Ortalama) 50.000 Hours (Average)
Uygulama Opsiyonları Application Options	Acil Kit 1 Saat - 3 Saat Emergency Kit 1 Hour - 3 Hours

TEKNİK ÇİZİM - TECHNICAL DRAWING

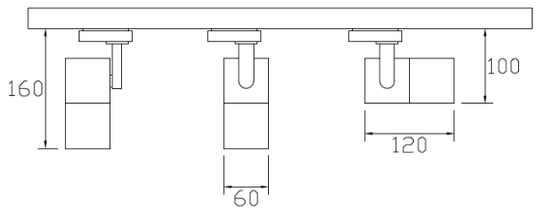

LTN00350

Güç (W) Power (W) of Luminaire	12W - 18W - 22W(COB) LED
Verimlilik Efficiency	1650 LM/W - 2400 LM/W - 2900 LM/W
Işık Rengi Light Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Gövde Body	Alüminyum Aluminium
Sürücü Driver	Sürücüsüz. Direkt 220V(GU10) Driverless. Direct to 220V(GU10)
Ek Özelikler Additional Features	Yönlendirilebilir Spot Directable Spot
Ömür Led Life Hour	50.000 Saat (Ortalama) 50.000 Hours (Average)
Uygulama Opsiyonları Application Options	Acil Kit 1 Saat - 3 Saat Emergency Kit 1 Hour - 3 Hours

TEKNİK ÇİZİM - TECHNICAL DRAWING

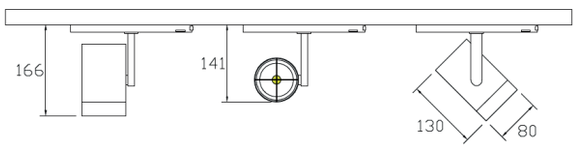

PHILIPS | OSRAM | TRIDONIC

ENERJİ TASARRUFU
CONFORMITE EUROPEENNE
GERİDÖNÜŞEBİLİR METERYALLER
KORUMA IP44 SINIFI
RoHS COMPLIANT

ALIŞVERİŞ MERKEZİ
MARKET
MAĞAZA

LTN00336

Güç (W) Power (W) of Luminaire	30W - 35W(COB)
Verimlilik Efficiency	2938 LM/W - 3256 LM/W
Işık Rengi Light Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Gövde Body	Alüminyum Aluminium
Sürücü Driver	Sürücüsüz. Direkt 220V Driverless. Direct to 220V
Ek Özelikler Additional Features	Yönlendirilebilir Spot Directable Spot Light
Ömür Led Life Hour	50.000 Saat (Ortalama) 50.000 Hours (Average)
Uygulama Opsiyonları Application Options	Acil Kit 1 Saat - 3 Saat Emergency Kit 1 Hour - 3 Hours

TEKNİK ÇİZİM - TECHNICAL DRAWING



LTN00328

Güç (W) Power (W) of Luminaire	30W - 35W (COB)
Verimlilik Efficiency	2938 LM/W - 3256 LM/W
Işık Rengi Light Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Gövde Body	Alüminyum Aluminium
Sürücü Driver	Sürücüsüz. Direkt 220V Driverless. Direct to 220V
Ek Özelikler Additional Features	Yönlendirilebilir Spot Directable Spot Light
Ömür Led Life Hour	50.000 Saat (Ortalama) 50.000 Hours (Average)
Uygulama Opsiyonları Application Options	Acil Kit 1 Saat - 3 Saat Emergency Kit 1 Hour - 3 Hours

TEKNİK ÇİZİM - TECHNICAL DRAWING

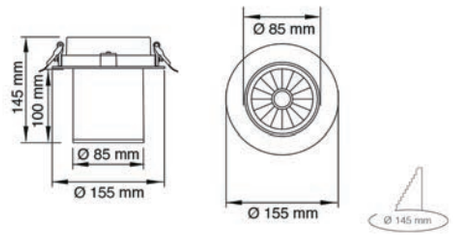

PHILIPS | OSRAM | TRIDONIC

ENERJİ TASARRUFU · CONFORMITE EUROPEENNE · GERİDÖNÜŞEBİLİR METERYALLER · KORUMA IP44 SINIFI · RoHS COMPLIANT

ALIŞVERİŞ MERKEZİ · MARKET · MAĞAZA

LTN00330

Güç (W) Power (W) of Luminaire	5W (GU10) - 8W (GU10)
Verimlilik Efficiency	460 LM/W - 654 LM/W
Işık Rengi Light Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Gövde Body	Alüminyum Aluminium
Sürücü Driver	Sürücüsüz. Direkt 220V(GU10) Driverless. Direct to 220V(GU10)
Ek Özelikler Additional Features	Yönlendirilebilir Spot Directable Spot Light
Ömür Led Life Hour	50.000 Saat (Ortalama) 50.000 Hours (Average)
Uygulama Opsiyonları Application Options	Acil Kit 1 Saat - 3 Saat Emergency Kit 1 Hour - 3 Hours

TEKNİK ÇİZİM - TECHNICAL DRAWING



LTN00331

Güç (W) Power (W) of Luminaire	30W - 35W (COB)
Verimlilik Efficiency	2938 LM/W - 3256 LM/W
Işık Rengi Light Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Gövde Body	Alüminyum Aluminium
Sürücü Driver	Sürücüsüz. Direkt 220V Driverless. Direct to 220V
Ek Özelikler Additional Features	Yönlendirilebilir Spot Directable Spot Light
Ömür Led Life Hour	50.000 Saat (Ortalama) 50.000 Hours (Average)
Uygulama Opsiyonları Application Options	Acil Kit 1 Saat - 3 Saat Emergency Kit 1 Hour - 3 Hours

TEKNİK ÇİZİM - TECHNICAL DRAWING



PHILIPS | OSRAM | TRIDONIC

ENERJİ TASARRUFU
CONFORMITE EUROPEENNE
GERİDÖNÜŞEBİLİR METERYALLER
KORUMA IP44 SINIFI
RoHS COMPLIANT

ALIŞVERİŞ MERKEZİ
MARKET
MAĞAZA

LTN00332

Güç (W) Power (W) of Luminaire	5W - 8W(GU10)
Verimlilik Efficiency	460 LM/W - 654 LM/W
Işık Rengi Light Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Gövde Body	Alüminyum Aluminium
Sürücü Driver	Sürücüsüz. Direkt 220V(GU10) Driverless. Direct to 220V(GU10)
Ek Özelikler Additional Features	Yönlendirilebilir Spot Directable Spot Light
Ömür Led Life Hour	50.000 Saat (Ortalama) 50.000 Hours (Average)
Uygulama Opsiyonları Application Options	Acil Kit 1 Saat - 3 Saat Emergency Kit 1 Hour - 3 Hours

TEKNİK ÇİZİM - TECHNICAL DRAWING



LTN00333

Güç (W) Power (W) of Luminaire	15W - 20W(COB)
Verimlilik Efficiency	1242 LM/W - 1774 LM/W
Işık Rengi Light Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Gövde Body	Alüminyum Aluminium
Sürücü Driver	Sürücüsüz. Direkt 220V Driverless. Direct to 220V
Ek Özelikler Additional Features	Yönlendirilebilir Spot Directable Spot Light
Ömür Led Life Hour	50.000 Saat (Ortalama) 50.000 Hours (Average)
Uygulama Opsiyonları Application Options	Acil Kit 1 Saat - 3 Saat Emergency Kit 1 Hour - 3 Hours

TEKNİK ÇİZİM - TECHNICAL DRAWING



PHILIPS | OSRAM | TRIDONIC

ENERJİ TASARRUFU | CONFORMITE EUROPEENNE | GERİDÖNÜŞEBİLİR METERYALLER | KORUMA IP44 SINIFI | RoHS COMPLIANT

ALIŞVERİŞ MERKEZİ | MARKET | MAĞAZA

LTN00334

Güç (W) Power (W) of Luminaire	15W - 20W(COB)
Verimlilik Efficiency	1242 LM/W - 1774 LM/W
Işık Rengi Light Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Gövde Body	Alüminyum Aluminium
Sürücü Driver	Sürücüsüz. Direkt 220V Driverless. Direct to 220V
Ek Özelikler Additional Features	Yönlendirilebilir Spot Directable Spot Light
Ömür Led Life Hour	50.000 Saat (Ortalama) 50.000 Hours (Average)
Uygulama Opsiyonları Application Options	Acil Kit 1 Saat - 3 Saat Emergency Kit 1 Hour - 3 Hours

TEKNİK ÇİZİM - TECHNICAL DRAWING



LTN00335

Güç (W) Power (W) of Luminaire	20W - 30W(COB)
Verimlilik Efficiency	1774 LM/W - 2938 LM/W
Işık Rengi Light Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Gövde Body	Alüminyum Aluminium
Sürücü Driver	Sürücüsüz. Direkt 220V Driverless. Direct to 220V
Ek Özelikler Additional Features	Yönlendirilebilir Spot Directable Spot Light
Ömür Led Life Hour	50.000 Saat (Ortalama) 50.000 Hours (Average)
Uygulama Opsiyonları Application Options	Acil Kit 1 Saat - 3 Saat Emergency Kit 1 Hour - 3 Hours

TEKNİK ÇİZİM - TECHNICAL DRAWING



PHILIPS | OSRAM | TRIDONIC

ENERJİ TASARRUFU
CONFORMITE EUROPEENNE
GERİDÖNÜŞEBİLİR METERYALLER
KORUMA IP44 SINIFI
RoHS COMPLIANT

ALIŞVERİŞ MERKEZİ
MARKET
MAĞAZA

LTN00374

Güç (W) Power (W) of Luminaire	12W - 18W - 22W - 30W (Led)
Verimlilik Efficiency	1650 - 2400 - 2900 - 3750 LM/W
Işık Rengi Light Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Gövde Body	Alüminyum Aluminium
Sürücü Driver	Sürücüsüz. Direkt 220V Driverless. Direct to 220V
Ek Özelikler Additional Features	Her Yöne Hareket Kabiliyeti The Ability To Move In All Directions
Ömür Led Life Hour	50.000 Saat (Ortalama) 50.000 Hours (Average)
Uygulama Opsiyonları Application Options	Acil Kit 1 Saat - 3 Saat Emergency Kit 1 Hour - 3 Hours

TEKNİK ÇİZİM - TECHNICAL DRAWING

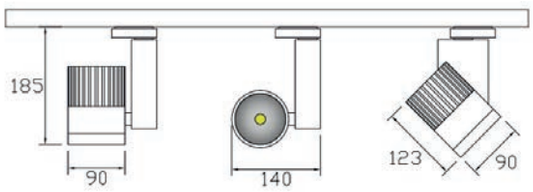

LTN00375

Güç (W) Power (W) of Luminaire	4.5W - 9.5W - 12.2W (Led)
Verimlilik Efficiency	365 - 760 - 1170 LM/W
Işık Rengi Light Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Gövde Body	Alüminyum Aluminium
Sürücü Driver	Sürücüsüz. Direkt 220V Driverless. Direct to 220V
Ek Özelikler Additional Features	Hareketli Yapı Movable Structure
Ömür Led Life Hour	50.000 Saat (Ortalama) 50.000 Hours (Average)
Uygulama Opsiyonları Application Options	Acil Kit 1 Saat - 3 Saat Emergency Kit 1 Hour - 3 Hours

TEKNİK ÇİZİM - TECHNICAL DRAWING

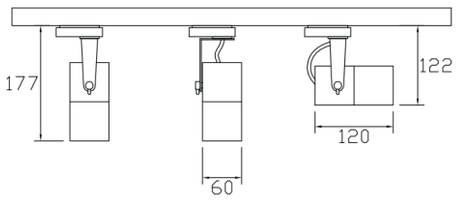

PHILIPS | OSRAM | TRIDONIC

ENERJİ TASARRUFU · CONFORMITE EUROPEENNE · GERİDÖNÜŞEBİLİR METERYALLER · KORUMA IP44 SINIFI · RoHS COMPLIANT

ALIŞVERİŞ MERKEZİ · MARKET · MAĞAZA

LTN00336

Güç (W) Power (W) of Luminaire	30W - 35W(COB)
Verimlilik Efficiency	2938 LM/W - 3256 LM/W
Işık Rengi Light Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Gövde Body	Alüminyum Aluminium
Sürücü Driver	Sürücüsüz. Direkt 220V Driverless. Direct to 220V
Ek Özelikler Additional Features	Yönlendirilebilir Spot Directable Spot Light
Ömür Led Life Hour	50.000 Saat (Ortalama) 50.000 Hours (Average)
Uygulama Opsiyonları Application Options	Acil Kit 1 Saat - 3 Saat Emergency Kit 1 Hour - 3 Hours

TEKNİK ÇİZİM - TECHNICAL DRAWING



LTN00373

Güç (W) Power (W) of Luminaire	12W - 18W - 22W - 30W (Led)
Verimlilik Efficiency	1650 - 2400 - 2900 - 3750 LM/W
Işık Rengi Light Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Gövde Body	Alüminyum Aluminium
Sürücü Driver	Sürücüsüz. Direkt 220V Driverless. Direct to 220V
Ek Özelikler Additional Features	Her Yöne Hareket Kabiliyeti The Ability To Move In All Directions
Ömür Led Life Hour	50.000 Saat (Ortalama) 50.000 Hours (Average)
Uygulama Opsiyonları Application Options	Acil Kit 1 Saat - 3 Saat Emergency Kit 1 Hour - 3 Hours

TEKNİK ÇİZİM - TECHNICAL DRAWING

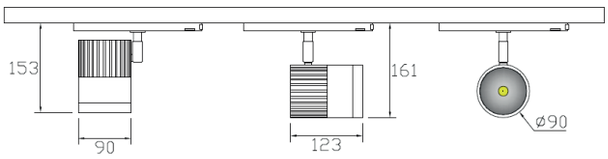

PHILIPS | OSRAM | TRIDONIC

ENERJİ TASARRUFU
CONFORMITE EUROPEENNE
GERİDÖNÜŞEBİLİR METERYALLER
KORUMA IP44 SINIFI
RoHS COMPLIANT

ALIŞVERİŞ MERKEZİ
MARKET
MAĞAZA

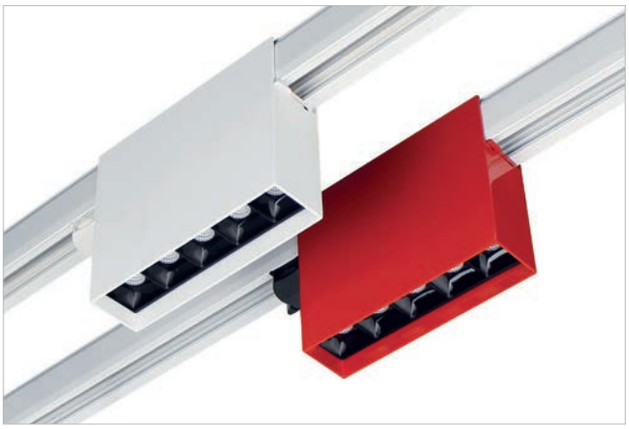

LTN00366

Güç (W) Power (W) of Luminaire	3W - 5W (Led)
Verimlilik Efficiency	400 - 700 LM/W
Işık Rengi Light Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Gövde Body	DKP Metal
Sürücü Driver	Sürücüsüz. Direkt 220V Driverless. Direct to 220V
Ek Özelikler Additional Features	Kamaşma Engelleyici Anti-Glare
Ömür Led Life Hour	50.000 Saat (Ortalama) 50.000 Hours (Average)
Uygulama Opsiyonları Application Options	Acil Kit 1 Saat - 3 Saat Emergency Kit 1 Hour - 3 Hours

TEKNİK ÇİZİM - TECHNICAL DRAWING

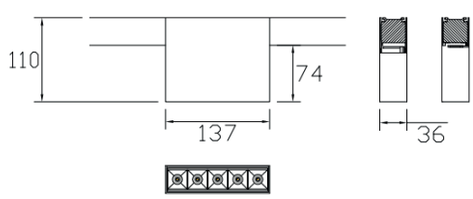

LTN00367

Güç (W) Power (W) of Luminaire	6W - 10W (Led)
Verimlilik Efficiency	800 - 1400 LM/W
Işık Rengi Light Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Gövde Body	DKP Metal
Sürücü Driver	Sürücüsüz. Direkt 220V Driverless. Direct to 220V
Ek Özelikler Additional Features	Kamaşma Engelleyici Anti-Glare
Ömür Led Life Hour	50.000 Saat (Ortalama) 50.000 Hours (Average)
Uygulama Opsiyonları Application Options	Acil Kit 1 Saat - 3 Saat Emergency Kit 1 Hour - 3 Hours

TEKNİK ÇİZİM - TECHNICAL DRAWING

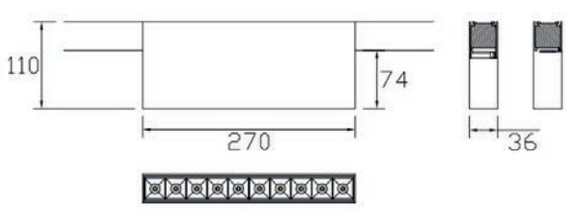

PHILIPS | OSRAM | TRIDONIC

ENERJİ TASARRUFU · CONFORMITE EUROPEENNE · GERİDÖNÜŞEBİLİR METERYALLER · KORUMA IP44 SINIFI · RoHS COMPLIANT

ALIŞVERİŞ MERKEZİ · MARKET · MAĞAZA

LTN00362

Güç (W) Power (W) of Luminaire	22.5W - 27W - 32W - 37W(Led)	Verimlilik Efficiency	3000 - 3550 - 4070 - 4535 LM/W
Işık Rengi Light Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K	Gövde Body	Alüminyum Aluminium
Özelikler Features	İki Yöne Hareket Move In Two Directions	Ömür Led Life Hour	50.000 Saat (Ortalama) 50.000 Hours (Average)
Sürücü Driver	Sürücüsüz. Direkt 220V Driverless. Direct to 220V	Uygulama Opsiyonları Application Options	Acil Kit 1 Saat - 3 Saat Emergency Kit 1 Hour - 3 Hours

TEKNİK ÇİZİM - TECHNICAL DRAWING



PHILIPS | OSRAM | TRIDONIC

ENERJİ TASARRUFU
CONFORMITE EUROPEENNE
GERİDÖNÜŞEBİLİR METERYALLER
KORUMA IP44 SINIFI
RoHS COMPLIANT

ALIŞVERİŞ MERKEZİ
MARKET
MAĞAZA

LTN00109

Güç (W) Power (W) of Luminaire	5W (GU10)
Verimlilik Efficiency	350 LM/W
Işık Rengi Light Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Gövde Body	Elektrostatik Alüminyum Electrostatic Powder Coated Aluminium
Sürücü Driver	Sürücüsüz. Direkt 220V(GU10) Driverless Direct to 220V(GU10)
Ek Özelikler Additional Features	360° Dönebilen Hareketli Gövde 360° Rotatable Movable Body
Ömür Led Life Hour	30.000 Saat (Ortalama) 30.000 Hours (Average)
Uygulama Opsiyonları Application Options	Monofaze - Trifaze Ray Soketli Mono Phase - Three Phases Track Socket

TEKNİK ÇİZİM - TECHNICAL DRAWING

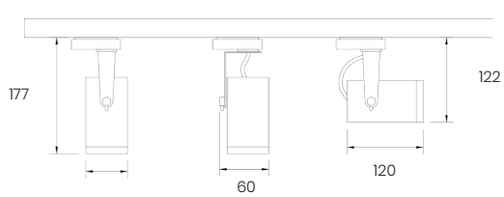

LTN00110

Güç (W) Power (W) of Luminaire	5W (GU10)
Verimlilik Efficiency	350 LM/W
Işık Rengi Light Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Gövde Body	Elektrostatik Alüminyum Electrostatic Powder Coated Aluminium
Sürücü Driver	Sürücüsüz. Direkt 220V(GU10) Driverless Direct to 220V(GU10)
Ek Özelikler Additional Features	360° Dönebilen Hareketli Gövde 360° Rotatable Movable Body
Ömür Led Life Hour	30.000 Saat (Ortalama) 30.000 Hours (Average)
Uygulama Opsiyonları Application Options	Monofaze - Trifaze Ray Soketli Mono Phase - Three Phases Track Socket

TEKNİK ÇİZİM - TECHNICAL DRAWING

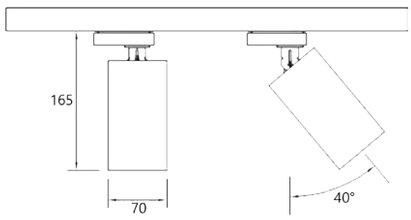

PHILIPS | OSRAM | TRIDONIC

ENERJİ TASARRUFU · CONFORMITE EUROPEENNE · GERİDÖNÜŞEBİLİR METERYALLER · KORUMA IP44 SINIFI · RoHS COMPLIANT

ALIŞVERİŞ MERKEZİ · MARKET · MAĞAZA

LTN00107

Güç (W) Power (W) of Luminaire	5W (GU10)
Verimlilik Efficiency	350 LM/W
Işık Rengi Light Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Gövde Body	Elektrostatik Alüminyum Electrostatic Powder Coated Aluminium
Sürücü Driver	Sürücüsüz. Direkt 220V(GU10) Driverless Direct to 220V(GU10)
Ek Özelikler Additional Features	360° Dönebilen Hareketli Gövde 360° Rotatable Movable Body
Ömür Led Life Hour	30.000 Saat (Ortalama) 30.000 Hours (Average)
Uygulama Opsiyonları Application Options	Monofaze - Trifaze Ray Soketli Mono Phase - Three Phases Track Socket

TEKNİK ÇİZİM - TECHNICAL DRAWING

LTN00108

Güç (W) Power (W) of Luminaire	5W (GU10) - 12W(COB)
Verimlilik Efficiency	350 LM/W - 1170 LM/W
Işık Rengi Light Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Gövde Body	Elektrostatik Alüminyum Electrostatic Powder Coated Aluminium
Sürücü Driver	Sürücüsüz. Direkt 220V(GU10) Driverless Direct to 220V(GU10)
Ek Özelikler Additional Features	360° Dönebilen Hareketli Gövde 360° Rotatable Movable Body
Ömür Led Life Hour	30.000 Saat (Ortalama) 30.000 Hours (Average)
Uygulama Opsiyonları Application Options	Monofaze - Trifaze Ray Soketli Mono Phase - Three Phases Track Socket

TEKNİK ÇİZİM - TECHNICAL DRAWING

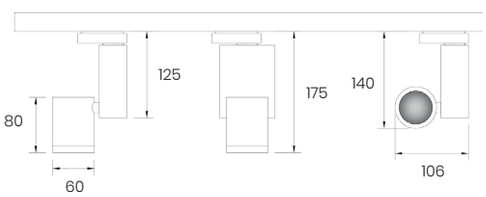

PHILIPS | OSRAM | TRIDONIC

ENERJİ TASARRUFU
CONFORMITE EUROPEENNE
GERİDÖNÜŞEBİLİR METERYALLER
KORUMA IP44 SINIFI
RoHS COMPLIANT

ALIŞVERİŞ MERKEZİ
MARKET
MAĞAZA

LTN00313

Güç (W) Power (W) of Luminaire	8W (PAR30) - 12W (PAR30)
Verimlilik Efficiency	460 LM/W - 1170 LM/W
Işık Rengi Light Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Gövde Body	Elektrostatik Alüminyum Electrostatic Powder Coated Aluminium
Sürücü Driver	Sürücüsüz. Direkt 220V(GU10) Driverless Direct to 220V(GU10)
Ek Özelikler Additional Features	360° Dönebilen Hareketli Gövde 360° Rotatable Movable Body
Ömür Led Life Hour	20.000 Saat (Ortalama) 20.000 Hours (Average)
Uygulama Opsiyonları Application Options	Monofaze - Trifaze Ray Soketli Mono Phose - Three Phases Track Socket

TEKNİK ÇİZİM - TECHNICAL DRAWING

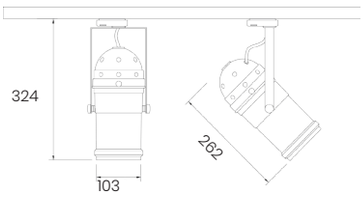

LTN00112

Güç (W) Power (W) of Luminaire	8W (PAR30) - 12W (PAR30)
Verimlilik Efficiency	460 LM/W - 1170 LM/W
Işık Rengi Light Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Gövde Body	Elektrostatik Alüminyum Electrostatic Powder Coated Aluminium
Sürücü Driver	Sürücüsüz. Direkt 220V(GU10) Driverless Direct to 220V(GU10)
Ek Özelikler Additional Features	360° Dönebilen Hareketli Gövde 360° Rotatable Movable Body
Ömür Led Life Hour	20.000 Saat (Ortalama) 20.000 Hours (Average)
Uygulama Opsiyonları Application Options	Monofaze - Trifaze Ray Soketli Mono Phose - Three Phases Track Socket

TEKNİK ÇİZİM - TECHNICAL DRAWING

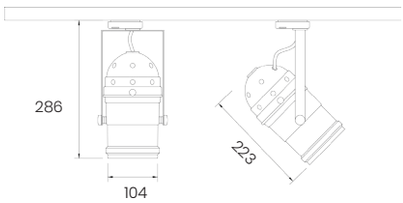

PHILIPS | OSRAM | TRIDONIC

ENERJİ TASARRUFU · CONFORMITE EUROPEENNE · GERİDÖNÜŞEBİLİR METERYALLER · KORUMA IP20 SINIFI · RoHS COMPLIANT

ALIŞVERİŞ MERKEZİ · MARKET · MAĞAZA

LTN00113

Güç (W) Power (W) of Luminaire	15W - 25W - 40W
Verimlilik Efficiency	1950 LM/W - 3150 LM/W - 5390 LM/W
Işık Rengi Light Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Gövde Body	Alüminyum Döküm Aluminium Die-Cast
Reflektör Reflector	%99 Saflıkta Alüminyum %99 Pure Aluminium
Ek Özelikler Additional Features	360° Dönebilen Hareketli Gövde 360° Rotatable Movable Body
Ömür Led Life Hour	50.000 Saat (Ortalama) 50.000 Hours (Average)
Uygulama Opsiyonları Application Options	Monofaze - Trifaze Ray Soketli Mono Phose - Three Phases Track Socket

TEKNİK ÇİZİM - TECHNICAL DRAWING

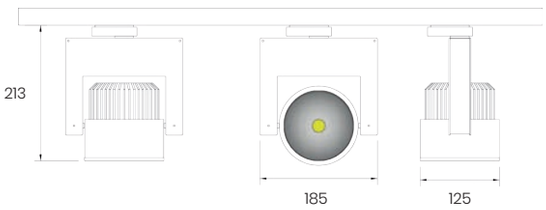

LTN00114

Güç (W) Power (W) of Luminaire	15W - 25W - 40W
Verimlilik Efficiency	1950 LM/W - 3150 LM/W - 5390 LM/W
Işık Rengi Light Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Gövde Body	Alüminyum Döküm Aluminium Die-Cast
Reflektör Reflector	%99 Saflıkta Alüminyum %99 Pure Aluminium
Ek Özelikler Additional Features	360° Dönebilen Hareketli Gövde 360° Rotatable Movable Body
Ömür Led Life Hour	50.000 Saat (Ortalama) 50.000 Hours (Average)
Uygulama Opsiyonları Application Options	Monofaze - Trifaze Ray Soketli Mono Phose - Three Phases Track Socket

TEKNİK ÇİZİM - TECHNICAL DRAWING

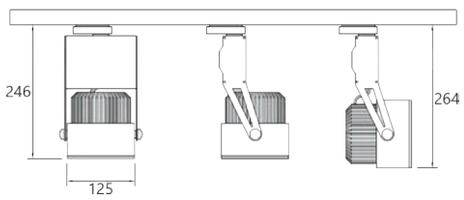

PHILIPS | OSRAM | TRIDONIC

ENERJİ TASARRUFU
CONFORMITE CE EUROPEENNE
GERİDÖNÜŞEBİLİR METERYALLER
KORUMA IP20 SINIFI
RoHS COMPLIANT

ALIŞVERİŞ MERKEZİ
MARKET
MAĞAZA

LTN00115

Güç (W) Power (W) of Luminaire	15W - 30W - 40W
Verimlilik Efficiency	1950 LM/W - 3150 LM/W - 5390 LM/W
Işık Rengi Light Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Gövde Body	Elektrostatik Alüminyum Electrostatic Powder Coated Aluminium
Reflektör Reflector	%99 Saflıkta Alüminyum %99 Pure Aluminium
Ek Özelikler Additional Features	360° Dönebilen Hareketli Gövde 360° Rotatable Movable Body
Ömür Led Life Hour	50.000 Saat (Ortalama) 50.000 Hours (Average)
Uygulama Opsiyonları Application Options	Monofaze - Trifaze Ray Soketli Mono Phose - Three Phases Track Socket

TEKNİK ÇİZİM - TECHNICAL DRAWING

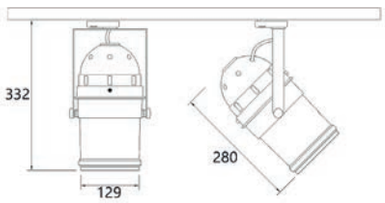

LTN00467

Güç (W) Power (W) of Luminaire	12W - 18W - 22W - 30W(COB) LED
Verimlilik Efficiency	1650 - 2400 - 2900 - 3750 LM/W
Işık Rengi Light Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Gövde Body	Alüminyum Aluminium
Sürücü Driver	Sürücüsüz. Direkt 220V Driverless. Direct to 220V
Ek Özelikler Additional Features	Yönlendirilebilir Spot Directable Spot
Ömür Led Life Hour	50.000 Saat (Ortalama) 50.000 Hours (Average)
Uygulama Opsiyonları Application Options	Monofaze - Trifaze Ray Soketli Mono Phose - Three Phases Track Socket

TEKNİK ÇİZİM - TECHNICAL DRAWING

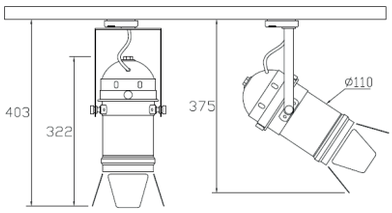

PHILIPS | OSRAM | TRIDONIC

ENERJİ TASARRUFU · CONFORMITE EUROPEENNE · GERİDÖNÜŞEBİLİR METERYALLER · KORUMA IP44 SINIFI · RoHS COMPLIANT

ALIŞVERİŞ MERKEZİ · MARKET · MAĞAZA

ZORLU CENTER VAKKORAMA

LTN00123

Güç (W) Power (W) of Luminaire	15W - 30W - 40W
Verimlilik Efficiency	1950 LM/W - 3950 LM/W - 5390 LM/W
Işık Rengi Light Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Gövde Body	Alüminyum Döküm Aluminium Die-Cast
Reflektör Reflector	%99 Saflıkta Alüminyum %99 Pure Aluminium
Ek Özelikler Additional Features	360° Dönebilen Hareketli Gövde 360° Rotatable Movable Body
Ömür Led Life Hour	50.000 Saat (Ortalama) 50.000 Hours (Average)
Uygulama Opsiyonları Application Options	Monofaze - Trifaze Ray Soketli Mono Phose - Three Phases Track Socket

TEKNİK ÇİZİM - TECHNICAL DRAWING

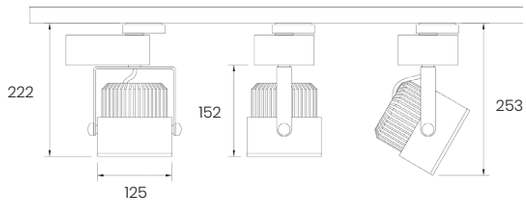

LTN00124

Güç (W) Power (W) of Luminaire	15W - 25W
Verimlilik Efficiency	1950 LM/W - 3150 LM/W
Işık Rengi Light Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Gövde Body	Alüminyum Döküm Aluminium Die-Cast
Reflektör Reflector	%99 Saflıkta Alüminyum %99 Pure Aluminium
Ek Özelikler Additional Features	360° Dönebilen Hareketli Gövde 360° Rotatable Movable Body
Ömür Led Life Hour	50.000 Saat (Ortalama) 50.000 Hours (Average)
Uygulama Opsiyonları Application Options	Monofaze - Trifaze Ray Soketli Mono Phose - Three Phases Track Socket

TEKNİK ÇİZİM - TECHNICAL DRAWING

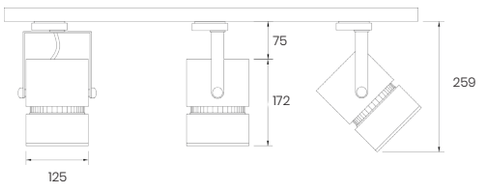

PHILIPS | OSRAM | TRIDONIC

ENERJİ TASARRUFU · CONFORMITE EUROPEENNE · GERİDÖNÜŞEBİLİR METERYALLER · KORUMA IP44 SINIFI · RoHS COMPLIANT

ALIŞVERİŞ MERKEZİ · MARKET · MAĞAZA

LTN00125

Güç (W) Power (W) of Luminaire	15W - 30W - 40W
Verimlilik Efficiency	1950 LM/W - 3950 LM/W - 5390 LM/W
Işık Rengi Light Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Gövde Body	Alüminyum Döküm Aluminium Die-Cast
Reflektör Reflector	%99 Saflıkta Alüminyum %99 Pure Aluminium
Ek Özelikler Additional Features	360° Dönebilen Hareketli Gövde 360° Rotatable Movable Body
Ömür Led Life Hour	50.000 Saat (Ortalama) 50.000 Hours (Average)
Uygulama Opsiyonları Application Options	Monofaze - Trifaze Ray Soketli Mono Phose - Three Phases Track Socket

TEKNİK ÇİZİM - TECHNICAL DRAWING

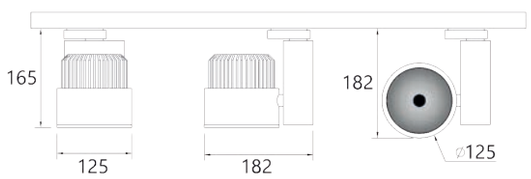

LTN00126

Güç (W) Power (W) of Luminaire	15W - 30W - 40W
Verimlilik Efficiency	1950 LM/W - 3950 LM/W - 5390 LM/W
Işık Rengi Light Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Gövde Body	Alüminyum Döküm Aluminium Die-Cast
Reflektör Reflector	%99 Saflıkta Alüminyum %99 Pure Aluminium
Ek Özelikler Additional Features	360° Dönebilen Hareketli Gövde 360° Rotatable Movable Body
Ömür Led Life Hour	50.000 Saat (Ortalama) 50.000 Hours (Average)
Uygulama Opsiyonları Application Options	Monofaze - Trifaze Ray Soketli Mono Phose - Three Phases Track Socket

TEKNİK ÇİZİM - TECHNICAL DRAWING

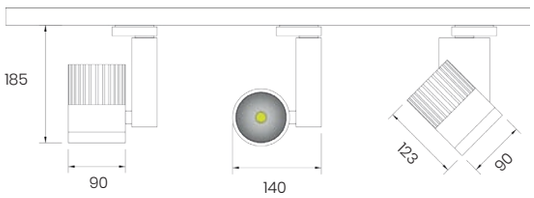

PHILIPS | OSRAM | TRIDONIC

ENERJİ TASARRUFU
CONFORMITE CE EUROPEENNE
GERİDÖNÜŞEBİLİR METERYALLER
KORUMA IP44 SINIFI
RoHS COMPLIANT

ALIŞVERİŞ MERKEZİ
MARKET
MAĞAZA



LTN00128

Güç (W) Power (W) of Luminaire	15W - 30W	Verimlilik Efficiency	1950 LM/W - 3950 LM/W
Işık Rengi Light Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K	Gövde Body	Alüminyum Döküm Aluminium Die-Cast
Özelikler Features	360° Dönebilen Hareketli Gövde 360° Rotatable Movable Body	Ömür Led Life Hour	50.000 Saat (Ortalama) 50.000 Hours (Average)
Reflektör Reflector	%99 Saflıkta Alüminyum %99 Pure Aluminium	Uygulama Opsiyonları Application Options	Monofaze - Trifaze Ray Soketli Mono Phose - Three Phases Track Socket

PHILIPS | OSRAM | TRIDONIC

ENERJİ TASARRUFU | CONFORMITE CE EUROPEENNE | GERİDÖNÜŞEBİLİR METERYALLER | KORUMA IP44 SINIFI | RoHS COMPLIANT

ALIŞVERİŞ MERKEZİ | MARKET | MAĞAZA

ZORLU CENTER LEVI'S

SARKIT ARMATÜRLER

Pendant Luminaires

DEKORATİF ARMATÜRLER

Decorative Luminaires



LTN00129

Güç (W) Power (W) of Luminaire	22W (MT) - 28W (MT)	Verimlilik Efficiency	2520 LM/W - 2980 LM/W
Işık Rengi Light Color	3000K - 4000K - 6500K	Gövde Body	Elektrostatik Alüminyum Electrostatic Powder Coated Aliminium
Difüzör Diffuser	Yüksek Işık Geçirgenliğine Sahip Opal Difüzör Opal PMMA Diffuser With High Light Transmittance	Ömür Led Life Hour	50.000 Saat (Ortalama) 50.000 Hours (Average)
Sürücü Driver	Sabit Akım Çıkışlı Yüksek Verimliğe Sahip Sürücü Constant Current Output, High Efficiency Driver	Uygulama Opsiyonları Application Options	Acil Kit 1 Saat - 3 Saat Emergency Kit 1 Hour - 3 Hours



LTN00130

Güç (W) Power (W) of Luminaire	22W(mt) - 28W(mt)	Verimlilik Efficiency	2520 LM/W - 2980 LM/W
Işık Rengi Light Color	3000K - 4000K - 6500K	Gövde Body	Elektrostatik Alüminyum Electrostatic Powder Coated Aliminium
Difüzör Diffuser	Yüksek Işık Geçirgenliğine Sahip Opal Difüzör Opal PMMA Diffuser With High Light Transmittance	Ömür Led Life Hour	50.000 Saat (Ortalama) 50.000 Hours (Average)
Sürücü Driver	Sabit Akım Çıkışlı Yüksek Verimliğe Sahip Sürücü Constant Current Output, High Efficiency Driver	Uygulama Opsiyonları Application Options	Acil Kit 1 Saat - 3 Saat Emergency Kit 1 Hour - 3 Hours

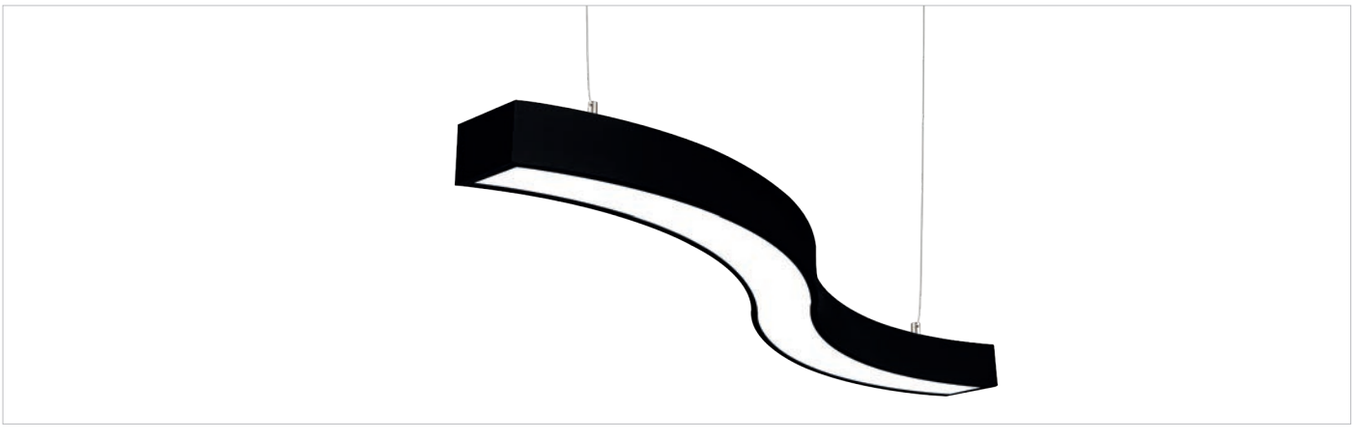

LTN00349

Güç (W) Power (W) of Luminaire	MT/24W High Power Smd Led	Verimlilik Efficiency	2900 LM/W
Işık Rengi Light Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K	Gövde Body	Alüminyum Aluminium
Özelikler Features	Sabit Yön, Sarkıt Kullanma ve Armatür Fixed Direction, Pendant Use and Armature	Ömür Led Life Hour	50.000 Saat (Ortalama) 50.000 Hours (Average)
Sürücü Driver	Sürücüsüz. Direkt 220V Driverless. Direct to 220V	Uygulama Opsiyonları Application Options	Acil Kit 1 Saat - 3 Saat Emergency Kit 1 Hour - 3 Hours

PHILIPS | OSRAM | TRIDONIC

ENERJİ TASARRUFU · CONFORMITE CE EUROPEENNE · GERİDÖNÜŞEBİLİR METERYALLER · KORUMA IP20 SINIFI · RoHS COMPLIANT

OTEL · MARKET · MAĞAZA · EV · CAFE · RESTORAN

UYGULAMA ALANLARI
APPLICATION PLACES

LTN00131

Güç (W) Power (W) of Luminaire	5W (GU10) - 9W(COB)
Verimlilik Efficiency	350 LM/W - 680 LM/W
Işık Rengi Light Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Gövde Body	Elektrostatik Alüminyum Electrostatic Powder Coated Aluminium
Sürücü Driver	Sürücüsüz. Direkt 220V(GU10) Driverless Direct to 220V(GU10)
Ek Özelikler Additional Features	Sabit Gövde Fixed Body
Ömür Led Life Hour	30.000 Saat (Ortalama) 30.000 Hours (Average)
Uygulama Opsiyonları Application Options	Acil Kit 1 Saat - 3 Saat Emergency Kit 1 Hour - 3 Hours

TEKNİK ÇİZİM - TECHNICAL DRAWING



LTN00132

Güç (W) Power (W) of Luminaire	5W (GU10) - 9W(COB)
Verimlilik Efficiency	350 LM/W - 680 LM/W
Işık Rengi Light Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Gövde Body	Elektrostatik Alüminyum Electrostatic Powder Coated Aluminium
Sürücü Driver	Sürücüsüz. Direkt 220V(GU10) Driverless Direct to 220V(GU10)
Ek Özelikler Additional Features	Hareketli Gövde Movable Body
Ömür Led Life Hour	30.000 Saat (Ortalama) 30.000 Hours (Average)
Uygulama Opsiyonları Application Options	Acil Kit 1 Saat - 3 Saat Emergency Kit 1 Hour - 3 Hours

TEKNİK ÇİZİM - TECHNICAL DRAWING



PHILIPS | OSRAM | TRIDONIC

ENERJİ TASARRUFU · CONFORMITE EUROPEENNE · GERİDÖNÜŞEBİLİR METERYALLER · KORUMA IP44 SINIFI · RoHS COMPLIANT

ALIŞVERİŞ MERKEZİ · MARKET · MAĞAZA

LTN00133

Güç (W) Power (W) of Luminaire	5W (GU10) - 12W(COB)
Verimlilik Efficiency	350 LM/W - 1170 LM/W
Işık Rengi Light Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Gövde Body	Elektrostatik Alüminyum Electrostatic Powder Coated Aluminium
Sürücü Driver	Sürücüsüz. Direkt 220V(GU10) Driverless Direct to 220V(GU10)
Ek Özelikler Additional Features	Hareketli Gövde Movable Body
Ömür Led Life Hour	30.000 Saat (Ortalama) 30.000 Hours (Average)
Uygulama Opsiyonları Application Options	Acil Kit 1 Saat - 3 Saat Emergency Kit 1 Hour - 3 Hours

TEKNİK ÇİZİM - TECHNICAL DRAWING



LTN00134

Güç (W) Power (W) of Luminaire	5W (GU10)
Verimlilik Efficiency	35O LM/W
Işık Rengi Light Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Gövde Body	Elektrostatik Alüminyum Electrostatic Powder Coated Aluminium
Sürücü Driver	Sürücüsüz. Direkt 220V(GU10) Driverless Direct to 220V(GU10)
Ek Özelikler Additional Features	Sabit Gövde Fixed Body
Ömür Led Life Hour	30.000 Saat (Ortalama) 30.000 Hours (Average)
Uygulama Opsiyonları Application Options	Acil Kit 1 Saat - 3 Saat Emergency Kit 1 Hour - 3 Hours

TEKNİK ÇİZİM - TECHNICAL DRAWING



PHILIPS | OSRAM | TRIDONIC

ENERJİ TASARRUFU
CONFORMITE CE EUROPEENNE
GERİDÖNÜŞEBİLİR METERYALLER
KORUMA IP44 SINIFI
RoHS COMPLIANT

ALIŞVERİŞ MERKEZİ
MARKET
MAĞAZA

LTN00135

Güç (W) Power (W) of Luminaire	15W - 30W
Verimlilik Efficiency	1950 LM/W - 3950 LM/W
Işık Rengi Light Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Gövde Body	Elektrostatik Alüminyum Electrostatic Powder Coated Aluminium
Reflektör Reflector	%99 Saflıkta Alüminyum %99 Pure Aluminium
Ek Özelikler Additional Features	Sabit Gövde Fixed Body
Ömür Led Life Hour	50.000 Saat (Ortalama) 50.000 Hours (Average)
Uygulama Opsiyonları Application Options	Acil Kit 1 Saat - 3 Saat Emergency Kit 1 Hour - 3 Hours

TEKNİK ÇİZİM - TECHNICAL DRAWING



LTN00136

Güç (W) Power (W) of Luminaire	15W - 30W - 40W
Verimlilik Efficiency	1950 LM/W - 3950 LM/W - 5390 LM/W
Işık Rengi Light Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Gövde Body	Elektrostatik Alüminyum Electrostatic Powder Coated Aluminium
Reflektör Reflector	%99 Saflıkta Alüminyum %99 Pure Aluminium
Ek Özelikler Additional Features	Sabit Gövde Fixed Body
Ömür Led Life Hour	50.000 Saat (Ortalama) 50.000 Hours (Average)
Uygulama Opsiyonları Application Options	Acil Kit 1 Saat - 3 Saat Emergency Kit 1 Hour - 3 Hours

TEKNİK ÇİZİM - TECHNICAL DRAWING



PHILIPS | OSRAM | TRIDONIC

ENERJİ TASARRUFU · CONFORMITE EUROPEENNE · GERİDÖNÜŞEBİLİR METERYALLER · KORUMA IP44 SINIFI · RoHS COMPLIANT

ALIŞVERİŞ MERKEZİ · MARKET · MAĞAZA

LTN00137

Güç (W) Power (W) of Luminaire	2x15W - 2x30W - 2x40W
Verimlilik Efficiency	2x1950 LM/W - 2x3950 LM/W - 2x5390 LM/W
Işık Rengi Light Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Gövde Body	Elektrostatik Alüminyum Electrostatic Powder Coated Aluminium
Reflektör Reflector	%99 Saflıkta Alüminyum %99 Pure Aluminium
Ek Özelikler Additional Features	Hareketli Gövde Movable Body
Ömür Led Life Hour	50.000 Saat (Ortalama) 50.000 Hours (Average)
Uygulama Opsiyonları Application Options	Acil Kit 1 Saat - 3 Saat Emergency Kit 1 Hour - 3 Hours

TEKNİK ÇİZİM - TECHNICAL DRAWING

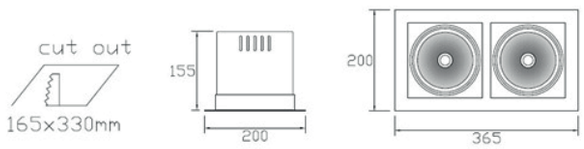

LTN00138

Güç (W) Power (W) of Luminaire	2x15W - 2x30W - 2x40W
Verimlilik Efficiency	2x1950 LM/W - 2x3950 LM/W - 2x5390 LM/W
Işık Rengi Light Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Gövde Body	Elektrostatik Alüminyum Electrostatic Powder Coated Aluminium
Reflektör Reflector	%99 Saflıkta Alüminyum %99 Pure Aluminium
Ek Özelikler Additional Features	360° Dönebilen Hareketli Gövde 360° Rotatable Movable Body
Ömür Led Life Hour	50.000 Saat (Ortalama) 50.000 Hours (Average)
Uygulama Opsiyonları Application Options	Acil Kit 1 Saat - 3 Saat Emergency Kit 1 Hour - 3 Hours

TEKNİK ÇİZİM - TECHNICAL DRAWING

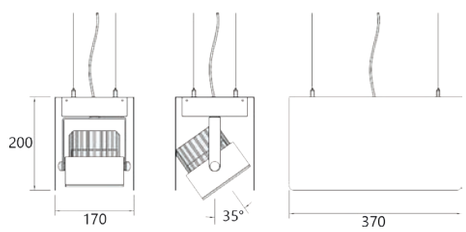

PHILIPS | OSRAM | TRIDONIC

ENERJİ TASARRUFU
CONFORMITE EUROPEENNE
GERİDÖNÜŞEBİLİR METERYALLER
KORUMA IP44 SINIFI
RoHS COMPLIANT

ALIŞVERİŞ MERKEZİ
MARKET
MAĞAZA

LTN00346

Güç (W) Power (W) of Luminaire	96W High Power Smd Led
	9400 LM/W
Işık Rengi Light Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Gövde Body	Metal Sıvama ve Alüminyum Metal Spinning and Aluminium
Sürücü Driver	Sürücüsüz. Direkt 220V(GU10) Driverless. Direct to 220V(GU10)
Ek Özelikler Additional Features	Sabit Yön, Sarkıt Kullanma ve Armatür Fixed Direction, Pendant Use and Armature
Ömür Led Life Hour	50.000 Saat (Ortalama) 50.000 Hours (Average)
Uygulama Opsiyonları Application Options	Acil Kit 1 Saat - 3 Saat Emergency Kit 1 Hour - 3 Hours

TEKNİK ÇİZİM - TECHNICAL DRAWING



LTN00337

Güç (W) Power (W) of Luminaire	45W High Power Smd Led
Verimlilik Efficiency	5000 LM/W
Işık Rengi Light Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Gövde Body	Metal Sıvama Metal Spinning
Sürücü Driver	Sürücüsüz. Direkt 220V Driverless. Direct to 220V
Ek Özelikler Additional Features	Sarkıt Ve Tavana Monteli Kullanılabilir Pendant And Ceiling Mounted
Ömür Led Life Hour	50.000 Saat (Ortalama) 50.000 Hours (Average)
Uygulama Opsiyonları Application Options	Acil Kit 1 Saat - 3 Saat Emergency Kit 1 Hour - 3 Hours

TEKNİK ÇİZİM - TECHNICAL DRAWING

PHILIPS | OSRAM | TRIDONIC

ENERJİ TASARRUFU · CONFORMITE EUROPEENNE · GERİDÖNÜŞEBİLİR METERYALLER · KORUMA IP44 SINIFI · RoHS COMPLIANT

ALIŞVERİŞ MERKEZİ · MARKET · MAĞAZA

LTN00338

Güç (W) Power (W) of Luminaire	45W High Power Smd Led
Verimlilik Efficiency	5000 LM/W
Işık Rengi Light Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Gövde Body	Metal Sıvama Metal Spinning
Sürücü Driver	Sürücüsüz. Direkt 220V Driverless. Direct to 220V
Ek Özelikler Additional Features	Sabit, Sarkıt Ve Tavana Monteli Kullanılabilir Fixed, Pendant And Ceiling Mounted
Ömür Led Life Hour	50.000 Saat (Ortalama) 50.000 Hours (Average)
Uygulama Opsiyonları Application Options	Acil Kit 1 Saat - 3 Saat Emergency Kit 1 Hour - 3 Hours

TEKNİK ÇİZİM - TECHNICAL DRAWING

LTN00339

Güç (W) Power (W) of Luminaire	17,60W (Led)
Verimlilik Efficiency	2138 LM/W/121
Işık Rengi Light Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Gövde Body	Metal Alüminyum Sıvama Metal Aluminium Plastering
Sürücü Driver	120mA
Ek Özelikler Additional Features	Yuvarlak Kasa Round Case
Ömür Led Life Hour	50.000 Saat (Ortalama) 50.000 Hours (Average)
Uygulama Opsiyonları Application Options	Acil Kit 1 Saat - 3 Saat Emergency Kit 1 Hour - 3 Hours

TEKNİK ÇİZİM - TECHNICAL DRAWING

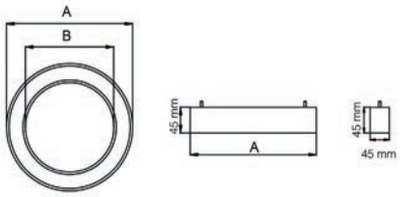

PHILIPS | OSRAM | TRIDONIC

ENERJİ TASARRUFU | CONFORMITE CE EUROPEENNE | GERİDÖNÜŞEBİLİR METERYALLER | KORUMA IP44 SINIFI | RoHS COMPLIANT

ALIŞVERİŞ MERKEZİ | MARKET | MAĞAZA

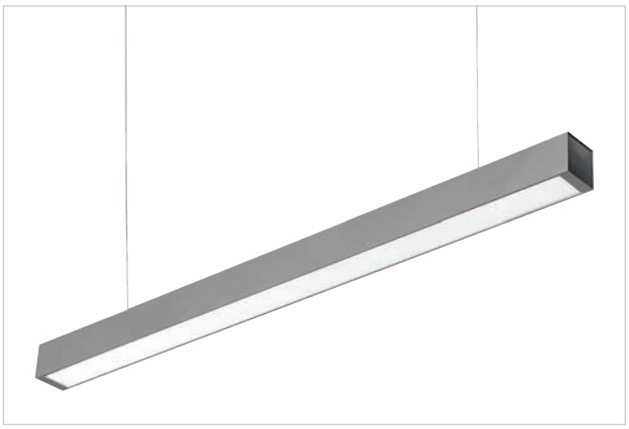

LTN00344

Güç (W) Power (W) of Luminaire	MT/24W High Power Smd Led
Verimlilik Efficiency	2900 LM/W
Işık Rengi Light Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Gövde Body	Metal Sıvama ve Alüminyum Metal Spinning and Aluminium
Sürücü Driver	Sürücüsüz. Direkt 220V Driverless. Direct to 220V
Ek Özelikler Additional Features	Sabit Yön, Sarkıt Kullanma ve Armatür Fixed Direction, Pendant Use and Armature
Ömür Led Life Hour	50.000 Saat (Ortalama) 50.000 Hours (Average)
Uygulama Opsiyonları Application Options	Acil Kit 1 Saat - 3 Saat Emergency Kit 1 Hour - 3 Hours

TEKNİK ÇİZİM - TECHNICAL DRAWING

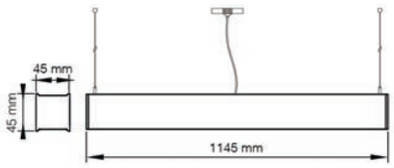

LTN00345

Güç (W) Power (W) of Luminaire	MT/24W High Power Smd Led
Verimlilik Efficiency	2900 LM/W
Işık Rengi Light Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Gövde Body	Metal Sıvama ve Alüminyum Metal Spinning and Aluminium
Sürücü Driver	Sürücüsüz. Direkt 220V Driverless. Direct to 220V
Ek Özelikler Additional Features	Sabit Yön, Sarkıt Kullanma ve Armatür Fixed Direction, Pendant Use and Armature
Ömür Led Life Hour	50.000 Saat (Ortalama) 50.000 Hours (Average)
Uygulama Opsiyonları Application Options	Acil Kit 1 Saat - 3 Saat Emergency Kit 1 Hour - 3 Hours

TEKNİK ÇİZİM - TECHNICAL DRAWING



PHILIPS | OSRAM | TRIDONIC

ENERJİ TASARRUFU · CONFORMITE EUROPEENNE · GERİDÖNÜŞEBİLİR METERYALLER · KORUMA IP44 SINIFI · RoHS COMPLIANT

ALIŞVERİŞ MERKEZİ · MARKET · MAĞAZA

LTN00446

Güç (W) Power (W) of Luminaire	40W (Led)	Verimlilik Efficiency	100 LM/W
Işık Rengi Light Color	4000K - 6500K	Gövde Body	DKP Metal
Özelikler Features	Duvarda Hareketli Yapı Movable Structure On The Wall	Ömür Led Life Hour	50.000 Saat (Ortalama) 50.000 Hours (Average)
Sürücü Driver	Sürücüsüz. Direkt 220V Driverless. Direct to 220V	Uygulama Opsiyonları Application Options	Acil Kit 1 Saat - 3 Saat Emergency Kit 1 Hour - 3 Hours

PHILIPS | OSRAM | TRIDONIC

ENERJİ TASARRUFU | CONFORMITE EUROPEENNE | GERİDÖNÜŞEBİLİR METERYALLER | KORUMA IP44 SINIFI | RoHS COMPLIANT

ALIŞVERİŞ MERKEZİ | MARKET | MAĞAZA

LTN00347

Güç (W) Power (W) of Luminaire	4.55W - 9.10W - 18.7W (Led)
Verimlilik Efficiency	2174 LM/W/ 119
Işık Rengi Light Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Gövde Body	Alüminyum Aluminium
Sürücü Driver	125mA
Ek Özelikler Additional Features	Plastik Ön Kapak Plastic Front Cover
Ömür Led Life Hour	50.000 Saat (Ortalama) 50.000 Hours (Average)
Uygulama Opsiyonları Application Options	Acil Kit 1 Saat - 3 Saat Emergency Kit 1 Hour - 3 Hours

TEKNİK ÇİZİM - TECHNICAL DRAWING

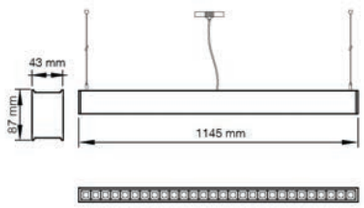

LTN00348

Güç (W) Power (W) of Luminaire	MT/24W High Power Smd Led
Verimlilik Efficiency	2900 LM/W
Işık Rengi Light Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Gövde Body	Alüminyum Aluminium
Sürücü Driver	Sürücüsüz. Direkt 220V Driverless. Direct to 220V
Ek Özelikler Additional Features	Sabit Yön, Sarkıt Kullanma ve Armatür Fixed Direction, Pendant Use and Armature
Ömür Led Life Hour	50.000 Saat (Ortalama) 50.000 Hours (Average)
Uygulama Opsiyonları Application Options	Acil Kit 1 Saat - 3 Saat Emergency Kit 1 Hour - 3 Hours

TEKNİK ÇİZİM - TECHNICAL DRAWING



PHILIPS | OSRAM | TRIDONIC

ENERJİ TASARRUFU · CONFORMITE EUROPEENNE · GERİDÖNÜŞEBİLİR METERYALLER · KORUMA IP44 SINIFI · RoHS COMPLIANT

ALIŞVERİŞ MERKEZİ · MARKET · MAĞAZA

NİŞANTAŞI CAFE NERO

LTN00144

TEKNİK ÇİZİM - TECHNICAL DRAWING

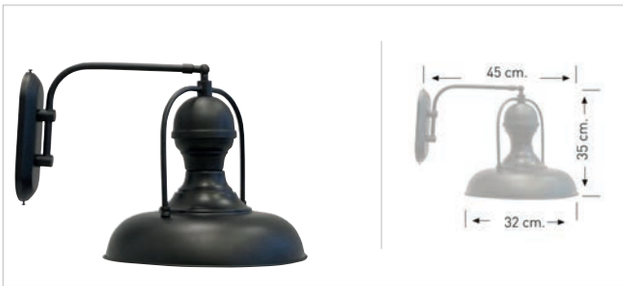

LTN00143

TEKNİK ÇİZİM - TECHNICAL DRAWING

LTN00140

TEKNİK ÇİZİM - TECHNICAL DRAWING

LTN00150

TEKNİK ÇİZİM - TECHNICAL DRAWING

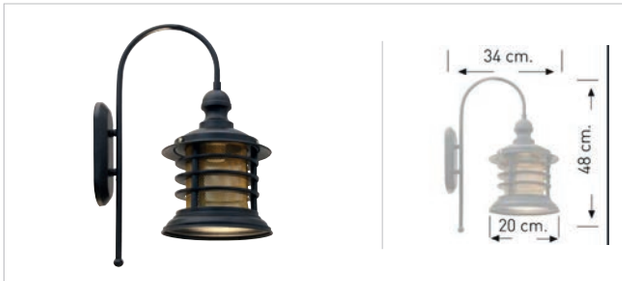

LTN00148

TEKNİK ÇİZİM - TECHNICAL DRAWING

LTN00145

TEKNİK ÇİZİM - TECHNICAL DRAWING

Ürün Özellikleri - Product Properties

Metal | Alüminyum Gövde Elektro Statik Toz Boya Metal | Aluminium Body Electro Static Powder Paint	230V	E 27

Gövde Rengi (Ral Kodları) - Body Colors Code

beyaz | SİYAH | kırmızı | özel MC

OTEL | MARKET | MAĞAZA | EV | CAFE | RESTORAN

UYGULAMA ALANLARI
APPLICATION PLACES

LTN00171

TEKNİK ÇİZİM - TECHNICAL DRAWING

LTN00163

TEKNİK ÇİZİM - TECHNICAL DRAWING

LTN00149

TEKNİK ÇİZİM - TECHNICAL DRAWING

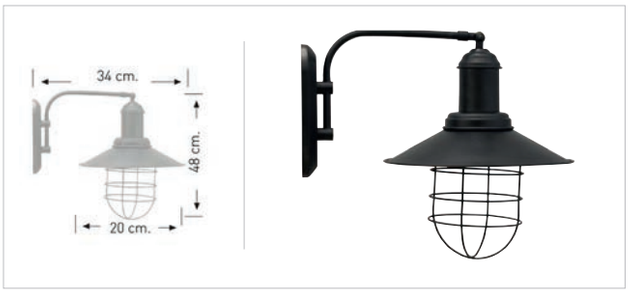

LTN00170

TEKNİK ÇİZİM - TECHNICAL DRAWING

LTN00179

TEKNİK ÇİZİM - TECHNICAL DRAWING

LTN00185

TEKNİK ÇİZİM - TECHNICAL DRAWING

Ürün Özellikleri - Product Properties

Metal | Alüminyum Gövde Elektro Statik Toz Boya Metal | Aluminium Body Electro Static Powder Paint	230V	E 27

Gövde Rengi (Ral Kodları) - Body Colors Code

beyaz | SİYAH | kırmızı | özel MC

OTEL | MARKET | MAĞAZA | EV | CAFE | RESTORAN

LTN00189 TEKNİK ÇİZİM - TECHNICAL DRAWING

TEKNİK ÇİZİM - TECHNICAL DRAWING **LTN00192**

TEKNİK ÇİZİM - TECHNICAL DRAWING **LTN00187**

LTN00200 TEKNİK ÇİZİM - TECHNICAL DRAWING

LTN00197 TEKNİK ÇİZİM - TECHNICAL DRAWING

TEKNİK ÇİZİM - TECHNICAL DRAWING **LTN00186**

Ürün Özellikleri - Product Properties

Metal | Alüminyum Gövde Elektro Statik Toz Boya Metal | Aluminium Body Electro Static Powder Paint	230V	E 27

Gövde Rengi (Ral Kodları) - Body Colors Code

beyaz | SİYAH | kırmızı | özel MC

OTEL | MARKET | MAĞAZA | EV | CAFE | RESTORAN

LTN00225 | TEKNİK ÇİZİM - TECHNICAL DRAWING

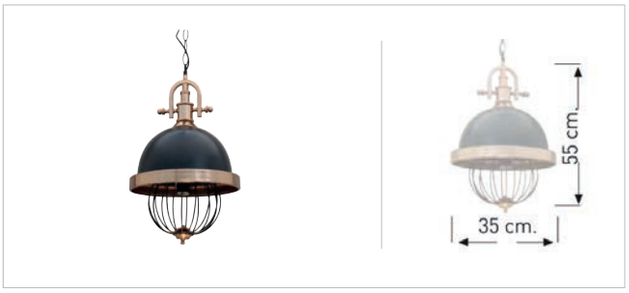

TEKNİK ÇİZİM - TECHNICAL DRAWING | **LTN00238**

TEKNİK ÇİZİM - TECHNICAL DRAWING | **LTN00244**

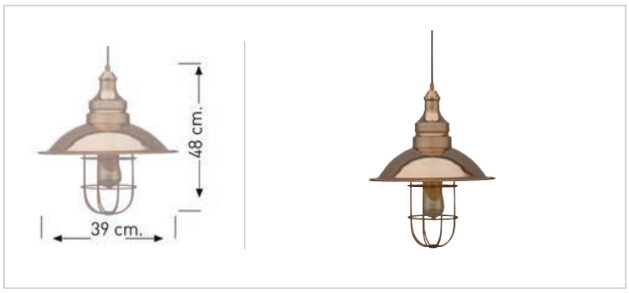

LTN00240 | TEKNİK ÇİZİM - TECHNICAL DRAWING

LTN00245 | TEKNİK ÇİZİM - TECHNICAL DRAWING

TEKNİK ÇİZİM - TECHNICAL DRAWING | **LTN00222**

Ürün Özellikleri - Product Properties

Metal | Alüminyum Gövde Elektro Statik Toz Boya Metal | Aluminium Body Electro Static Powder Paint	230V	E 27

Gövde Rengi (Ral Kodları) - Body Colors Code

LTN00430

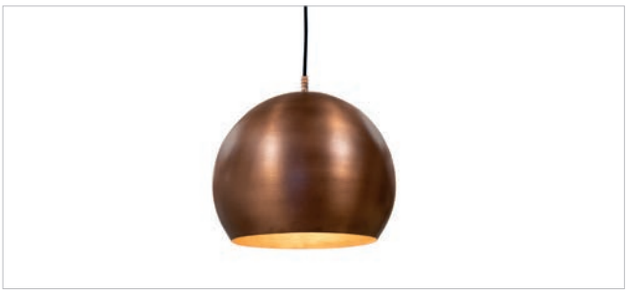

LTN00432

LTN00428

LTN00427

LTN00429

LTN00431

Ürün Özellikleri - Product Properties

Metal | Alüminyum Gövde Elektro Statik Toz Boya Metal | Aluminium Body Electro Static Powder Paint	230V	E 27

Gövde Rengi (Ral Kodları) - Body Colors Code

ÖZEL TASARIM ÜRÜNLER

Special Design Product

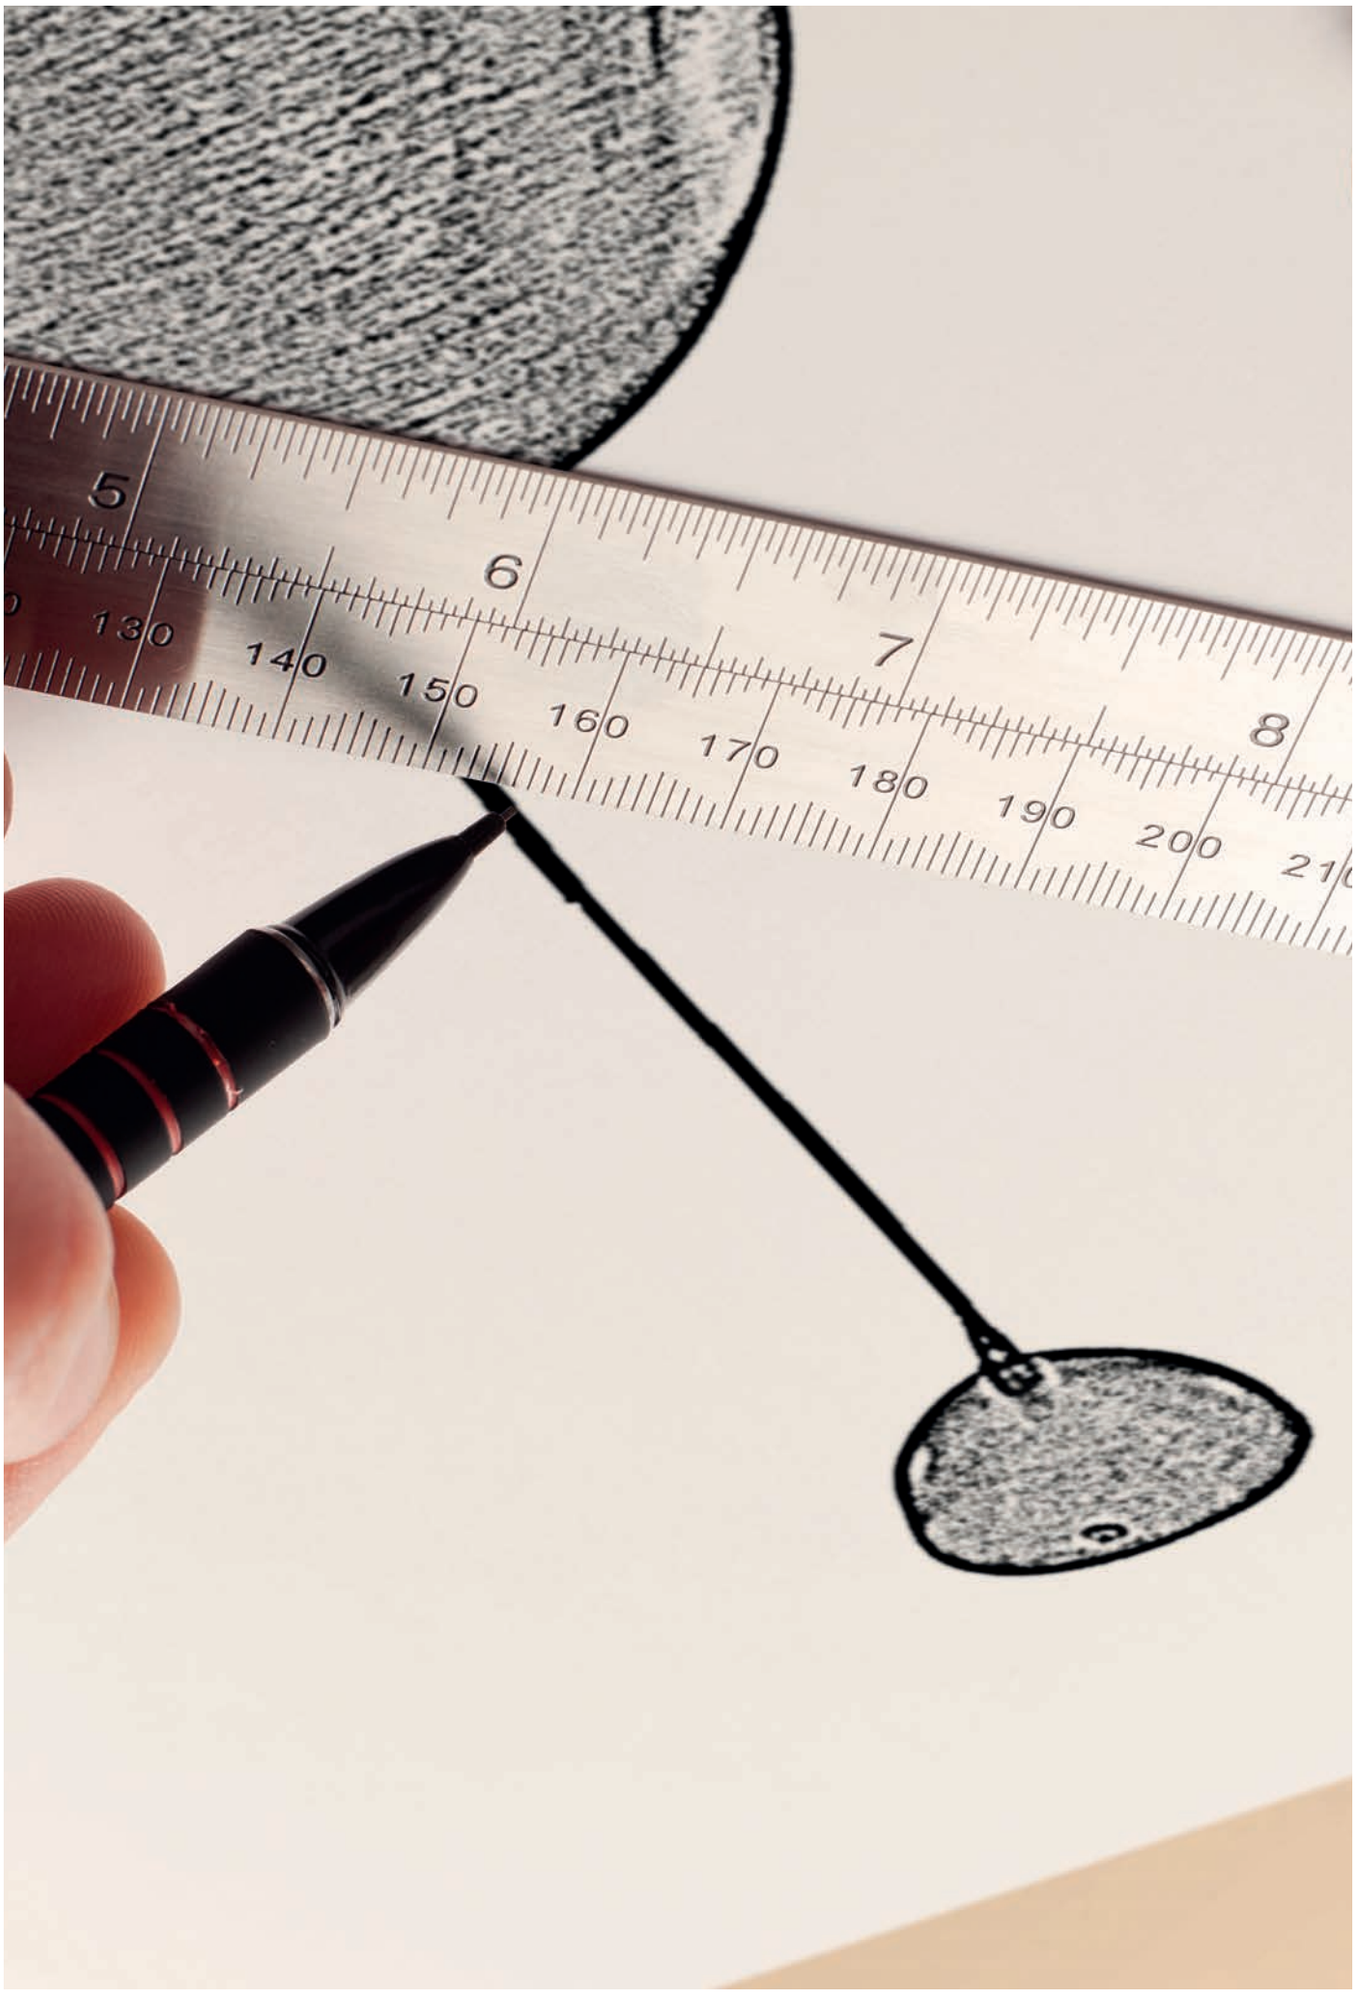
5
6
7
8
130
140
150
160
170
180
190
200

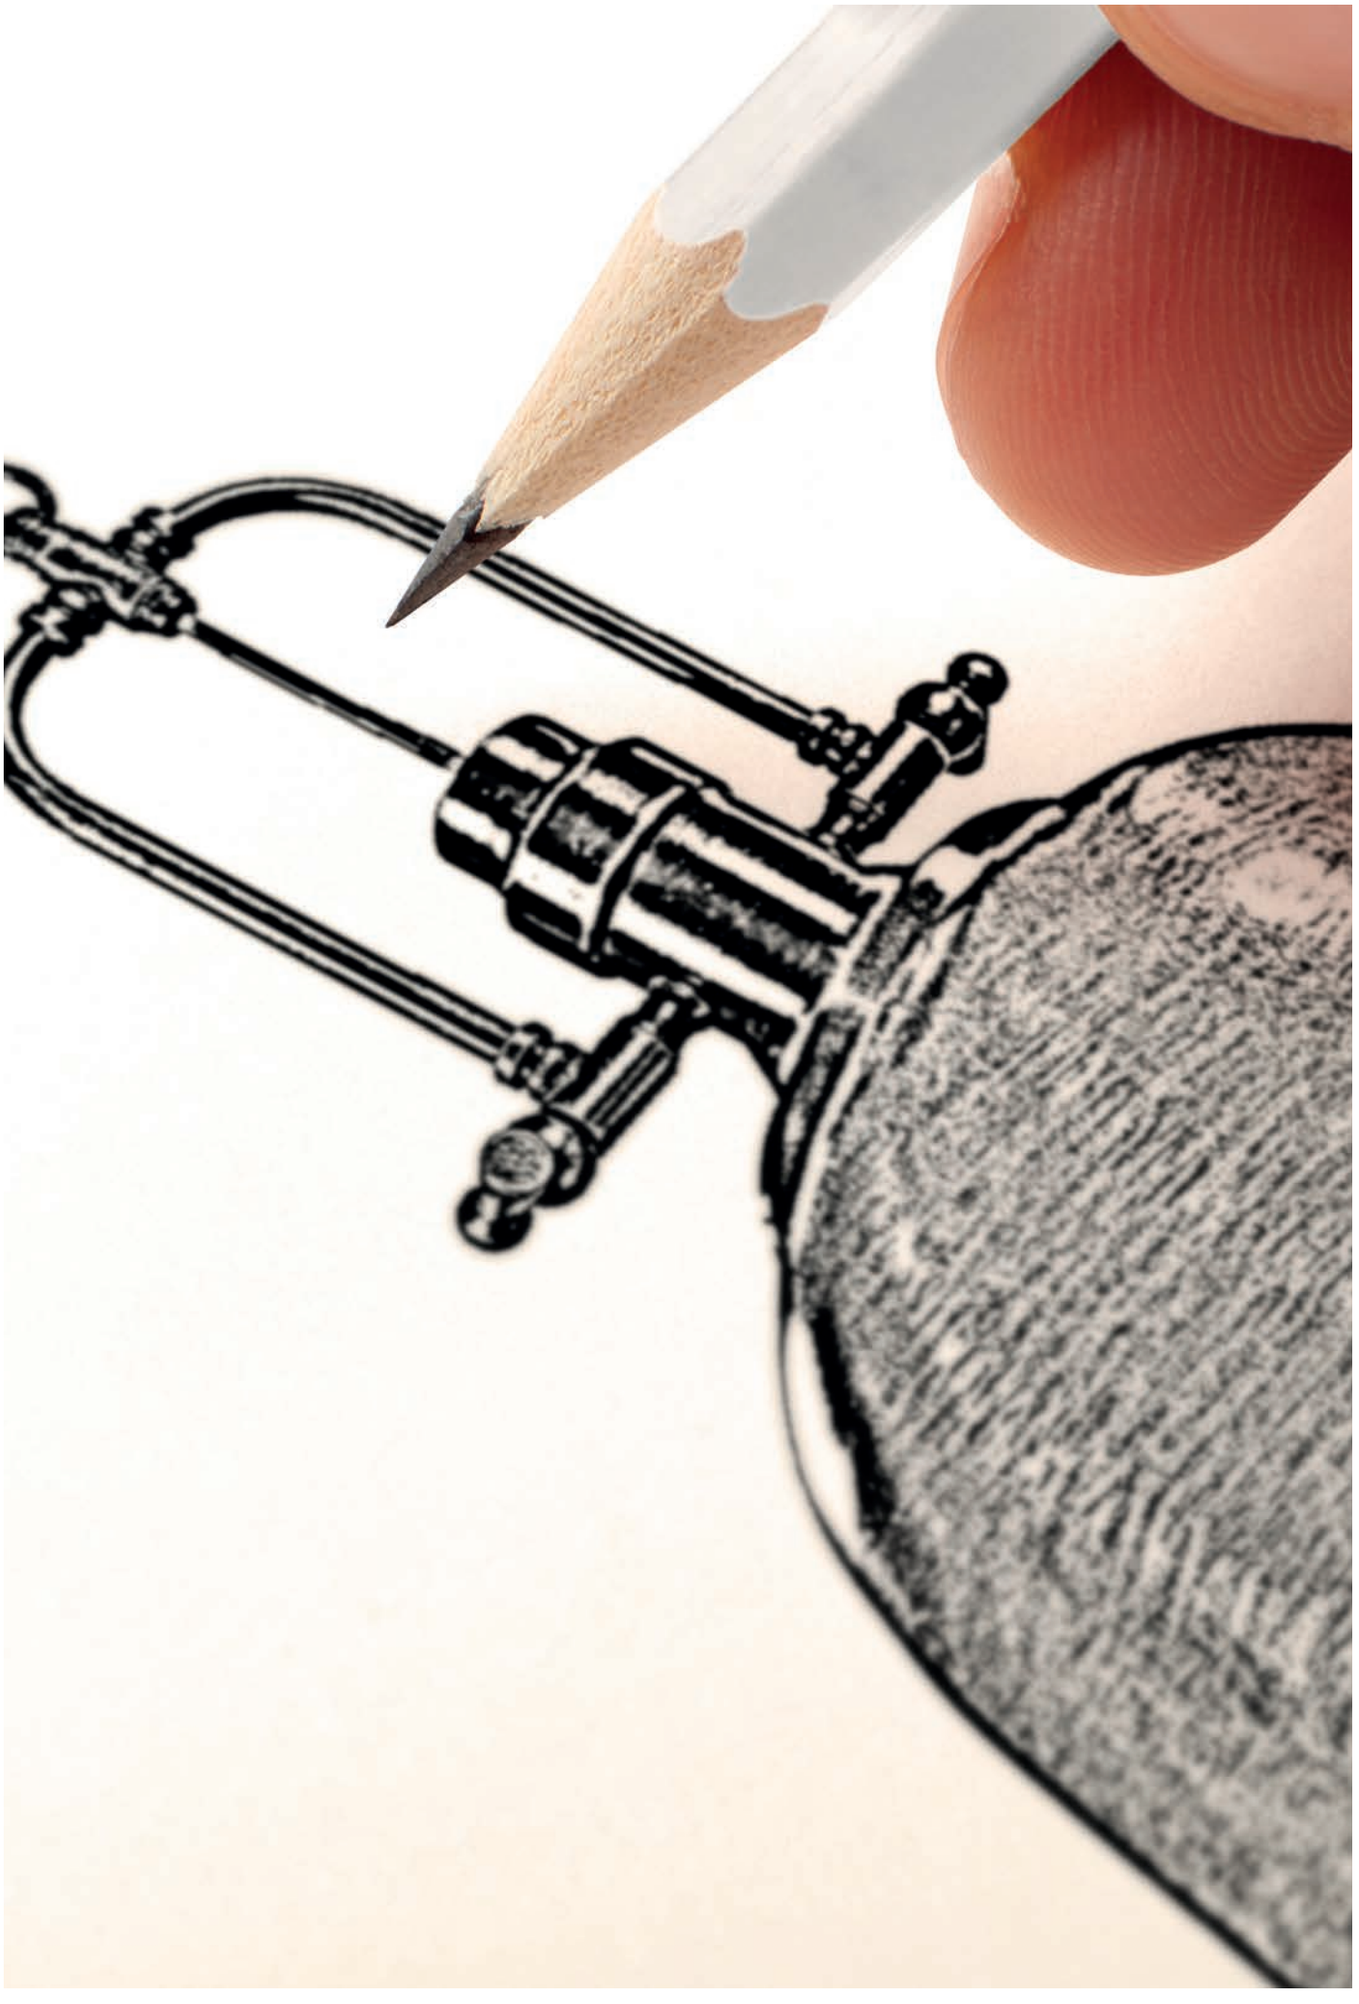

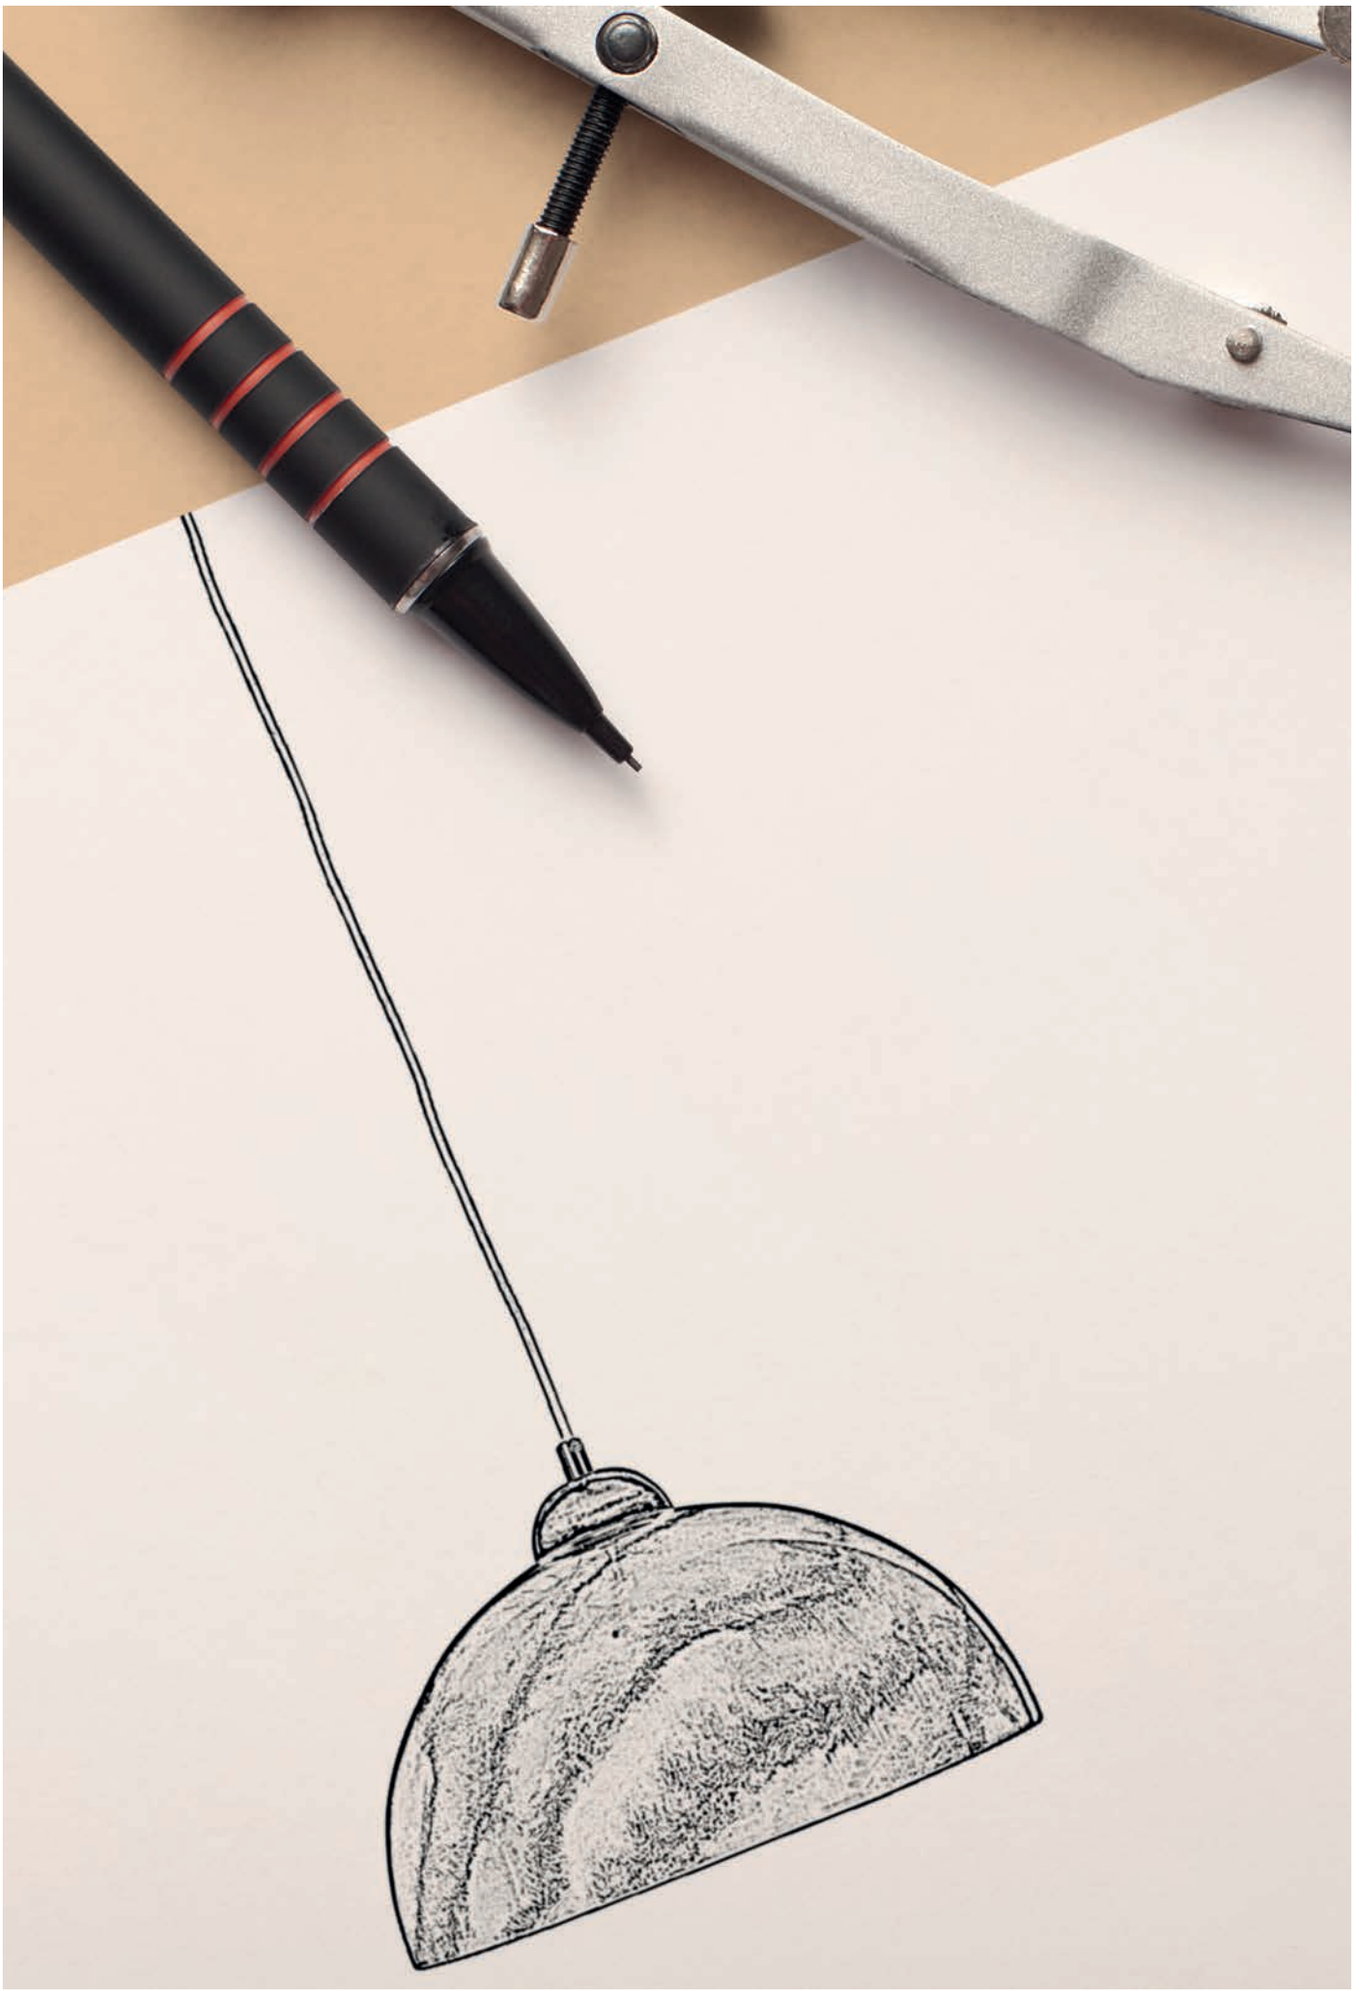

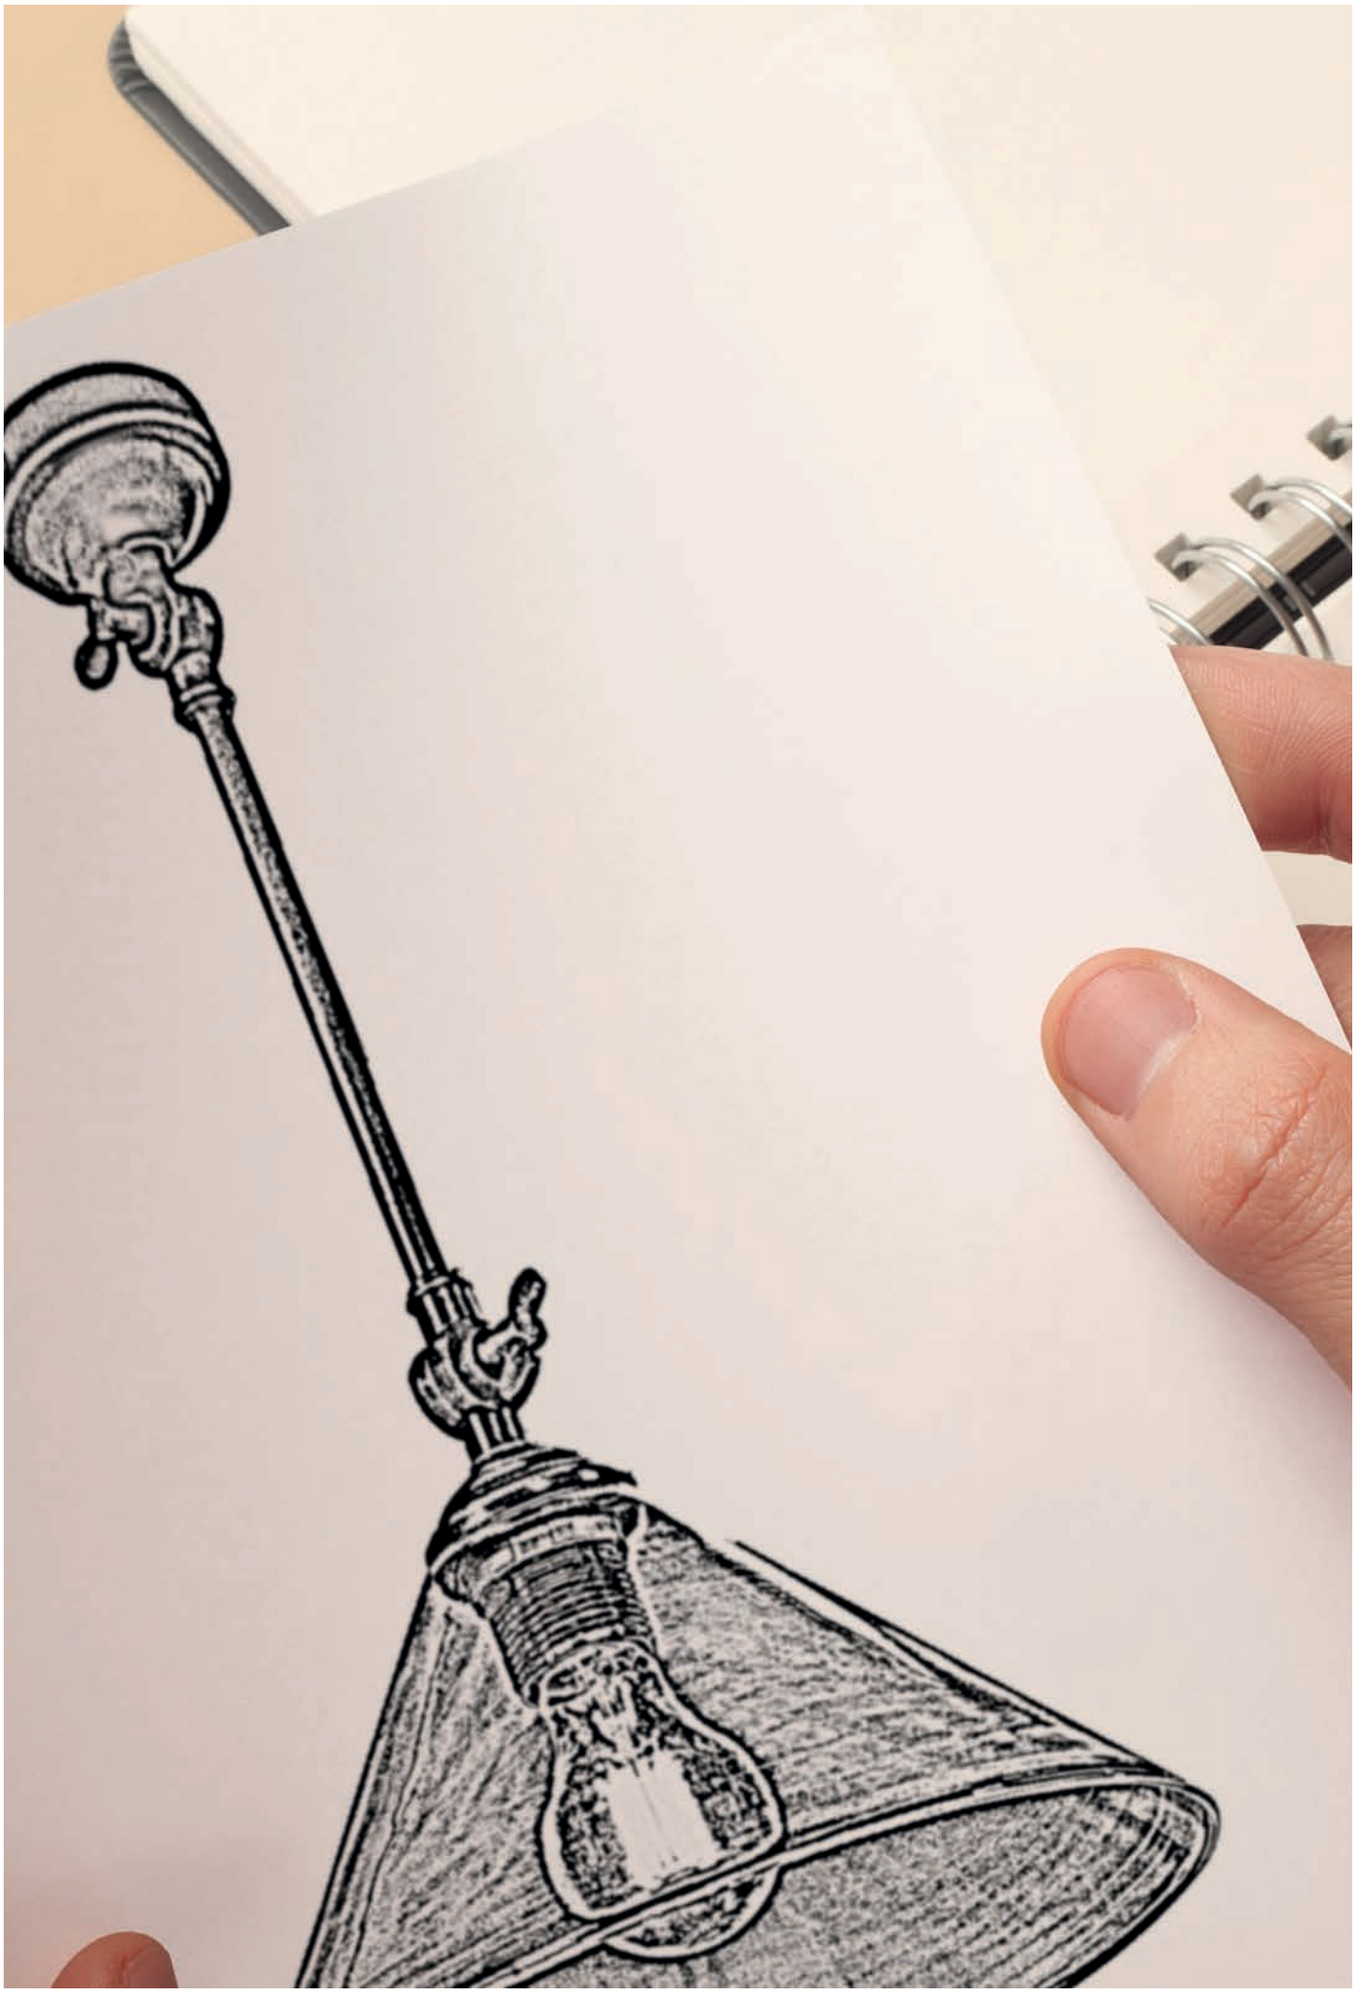

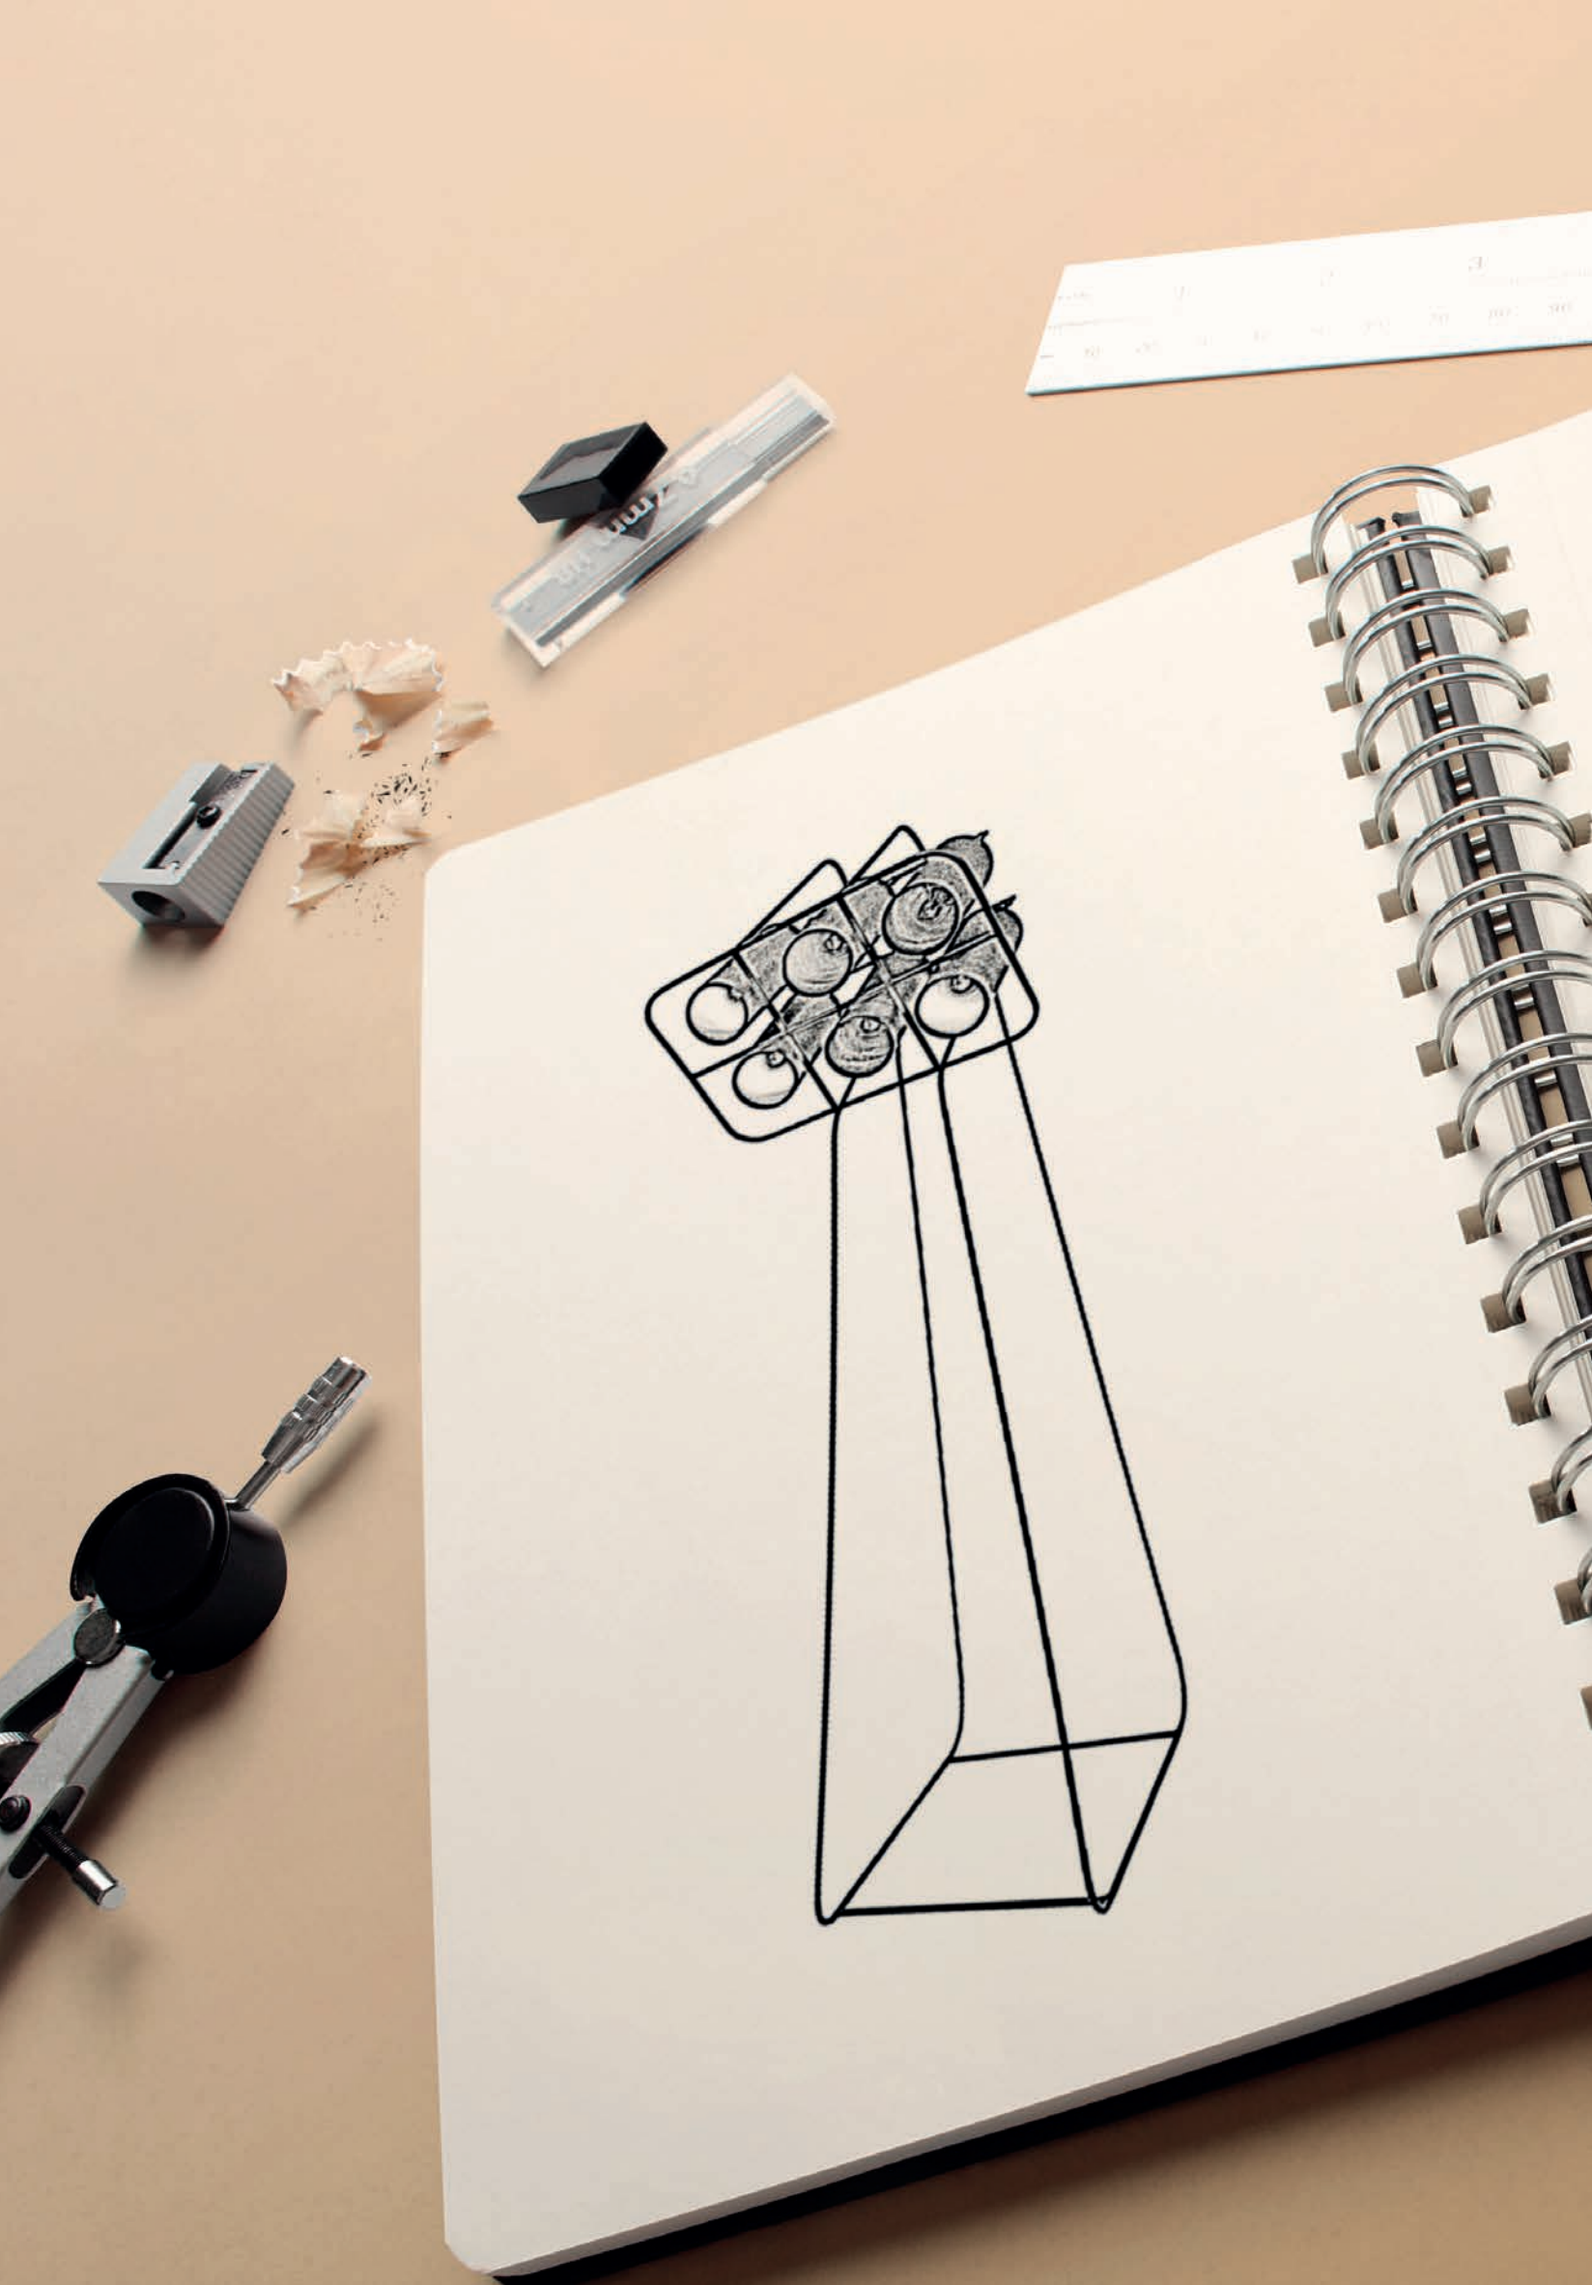

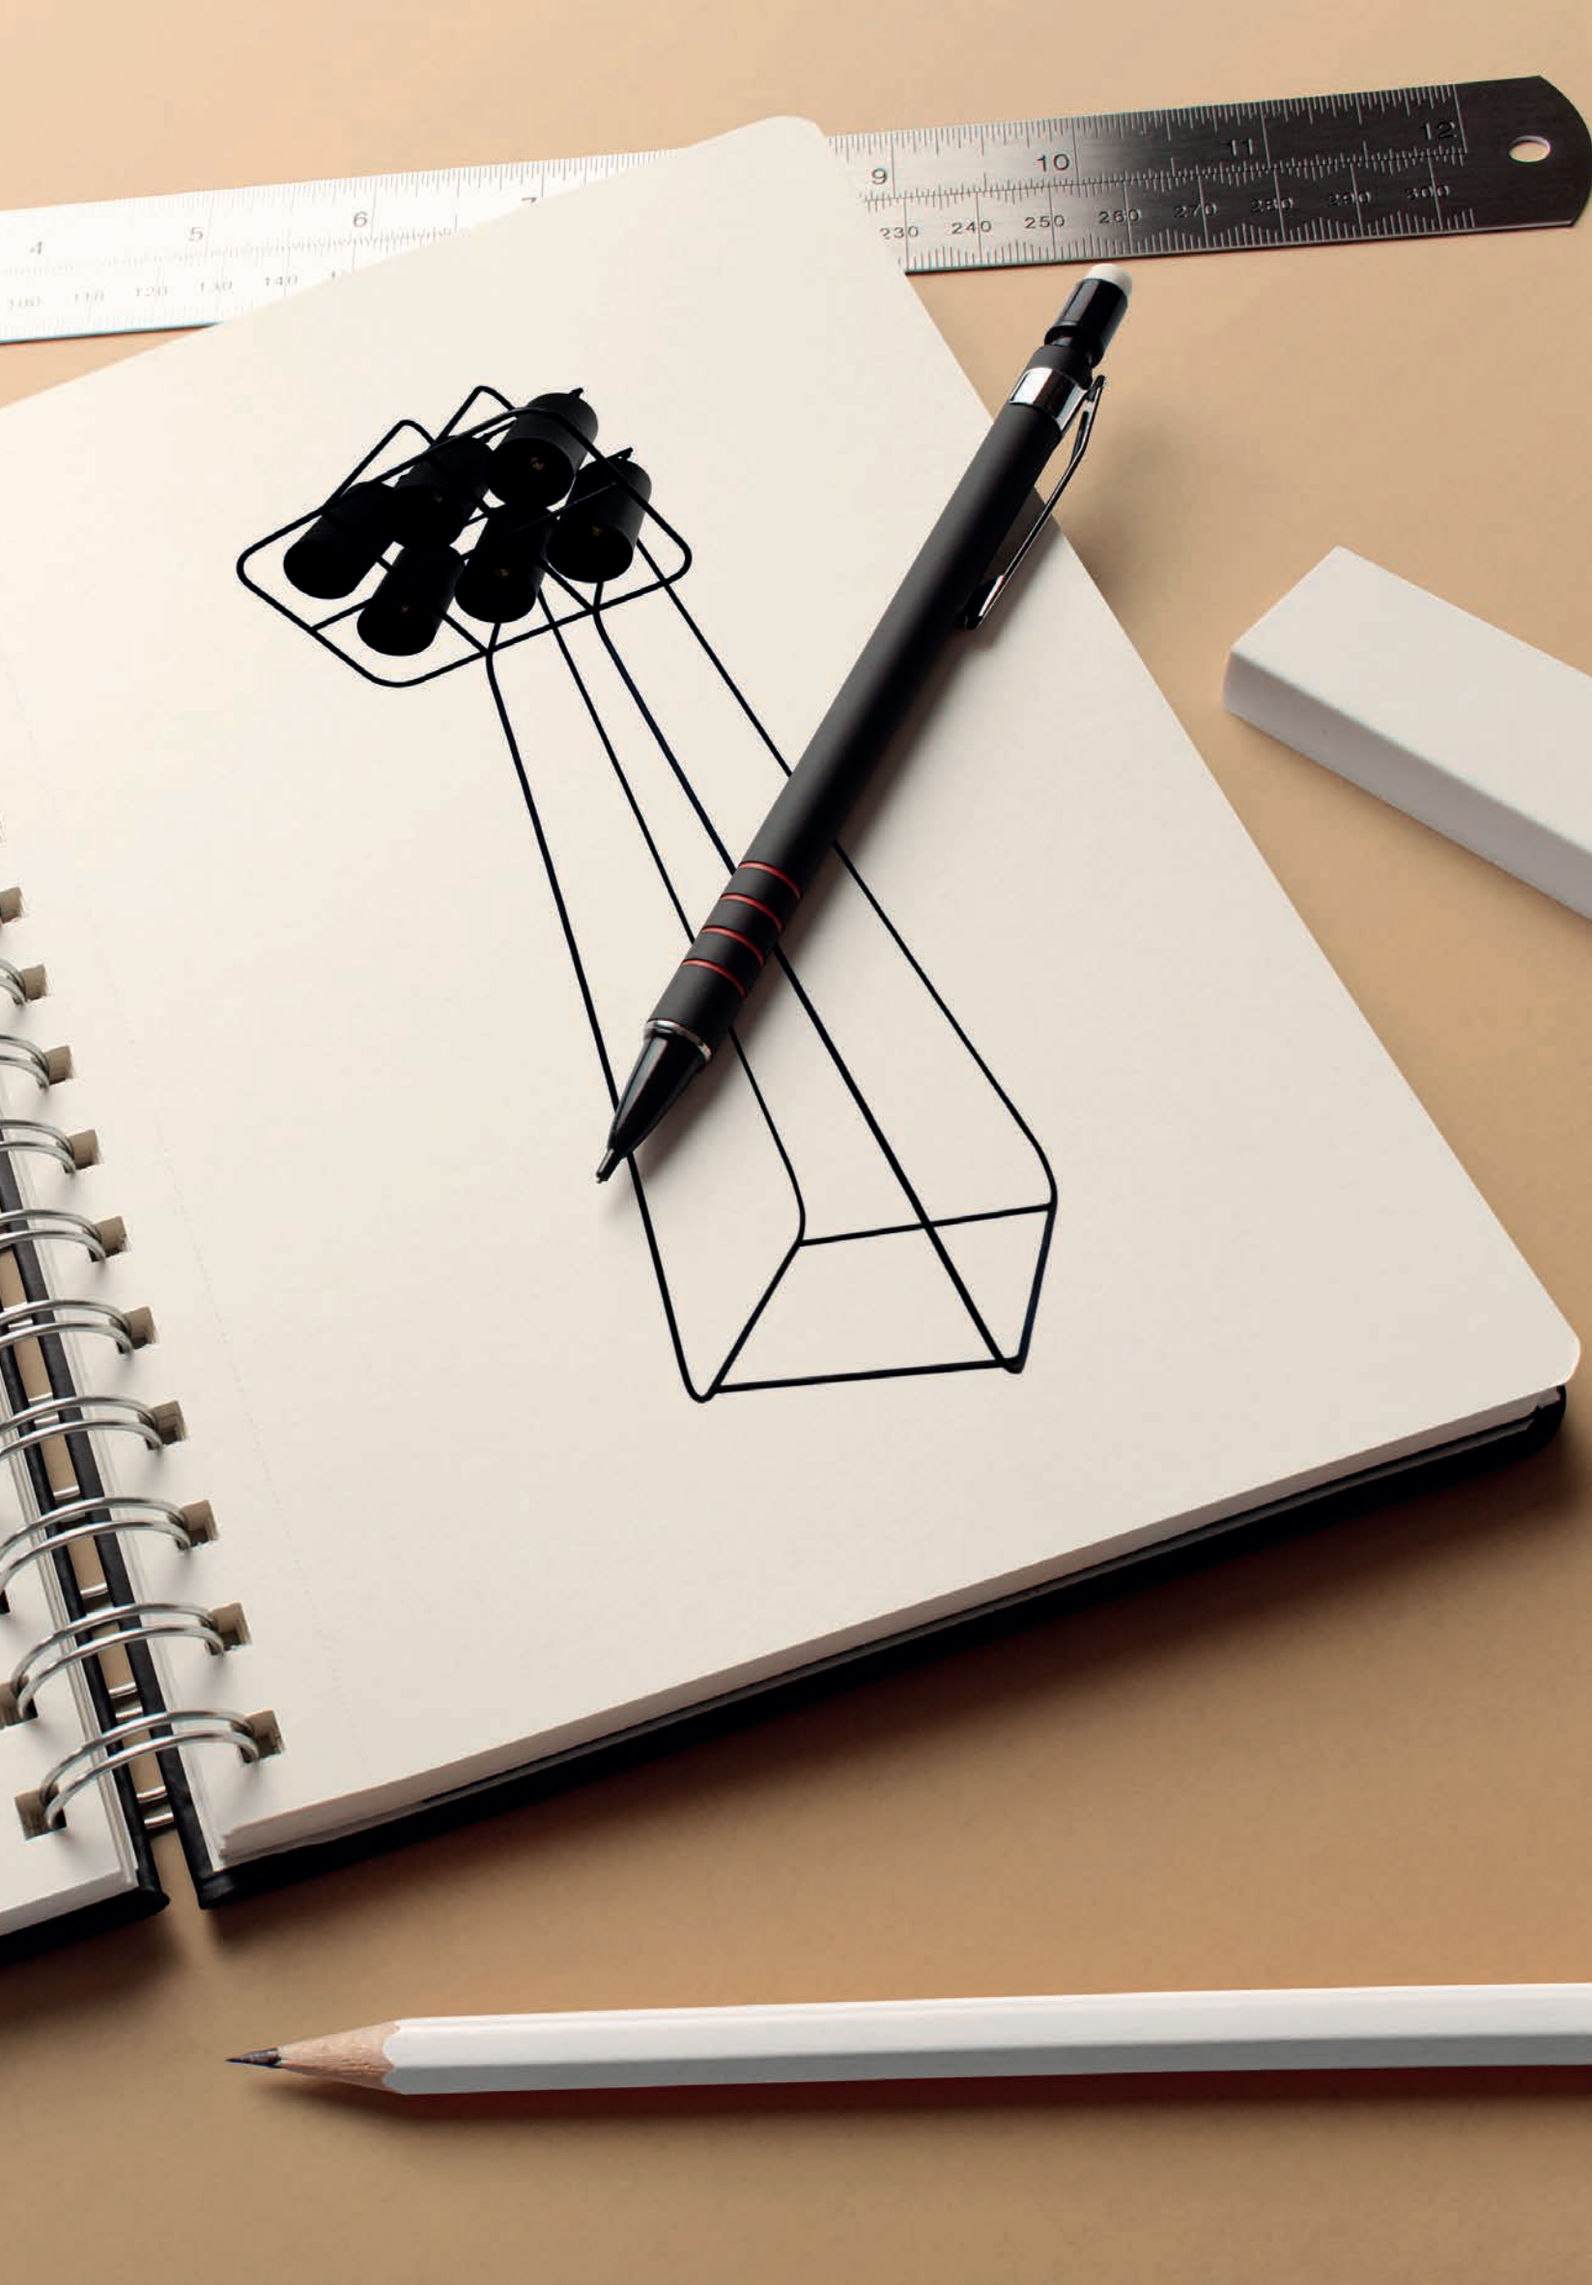

LTN00360

Güç (W) Power (W) of Luminaire	5W E27 LED AMPUL
Işık Rengi Light Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Gövde Body	Metal Sıvama, Alüminyum veya Bakır Metal Spinning, Aluminium or Copper
Sürücü Driver	Sürücüsüz. Direkt 220V Driverless. Direct to 220V
Ömür Led Life Hour	50.000 Saat (Ortalama) 50.000 Hours (Average)
Ek Özelikler Additional Features	

TEKNİK ÇİZİM - TECHNICAL DRAWING

TEKNİK ÇİZİM - TECHNICAL DRAWING

ENERJİ TASARRUFU | CONFORMITE EUROPEENNE | GERİDÖNÜŞEBİLİR METERYALLER | KORUMA IP20 SINIFI

OTEL | MARKET | MAĞAZA | EV | CAFE | RESTORAN

İSTİNYE VAKKO L'ATELIER

DIŞ MEKAN

ARMATÜRLER

Outdoor Luminaires

LTN00151

Güç (W) Power (W) of Luminaire	15W - 30W	Verimlilik Efficiency	90LM / W
Delik Çapı (mm) Hole Daimeter (mm)	H:600 - H:12000	Gövde Body	Polikarbon Polycarbonate
Işık Rengi Light Color	4000K - 6500K	Ömür Led Life Hour	50.000 Saat (Ortalama) 50.000 Hours (Average)
Difüzör Diffuser	Yüksek Işık Geçirgenliğine Sahip Opal Difüzör Opal PMMA Diffuser With High Light Transmittance	Uygulama Opsiyonları Application Options	Acil Kit 1 Saat - 3 Saat Emergency Kit 1 Hour - 3 Hours
Sürücü Driver	Sabit Akım Çıkışlı Yüksek Verimliğe Sahip Sürücü Constant Current Output, High Efficiency Driver		

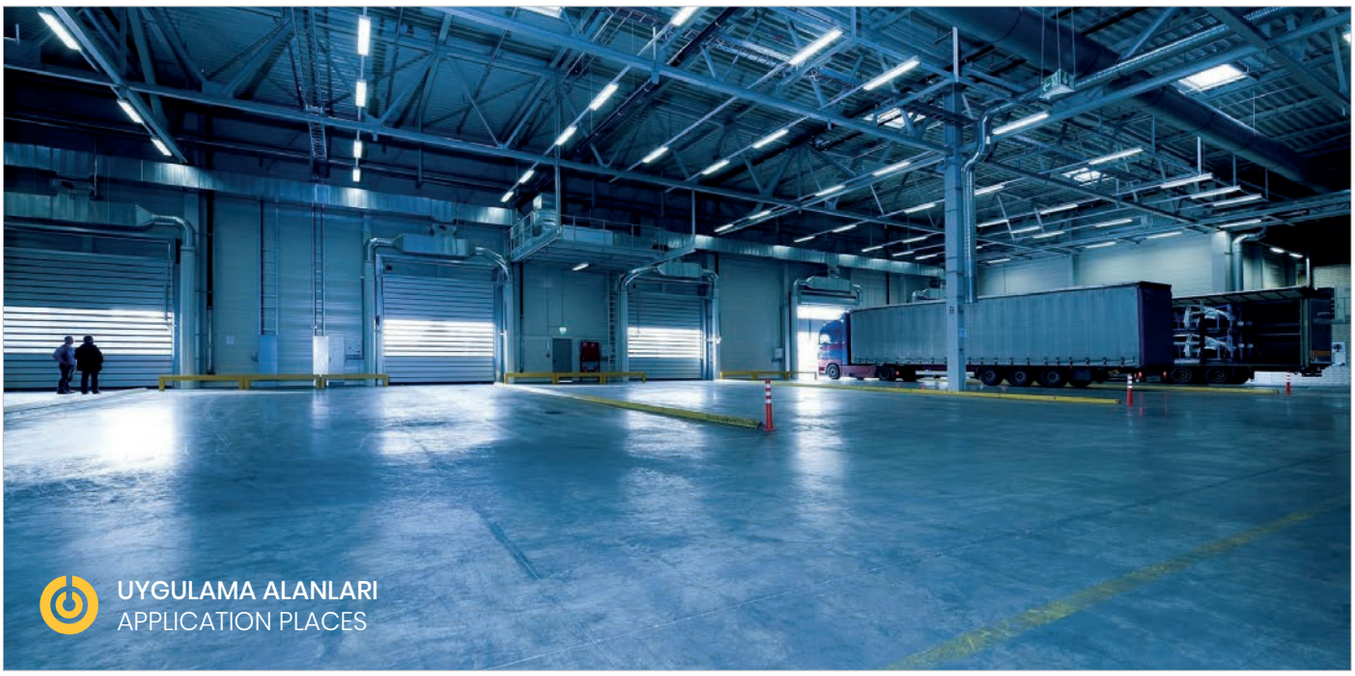

PHILIPS | OSRAM | TRIDONIC

ENERJİ TASARRUFU · CONFORMITE CE EUROPEENNE · GERİDÖNÜŞEBİLİR METERYALLER · IP 65 · RoHS COMPLIANT

LTN00152

Güç (W) Power (W) of Luminaire	20W - 40W	Verimlilik Efficiency	90LM / W
Delik Çapı (mm) Hole Daimeter (mm)	H:600 - H:1200	Gövde Body	Polikarbon Polycarbonate
Işık Rengi Light Color	4000K - 6500K	Ömür Led Life Hour	50.000 Saat (Ortalama) 50.000 Hours (Average)
Difüzör Diffuser	Yüksek Işık Geçirgenliğine Sahip Opal Difüzör Opal PMMA Diffuser With High Light Transmittance	Uygulama Opsiyonları Application Options	Acil Kit 1 Saat - 3 Saat Emergency Kit 1 Hour - 3 Hours
Sürücü Driver	Sabit Akım Çıkışlı Yüksek Verimliğe Sahip Sürücü Constant Current Output, High Efficiency Driver		

PHILIPS | OSRAM | TRIDONIC

ENERJİ TASARRUFU · CONFORMITE EUROPEENNE · GERİDÖNÜŞEBİLİR METERYALLER · IP 65 · RoHS COMPLIANT

LTN00154

Güç (W) Power (W) of Luminaire	15W - 30W - 45W	Led Led	SMD Mid Power
Delik Çapı (mm) Hole Daimeter (mm)	60x340x70(h) - 60x640x70(h) - 60x940x70(h)	Conta Gasket	Conta Gasket
Işık Rengi Light Color	Kırmızı, Yeşil, Mavi, Sarı, Amber, RGB Red, Green, Blue, Yellow, Amber, RGB	Lens Lens	Polimer Enjeksiyon PMMA Polymer Injection PMMA
Gövde Body	Alüminyum Ekstrüzyon, Paslanmaz Çelik Çerçeve Aluminium Extrusion, Stainless Steel Frame	Optik Kapak Optical Cover	Şeffaf Yüksek UV Dayanımlı PC Transparent High UV Resistant PC
Sürücü Driver	Çelik Kasa IP67 Steel Case IP67		

PHILIPS | OSRAM | TRIDONIC

ENERJİ TASARRUFU · CONFORME CE EUROPEENNE · GERİDÖNÜŞEBİLİR METERYALLER · IP 65 · RoHS COMPLIANT

LTN00153

Güç (W) Power (W) of Luminaire	9W - 18W - 24W	Led Led	SMD Mid Power
Delik Çapı (mm) Hole Daimeter (mm)	55x260x75(h) - 55x500x75(h) - 55x650x75(h)	Conta Gasket	Conta Gasket
Işık Rengi Light Color	Kırmızı, Yeşil, Mavi, Sarı, Amber, RGB Red, Green, Blue, Yellow, Amber, RGB	Lens Lens	Polimer Enjeksiyon PMMA Polymer Injection PMMA
Gövde Body	Alüminyum Ekstrüzyon, Paslanmaz Çelik Çerçeve Aluminium Extrusion, Stainless Steel Frame	Optik Kapak Optical Cover	Şeffaf Yüksek UV Dayanımlı PC Transparent High UV Resistant PC
Sürücü Driver	Çelik Kasa IP67 Steel Case IP67		

PHILIPS | OSRAM | TRIDONIC

ENERJİ TASARRUFU · CONFORMITE CE EUROPEENNE · GERİDÖNÜŞEBİLİR METERYALLER · IP 65 · RoHS COMPLIANT

LTN00252

Güç (W) Power (W) of Luminaire	E27 Duylu - Max 60W E27 Socket
Özellikler Features	IP54
Gövde Özelliklerleri Body	Paslanmaz Çelik Polikarbon Materyal Stainless Steel Polycarbonate Material
Ölçüler Dimensios	220mm x 270mm

LTN00447

Güç (W) Power (W) of Luminaire	2x 5W
Özellikler Features	IP54 / Ayarlanabilir Açılı Adjustable Angle
Gövde Özelliklerleri Body	Paslanmaz Çelik Polikarbon Materyal Stainless Steel Polycarbonate Material
Ölçüler Dimensios	220mm x 270mm

NİŞANTAŞI CAFE NERO

LTN00255

Güç Power	E27 Duylu - Max 60W E27 Socket
Özellikler Features	IP44
Gövde Özelliklerleri Body	Paslanmaz Çelik Polikarbon Materyal Stainless Steel Polycarbonate Material
Ölçüler Dimensios	170mm x 250mm

LTN00256

Güç Power	E27 Duylu - Max 60W E27 Socket
Özellikler Features	IP44
Gövde Özelliklerleri Body	Paslanmaz Çelik Polikarbon Materyal Stainless Steel Polycarbonate Material
Ölçüler Dimensios	170mm x 250mm

LTN00257

Güç Power	E27 Duylu - Max 60W E27 Socket
Özellikler Features	IP44
Gövde Özelliklerleri Body	Paslanmaz Çelik Polikarbon Materyal Stainless Steel Polycarbonate Material
Ölçüler Dimensios	125mm x 300mm

LTN00258

Güç Power	E27 Duylu - Max 60W E27 Socket
Özellikler Features	IP44
Gövde Özelliklerleri Body	Paslanmaz Çelik Polikarbon Materyal Stainless Steel Polycarbonate Material
Ölçüler Dimensios	235mm x 500mm

LTN00259

Güç Power	5W LED - 430 Lümen 5W LED - 430 LM
Özellikler Features	3000K IP54
Gövde Özelliklerleri Body	Paslanmaz Çelik Polikarbon Materyal Stainless Steel Polycarbonate Material
Ölçüler Dimensios	106mm x 157mm

LTN00260

Güç Power	9W LED - 810 Lümen 9w LED - 810 LM
Özellikler Features	3000K IP65
Gövde Özelliklerleri Body	Paslanmaz Çelik Polikarbon Materyal Stainless Steel Polycarbonate Material
Ölçüler Dimensios	236mm x 75mm

LTN00261

Güç Power	2 x 3W LED - 380 Lümen 2x3W LED - 380 LM
Özellikler Features	3000K - IP54
Gövde Özelliklerleri Body	Paslanmaz Çelik Polikarbon Materyal Stainless Steel Polycarbonate Material
Ölçüler Dimensios	82mm x 230mm

LTN00262

Güç Power	10W Led - 1100 Lümen 10W LED - 1100 LM
Özellikler Features	3000K - IP54
Gövde Özelliklerleri Body	Paslanmaz Çelik Polikarbon Materyal Stainless Steel Polycarbonate Material
Ölçüler Dimensios	235mm x 300mm

LTN00271

Güç Power	6W LED - 520 Lümen 6W LED - 520 LM
Özellikler Features	3000K - IP54
Gövde Özelliklerleri Body	Paslanmaz Çelik Polikarbon Materyal Stainless Steel Polycarbonate Material
Ölçüler Dimensios	106mm x 250mm

LTN00272

Güç Power	6W LED - 520 Lümen 6W LED - 520 LM
Özellikler Features	3000K - IP54 - Sensör 3000K - IP54 - Sensor
Gövde Özelliklerleri Body	Paslanmaz Çelik Polikarbon Materyal Stainless Steel Polycarbonate Material
Ölçüler Dimensios	106mm x 250mm

LTN00273

Güç Power	6W LED - 520 Lümen 6W LED - 520 LM
Özellikler Features	3000K - IP54
Gövde Özelliklerleri Body	Paslanmaz Çelik Polikarbon Materyal Stainless Steel Polycarbonate Material
Ölçüler Dimensios	70mm x 300mm

LTN00274

Güç Power	6W LED - 520 Lümen 6W LED - 520 LM
Özellikler Features	3000K - IP54
Gövde Özelliklerleri Body	Paslanmaz Çelik Polikarbon Materyal Stainless Steel Polycarbonate Material
Ölçüler Dimensios	70mm x 800mm

NİŞANTAŞI CAFFE NERO

LTN00275

Güç Power	6W LED - 520 Lümen 6W LED - 520 LM
Özellikler Features	3000K - IP54
Gövde Özelliklerleri Body	Paslanmaz Çelik Polikarbon Materyal Stainless Steel Polycarbonate Material
Ölçüler Dimensios	235mm x 300mm

LTN00276

Güç Power	6W LED - 220 Lümen 6W LED - 220 LM
Özellikler Features	3000K - IP54
Gövde Özelliklerleri Body	Paslanmaz Çelik Polikarbon Materyal Stainless Steel Polycarbonate Material
Ölçüler Dimensios	235mm x 300mm

LTN00277

Güç Power	6W LED - 220 Lümen 6W LED - 220 LM
Özellikler Features	3000K - IP54
Gövde Özelliklerleri Body	Paslanmaz Çelik Polikarbon Materyal Stainless Steel Polycarbonate Material
Ölçüler Dimensios	235mm x 500mm

LTN00278

Güç Power	6W LED - 220 Lümen 6W LED - 220 LM
Özellikler Features	3000K - IP54
Gövde Özelliklerleri Body	Paslanmaz Çelik Polikarbon Materyal Stainless Steel Polycarbonate Material
Ölçüler Dimensios	235mm x 800mm

LTN00279

Güç Power	6W LED - 220 Lümen 6W LED - 220 LM
Özellikler Features	3000K - IP54
Gövde Özelliklerleri Body	Paslanmaz Çelik Polikarbon Materyal Stainless Steel Polycarbonate Material
Ölçüler Dimensios	170mm x 200mm

LTN00280

Güç Power	6W LED - 220 Lümen 6W LED - 220 LM
Özellikler Features	3000K - IP54
Gövde Özelliklerleri Body	Paslanmaz Çelik Polikarbon Materyal Stainless Steel Polycarbonate Material
Ölçüler Dimensios	125mm x 300mm

LTN00281

Güç Power	6W LED - 220 Lümen 6W LED - 220 LM
Özellikler Features	3000K - IP54
Gövde Özelliklerleri Body	Paslanmaz Çelik Polikarbon Materyal Stainless Steel Polycarbonate Material
Ölçüler Dimensios	125mm x 500mm

LTN00282

Güç Power	6W LED - 220 Lümen 6W LED - 220 LM
Özellikler Features	3000K - IP54
Gövde Özelliklerleri Body	Paslanmaz Çelik Polikarbon Materyal Stainless Steel Polycarbonate Material
Ölçüler Dimensios	70mm x 800mm

LTN00443

Güç (W) Power (W) of Luminaire	71W (Led)	Verimlilik Efficiency	136 LM/W
Işık Rengi Light Color	3000K - 4000K - 6500K	Gövde Body	Alüminyum Aluminium
Özelikler Features	Darbeye Dayanıklı Cam Impact Resistant Glass	Ömür Led Life Hour	60.000 Saat (Ortalama) 60.000 Hours (Average)
Sürücü Driver	Sürücüsüz. Direkt 220V Driverless. Direct to 220V	Uygulama Opsiyonları Application Options	Acil Kit 1 Saat - 3 Saat Emergency Kit 1 Hour - 3 Hours

PHILIPS | OSRAM | TRIDONIC

ENERJİ TASARRUFU | CONFORMITE CE EUROPEENNE | GERİDÖNÜŞEBİLİR METERYALLER | IP 65 | RoHS COMPLIANT

LTN00444

Güç (W) Power (W) of Luminaire	88W (Led)	Verimlilik Efficiency	136 LM/W
Işık Rengi Light Color	3000K - 4000K - 6500K	Gövde Body	Alüminyum Aluminium
Özelikler Features	Darbeye Dayanıklı Cam Impact Resistant Glass	Ömür Led Life Hour	60.000 Saat (Ortalama) 60.000 Hours (Average)
Sürücü Driver	Sürücüsüz. Direkt 220V Driverless. Direct to 220V	Uygulama Opsiyonları Application Options	Acil Kit 1 Saat - 3 Saat Emergency Kit 1 Hour - 3 Hours

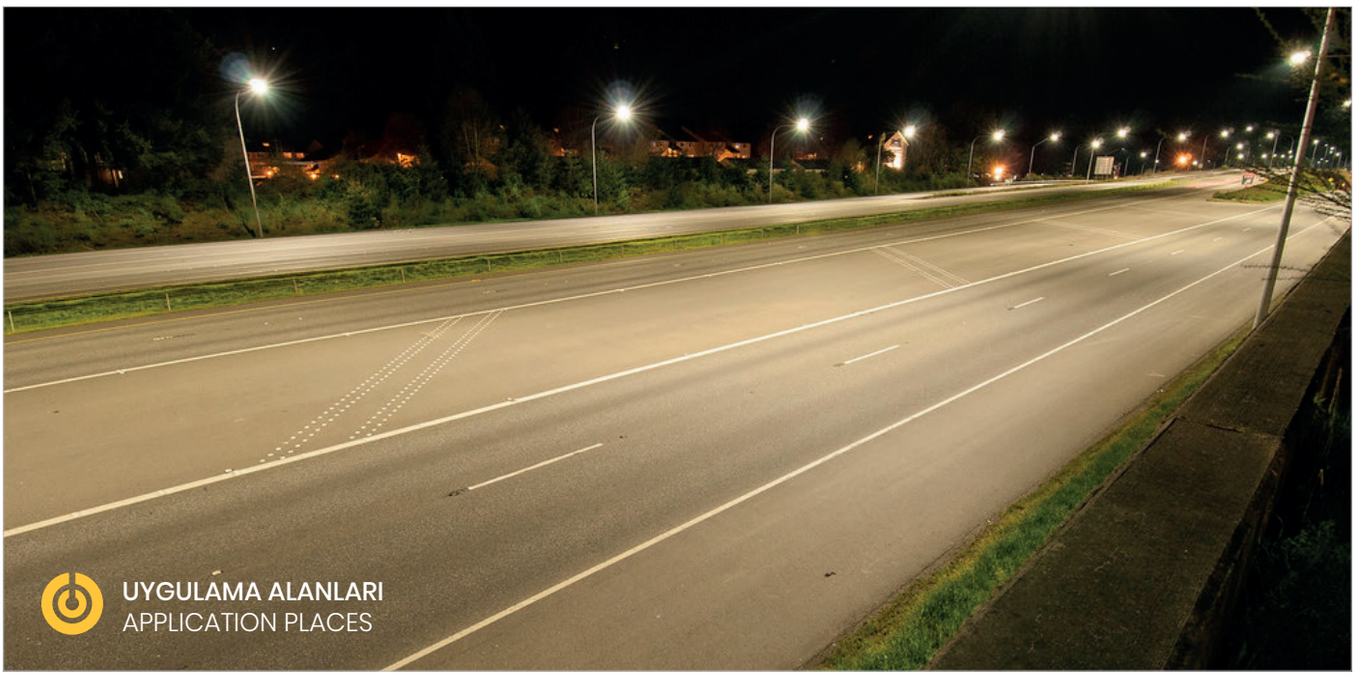

PHILIPS | OSRAM | TRIDONIC

ENERJİ TASARRUFU · CONFORMITE EUROPEENNE · GERİDÖNÜŞEBİLİR METERYALLER · IP 65 · RoHS COMPLIANT

LTN00445

Güç (W) Power (W) of Luminaire	125W (Led)	Verimlilik Efficiency	132 LM/W
Işık Rengi Light Color	3000K - 4000K - 6500K	Gövde Body	Alüminyum Aluminium
Özelikler Features	Darbeye Dayanıklı Cam Impact Resistant Glass	Ömür Led Life Hour	60.000 Saat (Ortalama) 60.000 Hours (Average)
Sürücü Driver	Sürücüsüz. Direkt 220V Driverless. Direct to 220V	Uygulama Opsiyonları Application Options	Acil Kit 1 Saat - 3 Saat Emergency Kit 1 Hour - 3 Hours

PHILIPS | OSRAM | TRIDONIC

ENERJİ TASARRUFU | CONFORMITE CE EUROPEENNE | GERİDÖNÜŞEBİLİR METERYALLER | IP 65 | RoHS COMPLIANT

UYGULAMA ALANLARI
APPLICATION PLACES

LTN00440

Güç (W) Power (W) of Luminaire	100W (Led)
Verimlilik Efficiency	150 LM/W
Işık Rengi Light Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Gövde Body	Alüminyum Aluminium
Sürücü Driver	Sürücüsüz. Direkt 220V Driverless. Direct to 220V
Ek Özelikler Additional Features	Çekme silikon contalıdır. With Tensile Silicone Gasket
Ömür Led Life Hour	50.000 Saat (Ortalama) 50.000 Hours (Average)
Uygulama Opsiyonları Application Options	Acil Kit 1 Saat - 3 Saat Emergency Kit 1 Hour - 3 Hours

LTN00441

Güç (W) Power (W) of Luminaire	200W (Led)
Verimlilik Efficiency	150 LM/W
Işık Rengi Light Color	2700K - 3000K - 4000K - 6500K
Gövde Body	Alüminyum Aluminium
Sürücü Driver	Sürücüsüz. Direkt 220V Driverless. Direct to 220V
Ek Özelikler Additional Features	Çekme silikon contalıdır. With Tensile Silicone Gasket
Ömür Led Life Hour	50.000 Saat (Ortalama) 50.000 Hours (Average)
Uygulama Opsiyonları Application Options	Acil Kit 1 Saat - 3 Saat Emergency Kit 1 Hour - 3 Hours

PHILIPS | OSRAM | TRIDONIC

ENERJİ TASARRUFU · CONFORMITE CE EUROPEENNE · GERİDÖNÜŞEBİLİR METERYALLER · IP 65 · RoHS COMPLIANT

LTN00442

Güç (W) Power (W) of Luminaire	300W (Led)	Verimlilik Efficiency	150 LM/W
Işık Rengi Light Color	3000K - 4000K - 6500K	Gövde Body	Alüminyum Aluminium
Özelikler Features	Çekme silikon contalıdır. With Tensile Silicone Gasket	Ömür Led Life Hour	50.000 Saat (Ortalama) 50.000 Hours (Average)
Sürücü Driver	Sürücüsüz. Direkt 220V Driverless. Direct to 220V	Uygulama Opsiyonları Application Options	Acil Kit 1 Saat - 3 Saat Emergency Kit 1 Hour - 3 Hours

PHILIPS | OSRAM | TRIDONIC



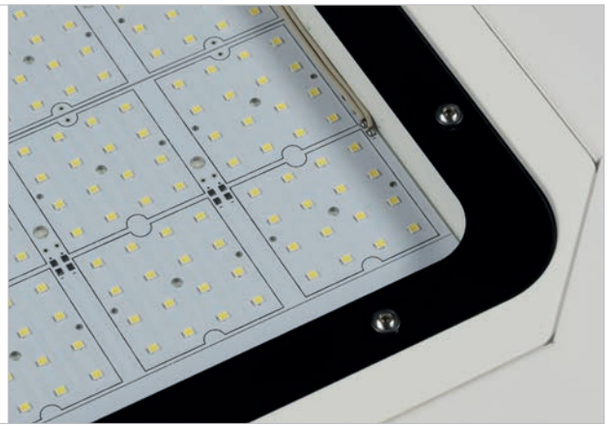

LTN00439

Güç (W) Power (W) of Luminaire	105W (Led)	Verimlilik Efficiency	133 LM/W
Işık Rengi Light Color	3000K - 4000K - 6500K	Gövde Body	Alüminyum Aluminium
Özelikler Features	Darbeye Dayanıklı Cam Impact Resistant Glass	Ömür Led Life Hour	60.000 Saat (Ortalama) 60.000 Hours (Average)
Sürücü Driver	Sürücüsüz. Direkt 220V Driverless. Direct to 220V	Uygulama Opsiyonları Application Options	Acil Kit 1 Saat - 3 Saat Emergency Kit 1 Hour - 3 Hours

TEKNİK ÇİZİM - TECHNICAL DRAWING



PHILIPS | OSRAM | TRIDONIC

UYGULAMA ALANLARI
APPLICATION PLACES

REFERANSLAR

REFERENCES

3.HAVALİMANI ATASAY
3.HAVALİMANI VAKKO
ADANA PARK TVEK
AKKAR SİLAH FABRİKASI OFİS
AKMERKEZ W COLLECTION ERKEK
ALTINAY SPOR KOMPLEKSİ
ANKARA ANKAMALL VAKKO BOUTIQUE
ANKARA ANKAMALL WATSONS
ANKARA ATAKULE PATISSERIE
ANTALYA TERRACİTY PATİSSERİE
BALIKESİR 10 BURDA AL GÖTÜR
BEBEK MELDA KAHRAMAN EVİ
BEYLİKDÜZÜ KAHVE DÜNYASI
BEYOĞLU WAMA'S FOOD & DRINK
EMAAR SQUARE THE GALLIARD
EMAAR SQUARE TIME PROFESSOR
ESKİŞEHİR HAMAM YOLU WATSONS
ESMOD OKUL
GARANTİ BANKASI CAFFE NERO
HAYAT PARK SOSYAL TESİSLERİ
İÇERENKÖY YENİYOL WATSONS
İZMİR PARK WATSONS
İZYA MOBİLYA
MANİSA KİPA SALİHLİ WATSONS
MUĞLA RÜYA PARK WATSONS
NAHCIVAN SOCHIC
OPTİMUM LEVİS
ÖZLENİR BEBEK KONUT
STARCITY VAKKO OUTLET
VAN AVM WATSONS
ZORLU CENTER VAKKORAMA CAFE
ANKARA KENTPARK CAFFE NERO
NEVŞEHİR NİSSARA D&R
TRABZON D&R
BEYOĞLU ÖZLENİR
ZORLU CENTER LEVI'S
MASLAK MUDO
BALIKESİR 10 BURDA MANGO
AKASYA WATSONS
ANEL İŞ MERKEZİ WATSONS OFİS
ANKARA POLATLI KARTALTEPE AVM WATSONS
AYDIN KUŞADASI WATSONS
BAYRAMPAŞA WATSONS
ORDU NOVADA WATSONS
ORDU UNIPORT WATSONS
OSMANİYE PARK 328 WATSONS
TAKSİM WATSONS
ATAKÖY A PLUS CAFFE NERO
MARMARA FORUM ADL
MARMARA FORUM LMB
MALTEPE PIAZZA ADL
MALTEPE PIAZZA LMB
BOMONTİ PERSPECTIVE SHOWROOM

DENİZLİ PERSPECTIVE
SKYLAND REYSAN MADENCİLİK OFİS
CEPA MEY OFİS
EVOCO OFİS
ETS TUR YÖNETİCİ OFİSİ
ANKARA ATAKULE PANDORA
MALTEPE PIAZZA KOM
MERSİN FORUM SUPERSTEP
EMAAR SQUARE WALTER'S COFFEE
ANKARA NEXT LEVEL TVEK
GÖKTÜRK DEKANTE
KIRIKKALE ALTUNBİLEKLER TVEK
GAZİANTEP ICONOVA HAPPY MOON'S
ANTALYA BELEK RIXOS HOTİÇ
BEYOĞLU ÇİÇEK PASAJI HOTİÇ
ANTALYA DEEPO HOTİÇ
BURSA KORUPARK HOTİÇ
HILLTOWN HOTİÇ
İSTMARİNA HOTİÇ
İZMİT41 BURDA HOTİÇ
LÜLEBURGAZ 39 BURDA AVM HOTİÇ
MALTEPE PIAZZA HOTİÇ
NİŞANTAŞI HOTİÇ
SERDİVAN HOTİÇ
SUADIYE HOTİÇ
AKASYA CROCS
ANKARA 7. CADDE KAHVE DÜNYASI
ANKARA A CITY KAHVE DÜNYASI
ANKARA KAŞMİR AL GÖTÜR
BEBEK BAYLAN
BURSA CARREFOUR KAHVE DÜNYASI
ÇORLU FİLE YEŞİLPARK KAHVE DÜNYASI
ÇORUM KAHVE DÜNYASI
FULYA AL GÖTÜR KAHVE DÜNYASI
İSTİNYE MİGROS KAHVE DÜNYASI
KOŞUYOLU KAHVE DÜNYASI
SAMSUN ATAKUM KAHVE DÜNYASI
MALTEPE PIAZZA KAHVE DÜNYASI
VIALAND KAHVE DÜNYASI
MALTEPE PIAZZA SPX
ANKARA ANKAMALL ELLE SHOES
BAKA YAPI FUAR STANDI
FATİH BELEDİYESİ SERGİ SALONU
LALELİ ELLE
MALTEPE PIAZZA ELLE
METRO CITY JACK JONES
OPTIMUM ELLE SHOES
İSTMARİNA MUDO
12 YAPIM AJANS
AKÇAY YASA WATSONS
ANKARA NEXT LEVEL PANDORA
AQUA FLORYA PANDORA
İSTANBUL YENİBOSNA YANYOL WATSONS
METROCITY WATSONS

ÇORUM AHLPARK MANGO
FORUM İSTANBUL MANGO
ANKARA PANORA PANDORA
ADANA PARK OUTLET VAKKO
ANKARA ATAKULE PATISSERIE
ANKARA METROMALL BOUTIQUE
ANKARA METROMALL W COLLECTION
ANKARA OPTIMUM VAKKO OUTLET
ANKARA PANORA BOUTIQUE
ANKARA PANORA W COLLECTION
ANTALYA AGORA PATISSERIE KIOSK
ANTALYA THE LAND OF LEGENDS VAKKO
CITY CENTER BOUTIQUE
DALAMAN HAVALİMANI BOUTIQUE
EMAAR SQUARE PATISSERIE
ESKİŞEHİR ESPARK BOUTIQUE
ESKİŞEHİR NEOPLUS OUTLET VAKKO
HILLTOWN PATISSERIE
İSTANBUL FORUM W COLLECTION
İSTMARİNA VAKKO BOUTIQUE
İSTMARİNA W COLLECTION
İZMİR WESTPARK VAKKO
İZMİT OUTLET VAKKO
MALTEPE PIAZZA BOUTIQUE
MALTEPE PIAZZA W COLLECTION
MERSİN FORUM W COLLECTION
VADİ İSTANBUL PATİSSERİE
VADİ İSTANBUL VAKKO
ZORLU CENTER ELIE SAAB
ZORLU CENTER VAKKORAMA
ACIBADEM WATSONS
ADAPAZARI KİPA WATSONS
ADIYAMAN PARK WATSONS
AĞRI DOĞUBAYAZIT AVM WATSONS
AIRPORT WATSONS
AKBATI WATSONS
AKBATI WATSONS DEPO
ANKARA 3. CADDE WATSONS
ANKARA 7. CADDE WATSONS
ANKARA ANTARES WATSONS
ANKARA ATLANTİS PARK WATSONS
ANKARA DİKMEN WATSONS
ANKARA FORUM WATSONS
ANTALYA DEEPO WATSONS
ANTALYA KİPA WATSONS
ANTALYA ÖZDİLEK PARK WATSONS
AYDIN FORUM WATSONS
AYDIN KİPA WATSONS
AYDIN NOVADA SÖKE WATSONS
BALIKESİR AVLU WATSONS
İŞ KULE ANADOLU SİGORTA OFİS
BİLECİK BOZÜYÜK SARAR OUTLET WATSONS
BODRUM MIDTOWN WATSONS
BURSA KENT MEYDAN WATSONS
CADDE BOSTAN WATSONS
CEVİZLİ WATSONS
DENİZLİ FORUM ÇAMLIK WATSONS
DENİZLİ TERASPARK WATSONS
DEPOSITE OUTLET WATSONS
DİYARBAKIR NİNOVA PARK WATSONS
EDREMİT NOVADA WATSONS
EFESUS WATSONS
EMAAR SQUARE WATSONS
ESKİŞEHİR DOKTORLAR CD. WATSONS
ESKİŞEHİR ESPARK WATSONS
FORUM İSTANBUL WATSONS
GAZİANTEP PRIME MALL WATSONS
GEBZE CENTER WATSONS
İSFANBUL WATSONS
ISPARTA İYAŞPARK WATSONS
İSTMARİNA WATSONS
İZMİR FORUM BORNOVA WATSONS
İZMİR KİPA ÇİĞLİ WATSONS
İZMİR KONAK PIER WATSONS
İZMİR WESTAPARK WATSONS
İZMİR OPTİMUM WATSONS
İZMİT ARASTAPARK WATSONS
KAHRAMANMARAŞ PIZZA WATSONS
KANLICA WATSONS
KARTAL WATSONS
KIRIKKALE PODUIM WATSONS
KONYA KENTPLAZA WATSONS
KUŞADASI MARİNA WATSONS
MALL OF İSTANBUL WATSONS
MALTEPE PIAZZA WATSONS
MANİSA MAGNESİA WATSONS
MANİSA NOVADA AKHİSAR WATSONS
MERSİN FORUM WATSONS
MERSİN PALM CITY WATSONS
NİŞANTAŞI GÜZELBAHÇE WATSONS
OASIS AVM WATSONS
ORION WATSONS
ÖZDİLEK WATSONS DEPO
PALLADIUM WATSONS
PLATO WATSONS
SAKARYA ÇARK CADDESİ WATSONS
SAMSUN PİAZZA WATSONS
SAMSUN YEŞİLYURT WATSONS
TORIUM WATSONS
TRABZON FORUM WATSONS
URFA PIAZZA WATSONS
UŞAK FESTİVA OUTLET WATSONS
VADİ İSTANBUL WATSONS
WATSONS DAĞITIM MERKEZİ
WATSONS YENİ OFİS
YALOVA KİPA WATSONS

3.HAVALİMANI ATASAY
3.HAVALİMANI VAKKO
ADANA PARK TVEK
AKKAR SİLAH FABRİKASI OFİS
AKMERKEZ W COLLECTION ERKEK
ALTINAY SPOR KOMPLEKSİ
ANKARA ANKAMALL VAKKO BOUTIQUE
ANKARA ANKAMALL WATSONS
ANKARA ATAKULE PATISSERIE
ANTALYA TERRACİTY PATİSSERİE
BALIKESİR 10 BURDA AL GÖTÜR
BEBEK MELDA KAHRAMAN EVİ
BEYLİKDÜZÜ KAHVE DÜNYASI
BEYOĞLU WAMA'S FOOD & DRINK
EMAAR SQUARE THE GALLIARD
EMAAR SQUARE TIME PROFESSOR
ESKİŞEHİR HAMAM YOLU WATSONS
ESMOD OKUL
GARANTİ BANKASI CAFFE NERO
HAYAT PARK SOSYAL TESİSLERİ
İÇERENKÖY YENİYOL WATSONS
İZMİR PARK WATSONS
İZYA MOBİLYA
MANİSA KİPA SALİHLİ WATSONS
MUĞLA RÜYA PARK WATSONS
NAHCIVAN SOCHIC
OPTİMUM LEVİS
ÖZLENİR BEBEK KONUT
STARCITY VAKKO OUTLET
VAN AVM WATSONS
ZORLU CENTER VAKKORAMA CAFE
ANKARA KENTPARK CAFFE NERO
NEVŞEHİR NİSSARA D&R
TRABZON D&R
BEYOĞLU ÖZLENİR
ZORLU CENTER LEVI'S
MASLAK MUDO
BALIKESİR 10 BURDA MANGO
AKASYA WATSONS
ANEL İŞ MERKEZİ WATSONS OFİS
ANKARA POLATLI KARTALTEPE AVM WATSONS
AYDIN KUŞADASI WATSONS
BAYRAMPAŞA WATSONS
ORDU NOVADA WATSONS
ORDU UNIPORT WATSONS
OSMANİYE PARK 328 WATSONS
TAKSİM WATSONS
ATAKÖY A PLUS CAFFE NERO
MARMARA FORUM ADL
MARMARA FORUM LMB
MALTEPE PIAZZA ADL
MALTEPE PIAZZA LMB
BOMONTİ PERSPECTIVE SHOWROOM
DENİZLİ PERSPECTIVE
SKYLAND REYSAN MADENCİLİK OFİS
CEPA MEY OFİS
EVOCO OFİS
ETS TUR YÖNETİCİ OFİSİ
ANKARA ATAKULE PANDORA
MALTEPE PIAZZA KOM
MERSİN FORUM SUPERSTEP
EMAAR SQUARE WALTER'S COFFEE
ANKARA NEXT LEVEL TVEK
GÖKTÜRK DEKANTE
KIRIKKALE ALTUNBİLEKLER TVEK
GAZİANTEP ICONOVA HAPPY MOON'S
ANTALYA BELEK RIXOS HOTİÇ
BEYOĞLU ÇİÇEK PASAJI HOTİÇ
ANTALYA DEEPO HOTİÇ
BURSA KORUPARK HOTİÇ
HILLTOWN HOTİÇ
İSTMARİNA HOTİÇ
İZMİT41 BURDA HOTİÇ
LÜLEBURGAZ 39 BURDA AVM HOTİÇ
MALTEPE PIAZZA HOTİÇ
NİŞANTAŞI HOTİÇ
SERDİVAN HOTİÇ
SUADIYE HOTİÇ
AKASYA CROCS
ANKARA 7. CADDE KAHVE DÜNYASI
ANKARA A CITY KAHVE DÜNYASI
ANKARA KAŞMİR AL GÖTÜR
BEBEK BAYLAN
BURSA CARREFOUR KAHVE DÜNYASI
ÇORLU FİLE YEŞİLPARK KAHVE DÜNYASI
ÇORUM KAHVE DÜNYASI
FULYA AL GÖTÜR KAHVE DÜNYASI
İSTİNYE MİGROS KAHVE DÜNYASI
KOŞUYOLU KAHVE DÜNYASI
SAMSUN ATAKUM KAHVE DÜNYASI
MALTEPE PIAZZA KAHVE DÜNYASI
VIALAND KAHVE DÜNYASI
MALTEPE PIAZZA SPX
ANKARA ANKAMALL ELLE SHOES
BAKA YAPI FUAR STANDI
FATİH BELEDİYESİ SERGİ SALONU
LALELİ ELLE
MALTEPE PIAZZA ELLE
METRO CITY JACK JONES
OPTIMUM ELLE SHOES
İSTMARİNA MUDO
12 YAPIM AJANS
AKÇAY YASA WATSONS
ANKARA NEXT LEVEL PANDORA
AQUA FLORYA PANDORA
İSTANBUL YENİBOSNA YANYOL WATSONS
METROCITY WATSONS

ADANA 01 BURDA ADL - LMB
ADANA 01 BURDA VAKKO
ADANA 01 BURDA VAKKO PATİSSERİE
ADANA 01 BURDA VAKKORAMA - V2 DESİGNERS
ADANA 01 BURDA W COLLECTİON
ADANA 01 VAKKO DIŞ CEPHE
AKMERKEZ VAKKORAMA
ANKARA ARMADA NAUTİCA
ANKARA KUZU VAKKO
BATIŞEHİR CAFE
BEYOĞLU ÖZLENİR
BURSA HUQQABAZ
BURSA KORUPARK HUQQABAZ
BUYAKA AVM WATSONS
DÜZCE MADO
EMAAR SQUARE GİZİA
EMAAR SQUARE THE GALİARD
GEBZE CENTER SUWEN
HAVALİMANI GANT
İSTİNYE PARK PRONOVİAS
İSTİNYE PARK VAKKO CHOCOLATHE
İZMİR HİLLTOWN GANT
İZMİR HİLLTOWN ALTINBAŞ
İZMİR HİLLTOWN CAFFE NERO
İZMİR HİLLTOWN NAUTİCA
İZMİR HİLLTOWN SUPERSTEP
İZMİR HİLLTOWN SUWEN
İZMİR HİLLTOWN USPA
İZMİR HİLLTOWN VAKKO
İZMİR HİLLTOWN VAKKORAMA
İZMİR HİLLTOWN WATSONS
İZMİR HİLLTOWNV LACOSTE
İZMİT 41 BURDA WATSONS
İZMİT SYMBOL AVM WATSONS
KAHVE DÜNYASI
KAYSERİ PARK WATSONS
LEVENT KAHVE DÜNYASI
LÜLEBURGAZ BERCADİA AVM WATSONS
MARK ANTALYA WATSONS
MARKA PARK WATSONS
MASLAK GKG OFİS
NİŞANTAŞI CİTY'S ZWILLING
NİŞANTAŞI VALİKONAĞI CAFFE NERO
PİAZZA AVM ADL
URFA PİAZZA WATSONS
VADİ İSTANBUL WATSONS
ZORLU CENTER VAKKORAMA
ZORLU CENTER VAKKORAMA CAFE
ZORLU CENTERR SUPERSTEP
BEBEK CAFFE NERO
BEYOĞLU NARMANLI CAFFE NERO
NİŞANTAŞI VALİ KONAĞI CAFFE NERO
ACIBAĞDEM AKASYA AVM
KURTKÖY VİAPORT AVM LEVI'S

W COLLECTION
VAKKORAMA
V2K designers
VAKKO L'ATELIER
GALLIARD brasserie
VAKKO
ALEXANDRE HOME INTERIORS
atakent Optik
ATALAR
Autoban
DO&CO
BRU burger bar
CAFFÈ NERO
CALZEDONIA
Celgene
DA MARIO RISTORANTE & PIZZERIA
dsg outlet
DIVARESE
DIRK BIKKEMBERGS
BURBERRY ESTABLISHED 1856
FABRIKA
Fakir HAUSGERÄTE
FOREVER NEW
FURLA
G-STAR RAW
MADO "Gerçek lezzetler"
GLOCAL
H&M
H.E. BY MANGO
HOTIÇ
GANT
intimissimi
jacadi
JeansLab FUTURE SHOPPING EXPERIMENT
JOURNEY
Ayakkabı Dünyası "DAHA FAZLA MODA"
GIZIA
UNITED COLORS OF BENETTON.
CETA
CEYO 1964
Eczacıbaşı
elegance OPTİK
inci
ING
U.S. POLO ASSN. SINCE 1890
akasya
Altınbaş
ZWILLING
SUWEN
DECATHLON

PRONOVIAS
HMADesign
ypu
YILDIZ YAPI GRUBU
AYHAN ELECTRIC & ENGINEER
LACOSTE
LIU·JO
MAC
Macco Lezzeti Sır Değil!
MAGRABI OPTICAL
MATRAK SHOP.COM
MaxMara
MAX&Co.
MÜNFERİT
NARS
NIKE
NINE WEST
occasion
PARKBRAVO
perspective
SuperStep
Taji GENTLEMEN'S CLOTHIER
TERRA KITCHEN
THE HOUSE | CAFÉ
Toyland
TÜZÜN
VEPA'62
VETRINA
watsons
zuma
AJ ARMANI JEANS
ATASAY
BURBERRY CHILDREN
DOĞUŞ GRUBU
KAHVE DÜNYASI
MAKE UP FOR EVER PROFESSIONAL PARIS
MANGO
MARINA RINALDI
NAUTICA
SuperKids
new balance
NetWork
KIKO MILANO
MUDO
adL
VAKKO Chocolate
PANDORA
SPX
HuQQabaz
Levi's

MİNİMUM AYDINLIK DÜZEYLERİ

	LUX
KONUTLAR	
Oturma Odaları	500
Mutfaklar	250
Yatak Odaları	250
Giriş Holü Merdivenler Çatı Karı Ambar	250
BÜROLAR	
Resim Büroları Kadastro Harita	2500
Projeler Teknik Resim Mimari	750
Dekoratif Resim Ve Krokiler	500
Muhasebe İle İlgili Aygıtlar	500
Hesaplamalar	400
Daktilo Odası	500
Belgelerin Bulunduğu Salon	100
Yönetim Büroları	250
Bekleme Salonları	150
Konferans Salonları	200
Kantinler	150
OKULLAR	
Yuvalar Anaokulları	100
Sınıflar	200
Jimnastik Salonları	100
İlkokullar Sınıflar	250
Deney Sınıfları	300
Toplantı Salonu	150
Jimnastik Salonu	150
Meslek Okulları	400
İlk Ve Ortaokul Düzeyindeki Teknik Okullar	
Sınıflar	250
Resim Sınıfları	400
Atölyeler	250
HASTANELER	
Doktor Odaları	100
Çalışma Masaları	400
Genel Aydınlatma	150
Dispanser Masaları	400
Yedek Odalar	150
Toplantı Odası	100
Laboratuvarlar	
Araştırma Salonları	250
Çalışma Masaları	400
Tanı Ve Terapi Odaları (Genel Aydınlatma)	250
Tanı Masası	500
Operasyon Odası (Genel Aydınlatma)	500
Operasyon Masası	2000
Sterilizasyon Odası	400

	LUX
X Rayonu Servisi (Ayarlanabilir Aydınlatma)	80
Dişle İlgili Servis Büro İçin (Genel Aydınlatma)	250
Hasta Koltuğu	5000
WC	50
Doğum Servisi	
Annelerin Yatakları	5000
Çalışma Salonu (Genel Aydınlatma)	250
Çocukların Odası	100
Bekleme Salonları	100
Hastaneler İçin Özel Odalar (Genel Aydınlatma)	50
Yatak Aydınlatması	200
HOTEL VE RESTORANTLAR	
Banyolar	100
Aynalar (Ek Aydınlatma)	200
Hol Ve Merdivenler	50
Mutfaklar	250
Odalar	150
Yatak Ucu Aydınlatması	150
Büro Masası	200
Tuvalet Masası	250
Önemli Mekanlar	
Konferans Salonları	75
Platform	200
Sergileme Ve Tanıtmalar	150
Salonlar	50
Restorantlar	75
Barlar	75
ÇAMAŞIRHANE	
Yıkama Yeri	150
Onarım Sayım İşaret	200
Özel Parça Onarımı	400
CAM FABRİKASI	
Karıştırma	150
Fırınlama, Soğutma	150
Mak. İşleme Salonu	150
Ölçülerye Göre Kesme	200
Parlatma	200
Pahlandırma	400
Gravür İşleme	500
Kontrol	750
ÇELİK FABRİKASI	
Hastahane	150
Boru Çubuk Tel İm.	200
Galvanizasyon	200
Makine Dairesi	150

MİNİMUM AYDINLIK DÜZEYLERİ

	LUX		LUX
Kalite Kontrol	400	Denetlemeve Lekelerin Çıkarılması	1500
YÜKSEK FIRIN		Ütüleme	
Kömür Ve Cevher Deposu	50	Makine Ile ya da Elle	500
Yükleme	100	Katlama Ve Üzerinde Değişiklikler Yapma	750
Kontrol Kapak Ları	150	**TEKSTİL SANAYİ**	
Fırın Kapakları Bakımı	100	Pamuk	
Demir Kütük Deposu	50	Pamukların Açılıp Karıştırılması Ayrılması	100
Çelik Fabrikası	150	Tarama Makaradan Geçirme Iplik Durumuna Getirme	200
KERESTE FABRİKASI		Haddeden Geçirme	400
Makine Ile Ilk Kesme	150	Denetleme	
Y. Hassas Işleme	200	Sabit Parçalar	400
Hassas Işleme	400	Hareketli (Hızlı) Parçalar	1500
KAYNAK		İpek Ve Sentetik Telli Kumaşlar	100
Genel Aydınlatma	250	Koyu Renkli Ipliklerle Çalışma	750
Hassas Ark Kaynağı	2500	Dokuma	400
DÖKÜMHANE		Yün	
Maça Imali (Hassas)	350	Yünlerin Açılıp Karıştırılması Ayrılması	100
Maça Imali (Kaba)	200	Denetleme	400
Döküm Salonu	200	Tarama, Çekip Uzatma, Çirişleme Mekik Geçirme	200
Temizleme Parit	200	Haddeden Geçirme	
Kontrol		Beyaz	200
AYAKKABI FABRİKASI		Renkli	400
Kesim Ve Seçme	1000	Dokuma	
Model Hazırlanması	1000	Beyaz	400
İnce Kesim	1000	Renkli	750
Kauçuk Hazırlama	125	**SERAMİK SANAYİ**	
Vernikleme	200	Öğütme, Filtrelerine Ve Kurutma Kompanzasyonu	100
Volkanize Kesme	200	Formlarına, Bitirme Ve Temizleme	150
Taban Hazırlama	400	Reklendirme Ve Parlatma	400
MAKİNE ATÖLYELERİ		Reklendirme Ve Parlatma (İnce Detaylar)	750
Kaba Işleme	250	**MAĞAZALAR**	
İnce Işleme Ve Parlatma	400	Vitrinler	1000
Çok Ince Işleme	2500	Büyük Kentlerdeki Satın Alma Merkezleri (Genel Aydınlatma)	1000
GİYİM SANAYİ		Spotla Ek Aydınlatma	5000
Kumaşların Denetimi		Diğer Yerlerde (Genel Aydınlatma)	500
Açık Renkli Kumaşlar	1500	Spotla Ek Aydınlatma	2500
Koyu Renkli Kumaşlar	2500	Mağaza Iç Mekanı	
Kesim Ve Ütüleme	750	Büyük Mağazalar	1000
Açık Renkli Kumaşlar	500	Büyük Kentlerin Ticaret Merkezleri	1000
Koyu Renkli Kumaşlar	1000	Diğer Yerler	500
Dikme Ve Çeşitlendirme	750	Genel Mağazalar (Az Uğranan Bölümler)	250
Açık Renkli Kumaşlar	750	Fabrika Mağazaları (Çok Uğranılan Bölümler)	300
Koyu Renkli Kumaşlar	1500	Büyük Parçaların Yeri	100
BOYAMA		Küçük parçaların yeri	200
Belirginleştirme Ayırma Yıkama Temizleme	200	Çok küçük parçaların yeri	300

MİNİMUM AYDINLIK DÜZEYLERİ

	LUX
Müzeler	150
Tablolar (Bölgesel Aydınlatma)	750
Heykel Ve Diğer Nesneler	400
TİYATROLAR	
Giriş Ve Fuaye	200
Salon	50
Orkestra Yeri	100
İbadethane	80
Sinemalar	
Giriş Ve Kasa	200
Fuaye	50
Salo	100
SPOR SALONLARI	
Stad	200
Futbol Alanı	100
Antre Man Alanı	25
Tenis Kortu	250
Paten Sahası	15
Paten Sahası / Yarışmalar İçin	40
EKMEK FIRINLARI	
Karışım Salonları	200
Hamur Reyonları	125
Fermantasyon Salonu	125
Hazırlama Salonu	200
Fırınların Bulunduğu Salon	150
Süsleme Ve Soğutma	250
Ambalaj Salonu	150
DEĞİRMENLER	
Karıştırma Tem.	200
Ambalaj Salonu	100
Mamul Kontrolü	400
Silo Temizliği	100
TREN İSTASYONLARI	
Bekleme Salonları	100
Bilet Alma Ve Büroların Bulunduğu Yerler	400
Serinleme Ve Dinlenme Salonları	150
Bavul Emanet Yeri	200
Peronlar	100
WC	100
GARAJLAR	
Atölye	250
Tezgahtar	500
Yağlama Bölümleri	150
Yağlama Yerleri	250

	LUX
Park Yerleri	50
Sergileme Salonları	400
OTOMOBİL FABRİKALARI	
Şasilerin Toplanması.birleştirilmesi	200
Şasilerin Dizilimi	400
Döşemenin Yapımı.çeşitli Parçaların Toplanıp Birleştirilmesi	300
Genel Birleştirme	400
Bitirme Ve Denetleme	750
Boya Fabrikaları	150
MATBAA	
Matris Imali	400
Harflerin Hazırlanması	200
Renk Ayırımı	
Baskı Yeri	250
Mizampaj Masası	500
KAĞIT FABRİKASI	
Karıştırma Odası	150
Kağıt Makinaları	200
Kesme Dek.	200
Kontrol Laboratuvarı	400
KİMYA SANAYİ	
Elle Çalıştırılan Fırınlar Sabit Kurutucular Ve Kristalizasyon Kapları	150
Ototmatik Fırınlar Buharlı Kazanlar Damıtma Kolonları	150
Koyulaştırma Kazanları Nitrasyon Elektroliz	150
UÇAK ENDÜSTRİ	
Kaynak Cıvata Ve Taşlama	250
Boya Kabini	400
Parçaların Işlenmesi	400
İnce Kaynak	250
Montaj	400
İşin Tamamlanması	400
Kanat Ve Parça Montajı	400
UÇAK HANGARI	
Bakım Yeri	250
Motor Bakımı	400
Sabun Endüstrisi	
Toz Sabun Imali	150
Markalama Paket	150
Kalıplama Ambal	250
TÜTÜN FABRİKASI	
Kurutma	150
Ön Hazırlama	150
Kontrol Ve Seçme	200
Sigara Makinaları	400

MİNİMUM AYDINLIK DÜZEYLERİ

	LUX
KONSERVE ENDÜSTRİSİ	200
Yiyecek Ayıklama	200
Yıkama Temizleme	300
Renklerin Ayrılması	300
Gerekli Parçaları Ayırma	300
Kutulara Koyma Mek.	200
Kutulara Koyma Elle	100
Boş Kutuların Kontrolü	300
Kutu Kaynağı	150
Paketleme-Ambalaj	
SÜT ENDÜSTRİSİ	150
Sterilizasyon Odası	150
Pastörizasyon Odası	150
Kalıpların Yıkanması	150
Soğuk Odalar	150
Krema Ayrılması	200
Şişelerin Seçimi	400
Şişe Yıkama Makinası	125
Doldurma Salonu	400
Laboratuvar	
ŞEKER ENDÜSTRİSİ	
Kesme Karıştırma	200
Temizleme.arıtma	400
Renk Kontrolü	750
Depolama	50
ELEKTRİK SANTRALİ	
Yanma Hav. Haz. Tesis	50
Akümülatör Dairesi	100
Kazan Bakım Atölyesi	100
Kazanların Ön Kısmı	50
Kazana Yakıt Yük.	100
DIŞ AYDINLATMA	
Genel Halka Açık Aydınlatma	
Yerleşim Bölgesinin Dışrana Trafik Arteri	20
Belediyeler Arası Anayol	15
Belediyeler Arası Yol	10
Yerleşim Bölgesinin İçi	30
Kent Içindeki Hızlı Dolaşım Yolları	20
Yakın Yollar	20
TÜneller (Gün Boyunca Aydınlatma)	100
Giriş Aydınlatması	1000
Gece Aydınlatması	30
Sanayi Bölgesindeki Liman ya da Sokaklar	10
Kıyı Tevsiye Havuzu ya da Köprü	10

	LUX
Trafiği Önemli Olmayan Ticari Cadde	7.5
Trafiği Olan Konutlu Cadde	7.5
Trafiği Olmayan Konutlu Cadde	5
Önemli Bir Çıkmaz Sokak	15
Dağıtım Garları	10
Bağımlı İşletmeler	
Taşıma Bölgeleri	20
Stoklama (Doldurma Ve Boşaltım)	20
Gözetleme Aydınlatması	5
Girişler	50
Yükleme Platformları	50
Trafiği Olan Ticari Cadde	10

LIGHTON

LIGHTING AND DESIGN

Ayhan Aydınlatma Proje Tasarım San. Dış. Tic. Ltd. Şti.

Sultançiftliği Mah. 10. Sok. No:13/1
Sultangazi, İstanbul, Türkiye

444 1 019

info@lightonlighting.com.tr
www.lightonlighting.com.tr

\ lightonturkey

\ lightonlighting